

SWITCH LITE[®]
ENERGY SAVING SMART LIGHTING SOLUTIONS!

Série **ONEX**[™]

The only **ONE**
you **NEED***



*Le seul dont vous ayez besoin

www.switchlite.fr



ONExPRO™

Le ONExPRO™ est l'encastré LED le plus complet et polyvalent du marché. Fixe ou basculant, il est aussi à couleur et puissance commutables. Ses caractéristiques de produit universel lui permettent d'être utilisé dans tout type d'environnement résidentiel (eau, air, isolant et coupe-feu).

C'est clairement le seul dont vous avez besoin!



ONExD2W™

Le ONExD2W™ (Dim-to-Warm) offre, en plus des caractéristiques de la gamme PRO, bien sûr la commutation des couleurs de 4000 ou 3000K, mais aussi la possibilité de créer une atmosphère chaleureuse et cosy. Gradable, il diffuse une lumière comme les ampoules à incandescence traditionnelles. Ainsi plus le flux baisse, plus la température de couleur est chaude (jusqu'à 1800K). Son blanc varie automatiquement de 3000K à 1800K, en fonction de la luminosité demandée, pour procurer confort et bien-être.




ONExLITE™

Le ONExLITE™ reprend les caractéristiques fondamentales de la série ONEx et, offre le meilleur rapport qualité-prix sans aucun compromis sur la fiabilité et l'efficacité du produit.



Série ONEx™



Couleur commutable
2700K / 3000K / 4000K
D2W / 3000K / 4000K



Connecteur automatique reposable
Installation rapide sans outil
2 x 3 x (0.75-2.5mm²)



Recouvrable d'isolant thermique
Entièrement recouvrable avec tous les types d'isolants (déroulés ou soufflés)



Collerettes interchangeables
Collerettes fixes et basculantes interchangeables IP65 sur toutes les versions



Lentille LED Dichroïque
Imite l'apparence des halogènes et garantit une excellente homogénéité

Collerettes basculantes / fixes rondes



Aluminium & Polycarbonate

Collerettes fixes carrées



Aluminium

Collerettes de rattrapage





Aluminium

ONExPRO™

UNIVERSEL ET COUPE-FEU

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Encastré LED IP65 universel coupe-feu gradable, à couleur et puissance commutables et RE2020 (étanche à l'air).
- Les collerettes IP65 sont interchangeables, fixes et basculantes, disponibles en formes et finitions variées. Livré avec une collerette basculante en aluminium blanche.
- Installation rapide sans outil: serre-câble intégré et bornier de connexion automatique repiquable.
- Encombrement maîtrisé: faible profondeur d'encastrement, utilisable dans les plenums de 50mm. Driver haute efficacité énergétique déporté. Recouvrable tout type d'isolant, pose sans écarteur ni découpe d'isolant.
- Testé dans des plafonds résistants au feu pendant 30, 60 et 90 minutes selon la norme EN1365-2.

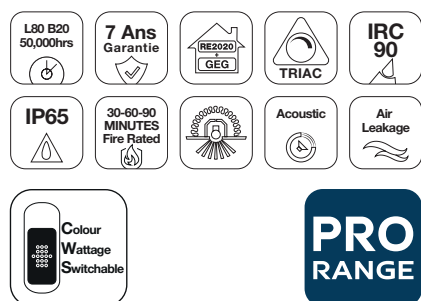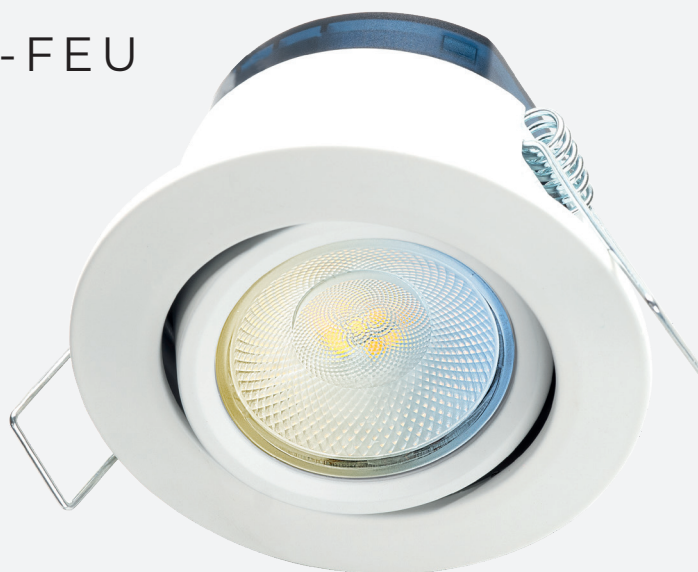


SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
	3.5W		370lm	105	
DL150174	5.5W	2700K/3000K/4000K	600lm	109	68mm
	7.0W		770lm	110	
	3.5W		370lm	105	
DL159894	5.5W	2700K/3000K/4000K	600lm	109	68mm
	7.0W		770lm	110	

Nombre de lumens précisé pour 3000K


ACCESSOIRES

SWL Code	DESCRIPTION
DL150594	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Blanc
DL150600	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Alu Brossé
DL150617	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Noir
DL151201	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Chrome
DL151218	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Alu Brossé
DL151232	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Noir
DL151225	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Chrome
DL155926	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Blanc
DL155919	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Alu Brossé
DL157227	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Noir
DL154035	Câble d'extension de 1 mètre




SCANNEZ-MOI POUR PLUS D'INFOS


COURBE POLAIRE

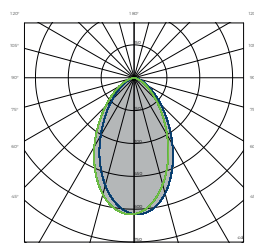

DIMENSIONS DU PRODUIT



DL150174
(OD) = 85mm
(H) = 50mm
(Ø) = 68mm

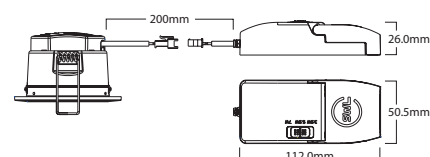


ONExD2W™

UNIVERSEL ET DIM-TO-WARM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Encastré LED IP65 universel coupe-feu Dim-to-Warm gradable, à couleur et puissance commutables et RE2020 (étanche à l'air).
- Les collerettes IP65 sont interchangeables, fixes et basculantes, disponibles en formes et finitions variées. Livré avec une collerette basculante en aluminium blanche.
- Installation rapide sans outil: serre-câble intégré et bornier de connexion automatique repiquable.
- Encombrement maîtrisé: faible profondeur d'encastrement, utilisable dans les plenums de 50mm. Driver haute efficacité énergétique déporté. Recouvrable tout type d'isolant, pose sans écarteur ni découpe d'isolant.
- Testé dans des plafonds résistants au feu pendant 30, 60 et 90 minutes selon la norme EN1365-2.

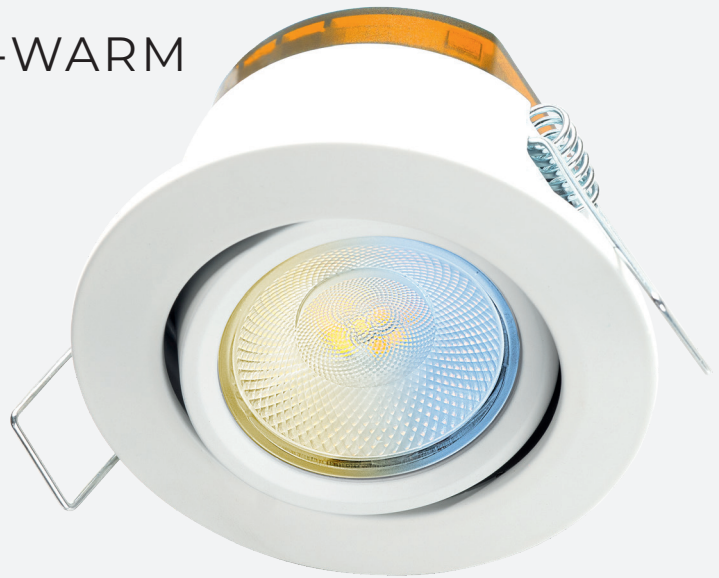

SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
	3.5W		350lm	100	
DL158330	5.5W	D2W/3000K/4000K	550lm	100	68mm
	7.0W		700lm	100	


Nombre de lumens précisé pour 3000K





ACCESSOIRES

SWL Code	DESCRIPTION
DL150594	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Blanc
DL150600	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Alu Brossé
DL150617	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Noir
DL151201	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Chrome
DL151218	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Alu Brossé
DL151232	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Noir
DL151225	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Chrome
DL155926	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Blanc
DL155919	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Alu Brossé
DL157227	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Noir
DL154035	Câble d'extension de 1 mètre

DIMENSIONS DU PRODUIT

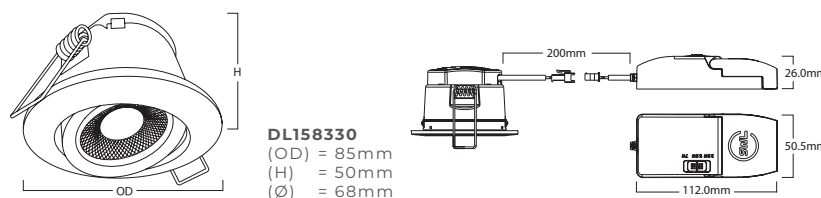


CORRÉLATION CCT VS GRADATION DU D2W

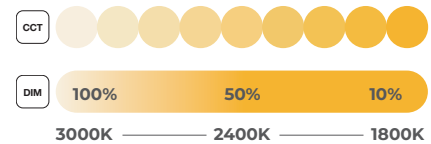

SCANNEZ-MOI POUR PLUS D'INFOS

COURBE POLAIRE


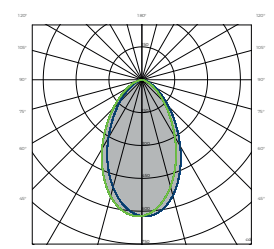


ONExLITE™

UNIVERSEL & COMPÉTITIF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Encastré LED IP65 universel gradable, à couleur et puissance commutables et RE2020 (étanche à l'air).
- Les collerettes IP65 sont interchangeables, fixes et basculantes, disponibles en formes et finitions variées. Livré avec une collerette basculante en polycarbonate blanche.
- Installation rapide sans outil: serre-câble intégré et bornier de connexion automatique repiquable.
- Encombrement maîtrisé: faible profondeur d'encastrement, utilisable dans les plenums de 50mm. Driver haute efficacité énergétique déporté. Recouvrable tout type d'isolant, pose sans écarteur ni découpe d'isolant.

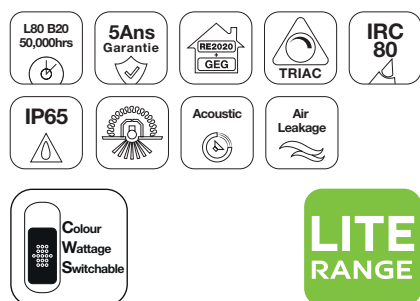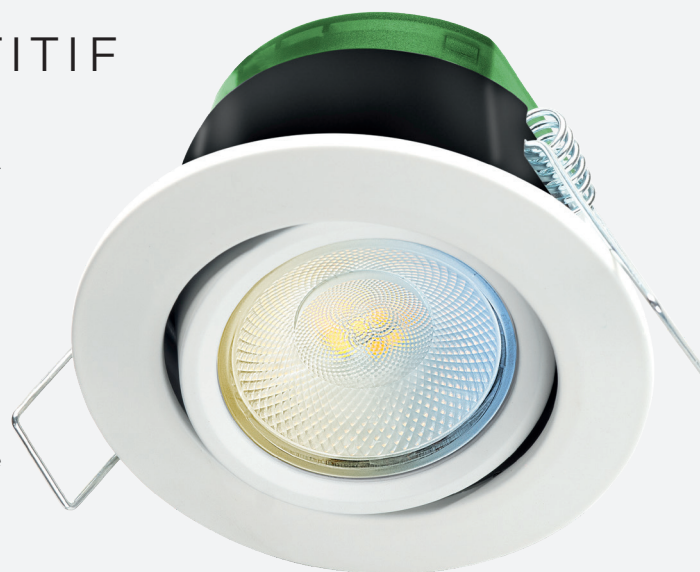

SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
DL150099	3.5W	2700K/3000K/4000K	370lm	105	68mm
	5.5W		600lm	109	
DL159887	3.5W	2700K/3000K/4000K	370lm	105	68mm
	5.5W		600lm	109	

Nombre de lumens précisé pour 3000K


ACCESSOIRES

SWL Code	DESCRIPTION
DL150181	Collerette fixe ronde IP65 en polycarbonate Alu Brossé
DL151249	Collerette fixe ronde IP65 en polycarbonate Blanc
DL150587	Collerette fixe ronde IP65 en polycarbonate Noir
DL151263	Collerette basculante ronde IP65 en polycarbonate Alu Brossé
DL151287	Collerette basculante ronde IP65 en polycarbonate Noir
DL151218	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Alu Brossé
DL151232	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Noir
DL151225	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Chrome
DL155926	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Blanc
DL155919	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Alu Brossé
DL157227	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Noir
DL154035	Câble d'extension de 1 mètre




SCANNEZ-MOI POUR PLUS D'INFOS


COURBE POLAIRE



DIMENSIONS DU PRODUIT



DL150099
 (OD) = 85mm
 (H) = 50mm
 (Ø) = 68mm

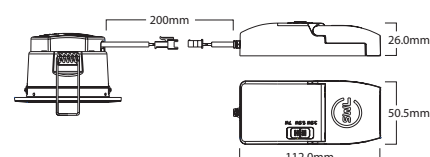

Série **ONEx**[™]

THE ONLY ONE YOU NEED*

ONEx est la gamme d'encastres LED la plus complète et la plus polyvalente du marché. Conçue et développée pour permettre aux installateurs de disposer d'une solution unique, sa facilité d'installation, sa qualité et ses caractéristiques de produit universel permettent son installation dans n'importe quel environnement.

C'est clairement *le seul dont vous avez besoin!

UTILISATION UNIVERSELLE

- Le choix de la température de couleur: blanc très chaud, blanc chaud, blanc neutre dans un produit unique.
- Puissance adaptable: maîtrise de la consommation dans toutes les conditions, 770 lumens pour les applications les plus exigeantes.
- Gradable: pour un meilleur confort d'utilisation en toutes circonstances.
- Installation universelle: collerettes interchangeables fixes et basculantes disponibles en formes et finitions variées, collerettes de rattrapage.

INSTALLATION FACILE

- Installation optimisée: bornes de connexion rapide, câblage repiquable 2 x 3 x (0.75-2.5mm²). Serre-câble intégré compatible avec les câbles d'installation standard.
- Bas profil: utilisable dans les vides de plafond de 50mm.
- Recouvrable tout type d'isolant, pose sans écarteur ni découpe d'isolant.
- Diamètre d'encastrement de 68mm au standard du marché.
- Driver Classe III déconnectable pour un travail en toute sécurité et une mise en peinture facilitée.
- Collerettes interchangeables quart de tour à verrouillage automatique.

QUALITÉ PHOTOMÉTRIQUE

- Indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90 pour une reproduction fidèle et précise des couleurs.
- Ellipse de Mac Adam (SDCM) <3, pour la garantie d'un blanc homogène sur l'ensemble de l'installation.
- Sans scintillement, pour une lumière douce et reposante adaptée aux utilisations les plus exigeantes.
- Version D2W (Dim-to-Warm): sa lumière se réchauffe lorsque l'éclairage diminue pour votre confort et bien-être.

DURABILITÉ & SOBRIÉTÉ

- Puissance adaptable pour une parfaite maîtrise de la consommation énergétique.
- Alimentation interchangeable.
- Efficacité énergétique : 110 lm/W.
- Angle de faisceau de 60°.
- Garantie 5 et 7ans.
- 50.000h L80 B20.

POLYVALENCE D'APPLICATIONS

- RE2020: joint d'étanchéité en silicone pour le maintien de l'étanchéité à l'air de l'ouvrage et la suppression des ponts thermiques.
- Recouvrable de tout type d'isolant thermique (alimentation recouvrable).
- Adapté à une utilisation en volume 1 (IP65, Classe III), avec le câble optionnel de 1m, selon la NFC-15100. La connexion AMP permet par ailleurs de pré-installer le driver avant de peindre le plafond.
- Classement de tenue au feu 30, 60, 90 minutes.
- Adapté pour la réalisation d'éclairage avec une hauteur sous plafond jusqu'à 4 mètres.



SWITCH LITE DISTRIBUTION

ZAC Entrée Sud de Gonesse
1 rue Jean Mermoz - Bât. B1
95500 GONESSE, France

Tel: +33 (0) 1 30 11 11 88

Fax: +33 (0) 1 39 86 07 28

commercial@switchlite.fr
www.switchlite.fr