CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4,rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

R290

INJECTION

DELTA MAX NG35 230 V / 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES



➤ MACHINE CONÇUE POUR FABRIQUER DESGLAÇONS PARFAITS ET ELEGANTS

➤ GLAÇON PARFAIT POUR LES VERRES LARGES, MAIS NON RECOMMANDE POUR LES VERRES TUBES

➤ LA GRILLE FRONTALE IN-OUT GARANTIT UNE PARFAITE VENTILATION

➤ PORTE TRES RESISTANTE EQUIPEE D'UN SYSTEME D'AMORTISSEMENT BREVETE

➤ CAROSSERIE INOX AISI 304 18/10

➤ LE SYSTEME A INJECTION AVEC GICLEURS SOUPLES, BREVETE, EVITE LES PROBLEMES DE CALCAIRE, CE QUI REND LES GLAÇONS PLUS TRANSLUCIDES

➤ THERMOSTAT REGLABLE (TEMPS DE PRODUCTION ET QUANTITE DE GLAÇONS STOCKEE)

➤ STRUCTURE INTERNE ROBUSTE QUI FACILITE LA MAINTENANCE (4 COLONNES AUTONOMES)

➤ BOUTON DE NETTOYAGE : PERMET LA CIRCULATION DE L'EAU AVEC UN DETARTRANT (CALKIN OU EQUIVALENT) SANS REFRIGERATION

➤ GAZ R290 (GAZ R452 JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS)

➤ MODELE DP : POMPE DE VIDANGE INTEGREE

➤ 230V/1/50HZ (60HZ +5%)



A3S Anti-scale spray system
EASI Easy Access for Service & Installation
STIF Strong Inox Frame
SILENT RAIN
FRONT VENTILATION

	24 H (Kg) 10°C	10°C (Kg) 21°C	15°C (Kg)	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)
DELTA MAX NG30 A	38	35	20	L 465 P 595 H 789*	L 540 P 660 H 920	
DELTA MAX NG30 E	40	38				



DELTA MAX 40gr
40mm(P)x44mm(H)
Dimensions moyennes

* avec pieds 894/944

ACCESSOIRES

INCLUS



TUYAU D'ENTRÉE D'EAU



TUYAU D'ÉVACUATION DESAGÜE



KIT 4 PIEDS RÉGLABLE EN HAUTEUR



JOINT DE FILTRE D'ENTRÉE D'EAU



OPTION



FILTRE ANTICALCAIRE



ADOUCISSEUR C4



FILTRE ANTICALCAIRE + ANTI-CHLORE CS101



PRODUIT ANTICALCAIRE



FILTRE ANTIPARTICULES



KIT 4 ROUES

ISO 9000 9001 14000 CE f-gas tecno cert 3 ANS

ITV ICE makers

nov 2026


CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4,rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS


Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

SCHÉMAS TECHNIQUES


Vue de gauche

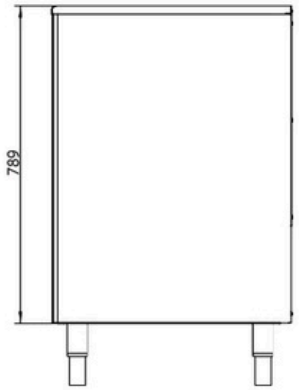


Vue de face

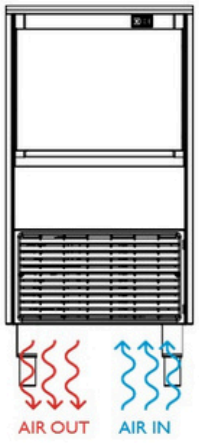

Vue arrière

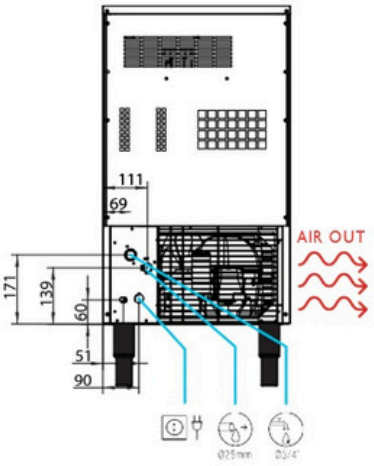

VUE DU DESSUS



* Toutes les mesures sont en mm.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

PRODUCTION 50Hz

±10% V
10°C/43°C
5°C/38°C
1 bar/6 bar
24 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

DELTA MAX NG35 AIR COOLED

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	38	36	35	33
21° 68°	37	35	33	32
32° 90°	33	31	29	25
43° 109°	30	27	25	21

DELTA MAX NG35 WATER COOLED

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	40	39	38	36
21° 68°	39	38	37	35
32° 90°	38	37	36	33
43° 109°	37	36	34	31

MODELS / MODELOS	ASHRAE CONDITIONS (W)	ASHRAE CONDITIONS (BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	HEAT REJECTED (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
DELTA MAX NG35 A	1.000	3.412	346	3	1,5	10	20,8	3	744	2.538	45	56	0,33
DELTA MAX NG35 W	1.000	3.412	295	3	1,5	10	19,6	47,5	744	2.538	45	56	0,33

ISO 9000 9001 14000 · CE · f-gas · tecno cert · 3 ANS

ITV ICE makers

nov 2026