CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY


CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

ELEGANCE 2514 230 V / 50 Hz

MACHINE À GLAÇONS

NATURAL REFRIGERANT
R290

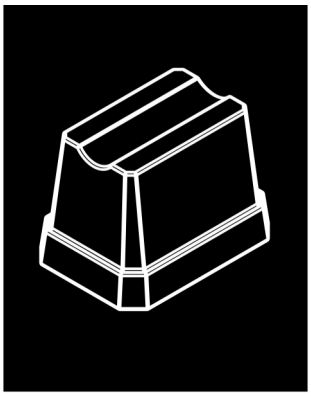

CARACTÉRISTIQUES


- Produit des glaçons gourmets solides et transparents.
- La plus petite machine de sa catégorie est idéale pour les espaces restreint.
- Son châssis en acier inoxydable noir confère une touche de luxe à tout environnement.
- Sa surface anti-traces de doigts assure un aspect impeccable à chaque utilisation.
- L'éclairage LED à l'intérieur du bac à glaçons s'active automatiquement lors de l'ouverture de la porte.
- La porte rétractable minimise l'encombrement de la machine et prévient les accidents.
- Système de pulvérisation anticalcaire A3S.
- Le système de pulvérisation breveté ITV, équipé de buses flexibles, prévient les dépôts de calcaire par de légères vibrations.
- Fonctionne au gaz naturel R290, un gaz à très faible potentiel de réchauffement climatique, contribuant ainsi à la réduction de la consommation d'énergie.



Système de pulvérisation anti-calcaire

Pluie silencieuse

	24 H (Kg)	10°C (Kg)	10°C	21°C (Kg)	15°C	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)
ELEGANCE 2514 A		25		22		6	Largeur 350 Profondeur 475 Hauteur 593*	Largeur 440 Profondeur 550 Hauteur 715
ELEGANCE 2514 W		-		-				



ALFA 14/19 g
36 mm (L) x 26 mm (P) x 23 mm (H)
Dimensions moyennes

* AVEC PIEDS 599

ACCESSOIRES

COMPRIS


Crépine d'entrée d'eau


Tuyau d'arrivée d'eau


Tuyau de vidange

PETITE PELLE

NON INCLUS (OPTIONNEL)


FILTRE ANTI-CALCAIRE


ANTI-CALCAIRE+ FILTRE ANTI-CHLORE


FILTRE À PARTICULES


C4 ADOUCISSEUR


CALKLIN NETTOYANT ANTI-TARTRE


POMPE DE VIDANGE DE RÉSERVOIR 2 L

CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS


Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

SPRAY SYSTEM


SCHÉMA TECHNIQUE

ELEGANCE 2514


VUE LATÉRALE

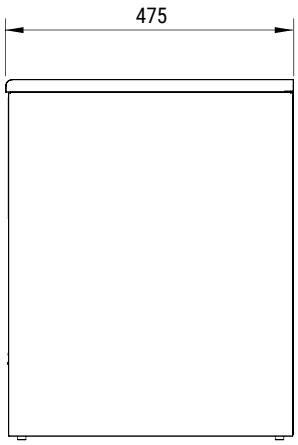

VUE FRONTALE

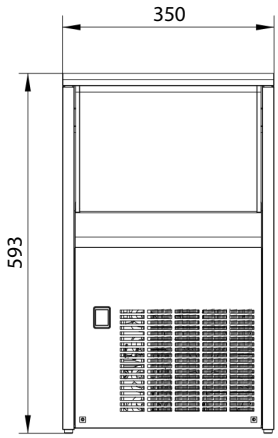

VUE ARRIERE

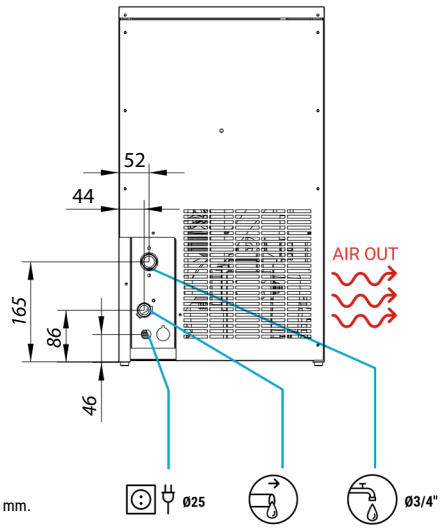

* Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

CONDITIONS

PRODUCTION 50 Hz

±10 % V
10°C/43°C
5°C/38°C
1 bar/6 bars
18 glaçons/cycle

R290

V	Hz	ph
230	50	1N

ELEGANCE 2514 REFROIDIE PAR AIR

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10e 50°	25	24	23	21
21e 68e	24	22	22	21
32e 90°	22	21	20	19
43e 109e	17	16	15	14

ELEGANCE 2514 REFROIDIE PAR L'EAU

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10e 50°	-	-	-	-
21e 68e	-	-	-	-
32e 90°	-	-	-	-
43e 109e	-	-	-	-

MODÈLES

MODÈLES	+c° -c°	CONDITIONS ASHRAE (W)	CONDITIONS ASHRAE (BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm2)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	HEAT REJECTED (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m3)
ELEGANCE 2514 A		862	2,941	260	3	1,5	10	28,2	3,4	538	1,836	32	36	0,17
ELEGANCE 2514 W		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ISO 9001 14001 · CE · f-gas · tecno cert · GARANTIE 2 ANS pièces détachées

ITV ICE makers

Dec 2025