CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS


Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

ELEGANCE 5040

MACHINE À GLAÇONS

230 V / 50 Hz

NATURAL REFRIGERANT
R290

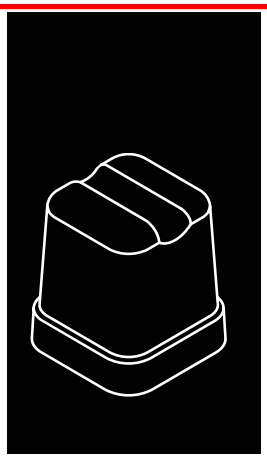

CARACTÉRISTIQUES

- Produit des glaçons gourmets solides et transparents.
- Son châssis en acier inoxydable noir confère une touche de luxe à tout environnement.
- Sa surface anti-traces de doigts assure un aspect impeccable à chaque utilisation.
- L'éclairage LED à l'intérieur du bac à glaçons s'active automatiquement lors de l'ouverture de la porte.
- Système de pulvérisation anticalcaire A3S.
- Le système de pulvérisation breveté ITV, équipé de buses flexibles, prévient les dépôts de calcaire par de légères vibrations.
- Système de ventilation frontale intelligent (SFVS) permettant une installation encastrée.
- Pompe de vidange intégrée pour une flexibilité d'installation accrue.
- Bac de récupération d'eau anti-débordement, fabriqué en ABS haute résistance aux chocs et conçu pour un nettoyage aisé.
- Porte pelle intégré au bac de récupération d'eau pour plus de praticité, compatible avec tous nos modèles de pelle.
- Fonctionne au gaz naturel R290, un gaz à très faible potentiel de réchauffement climatique, contribuant ainsi à la réduction de la consommation d'énergie.







	24 H (Kg)	10°C (Kg)	10°C (Kg)	21°C (Kg)	15°C (Kg)	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)
ELEGANCE 5040 A	54		48		20	Largeur 465 Profondeur 595 Hauteur 789*	Largeur 540 Profondeur 660 Hauteur 920	
ELEGANCE 5040 W	-		-					



DELTA MAX 40 g

40 mm (L) x 44 mm (H) Dimensions moyennes

* AVEC PIEDS 894/944

ACCESSOIRES

COMPRIS



Tuyau d'arrivée d'eau



Tuyau de vidange



KIT DE PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR (4 PIEDS)



Crépine d'entrée d'eau



Pelle à glaçons

NON INCLUS (OPTIONNEL)



FILTRE ANTI-CALCAIRE



C4 Adoucisseur



ANTI-CALCAIRE + FILTRE ANTI-CHLORE



CALKLIN DÉTERGENT ANTI-TARTRE



FILTRE À PARTICULES



KIT 4 ROUES

ISO 9001 14001 · CE · f-gas · tecno cert · GARANTIE 2 ANS pièces détachées

ITV ICE makers

Dec 2025

CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS


Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

SPRAY SYSTEM


SCHÉMA TECHNIQUE

ELEGANCE 5040


VUE LATÉRALE

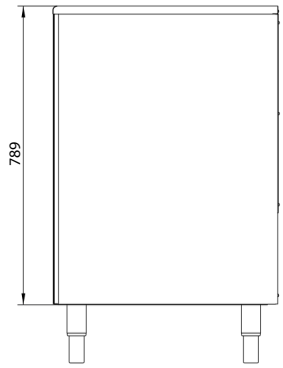


VUE FRONTALE

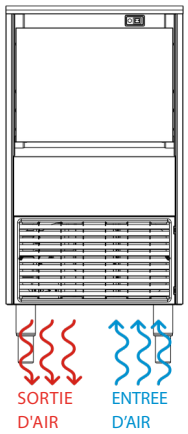

VUE ARRIERE

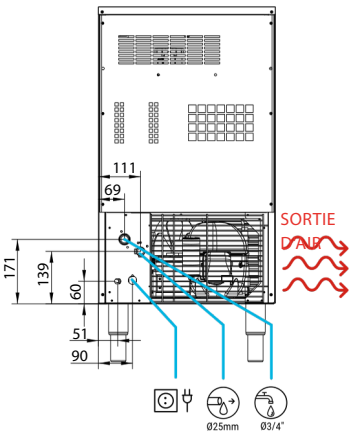

VUE DU DESSUS



* Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

CONDITIONS D'OPÉRATION

PRODUCTION 50 Hz

- ±10 % V
- 10°C/43°C
- 5°C/38°C
- 1 bar/6 bars
- 24 glaçons/cycle

R290

V	Hz	ph
230	50	1N

ELEGANCE 5040 REFROIDIE PAR AIR

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10e 50°	54	50	47	45
21e 68e	51	48	45	42
32e 90°	47	45	42	40
43e 109e	44	42	40	36

ELEGANCE 5040 REFROIDIE PAR EAU

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10e 50°	-	-	-	-
21e 68e	-	-	-	-
32e 90°	-	-	-	-
43e 109e	-	-	-	-

MODÈLES

MODÈLES	+C° -C°	CONDITIONS ASHRAE (W)	CONDITIONS ASHRAE (BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm2)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	HEAT REJECTED (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m3)
ELEGANCE 5040 A		1,386	4,729	510	3	1,5	10	21,1	5,3	1,025	3,497	45	56	0,33
ELEGANCE 5040 W		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ISO 9001 14001 · CE · f-gas · tecno cert · GARANTIE 2 ANS pièces détachées

ITV ICE makers

Dec 2025