CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS


Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

ELEGANCE 8040

230 V / 50 Hz

MACHINE À GLAÇONS

NATURAL REFRIGERANT
R290

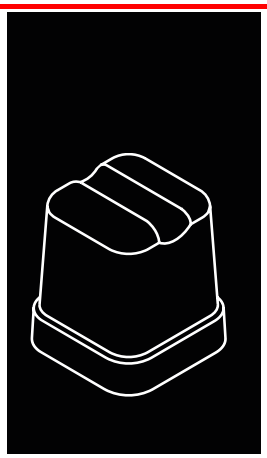

CARACTÉRISTIQUES

- Produit des glaçons gourmets solides et transparents.
- Son châssis en acier inoxydable noir confère une touche de luxe à tout environnement.
- Sa surface anti-traces de doigts assure un aspect impeccable à chaque utilisation.
- L'éclairage LED à l'intérieur du bac à glaçons s'active automatiquement lors de l'ouverture de la porte.
- Système de pulvérisation anticalcaire A3S.
- Le système de pulvérisation breveté ITV, équipé de buses flexibles, prévient les dépôts de calcaire par de légères vibrations.
- Système de ventilation frontale intelligent (SFVS) permettant une installation encastrée.
- Pompe de vidange intégrée pour une flexibilité d'installation accrue.
- Bac de récupération d'eau anti-débordement, fabriqué en ABS haute résistance aux chocs et conçu pour un nettoyage aisé.
- Porte pelle intégré au bac de récupération d'eau pour plus de praticité, compatible avec tous nos modèles de pelle.
- Fonctionne au gaz naturel R290, un gaz à très faible potentiel de réchauffement climatique, contribuant ainsi à la réduction de la consommation d'énergie.





	Kg / 24 H	10°C (Kg)	10°C (Kg)	21°C (Kg)	15°C (Kg)	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)	
ELEGANCE 8040 A		91		80		35	Largeur 715 Profondeur 595 Hauteur 939*	Largeur 790 Profondeur 655 Hauteur 1,060	 **DELTA MAX 40 g** 40 mm (L) x 44 mm (H) Dimensions moyennes
ELEGANCE 8040 W		-		-					

* AVEC PIEDS 1.044/1.199

ACCESSOIRES

COMPRIS


Tuyau d'arrivée d'eau


Tuyau de vidange


KIT DE PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR (4 PIEDS)


Crépine d'entrée d'eau


Pelle à glaçons

NON INCLUS (OPTIONNEL)


FILTRE ANTI-CALCAIRE


C4 ADOUCISSEUR


ANTI-CALCAIRE + FILTRE ANTI-CHLORE


CALKLIN DÉTERGENT ANTI-TARTRE


FILTRE À PARTICULES


KIT QUATRE ROUES

CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS


Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

SPRAY SYSTEM


SCHÉMA TECHNIQUE

ELEGANCE 8040


VUE ARRIERE

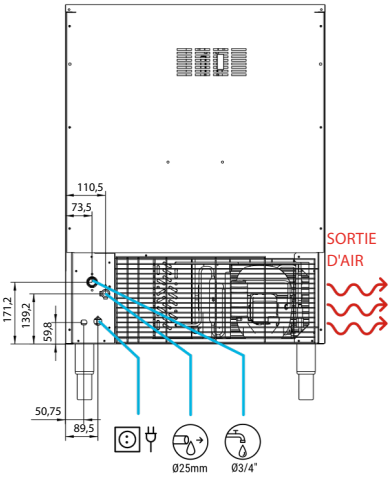

VUE FRONTALE

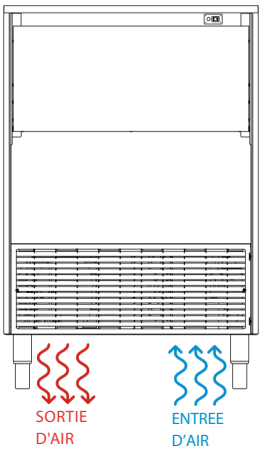


VUE LATÉRALE

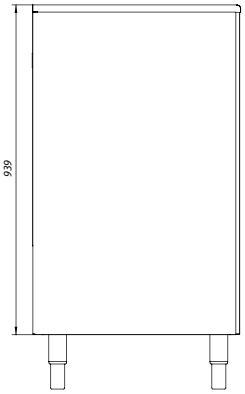

* Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

VUE DU DESSUS



CONDITIONS D'OPÉRATION

PRODUCTION 50 Hz


±10 % V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bars

48 glaçons/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

ELEGANCE 8040 REFROIDI PAR AIR

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10e 50°	91	86	82	79
21e 68e	86	80	77	79
32e 90°	80	77	75	72
43e 109e	77	75	71	69

ELEGANCE 8040 REFROIDIE PAR EAU

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10e 50°	-	-	-	-
21e 68e	-	-	-	-
32e 90°	-	-	-	-
43e 109e	-	-	-	-

MODÈLES	+c° -c°	CONDITIONS ASHRAE (W)	CONDITIONS ASHRAE (BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm2)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	HEAT REJECTED (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m3)
ELEGANCE 8040 A		1,868	6,378	758	3	1,5	16	17,3	5,9	1,469	5.015	63	76	0,55
ELEGANCE 8040 W		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-