


ARMOIRES GN 2/1

Modèles AGR-PF85, AGRE-PF85,
ACG-PF85 et ACEG-PF85

1 ou 2 portes – côtés emboutis inox

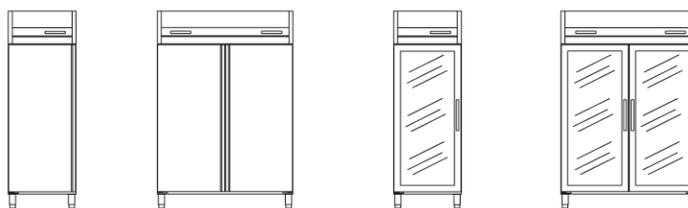

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Groupe monobloc incluant le compresseur, condenseur et évaporateur
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Côtés emboutis inox AISI-304 : 24 niveaux au pas de 55 mm pour bacs ou clayettes GN1/1 ou GN2/1
- Portes vitrées : double vitrage sur positif et double vitrage avec gaz pour isolation thermique renforcée et cordon chauffant sur négatif
- Serrure en standard
- Porte emboutie et réversible avec dispositif de retour, joint de porte magnétique
- La porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture
- Livrée avec 3 clayettes rislan GN 2/1
- Éclairage intérieur LED
- Compresseur hermétique ventilé
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte
- Panneau de commande relevable pour faciliter l'accès au groupe
- Dégivrage et évaporation par résistances
- Isolation polyuréthane injecté densité 40 kg/m³, épaisseur 85 mm
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Pieds inox réglables de 135 à 200 mm
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60 Hz en positif : nous consulter)




	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH) mm	Capacité (L)	Poids (kg)	Puiss. frigo. (w)	Conso. (w)	Gaz	CCE		
AGR-751-PF85	-2°/+8°C	1 pleine	710x800x2060	533	122	304	293	R-134a	D		
						505	243	R290*	C		
AGRE-751-PF85		1 vitrée		533	122	304	304	R-134a	-		
						505	254	R290*	-		
AGR-1002-PF85		2 pleines		1360x800x2060	533x2	265	304x2	293x2	R-134a + R-134a	D	
							502x2		R290 + R290*	C	
AGRE-1002-PF85				2 vitrées	0	533x2	265	304x2	304x2	R-134a + R-134a	-
								502x2		R290 + R290*	-
ACG-751-PF85	-20°/-15°C	1 pleine	710x800x2060	533	128	606	491	R-290a	E		
452						619	R290*	F			
ACGE-751-PF85		1 vitrée		533	128	606	505	R-290a	-		
						452	630	R290*	-		
ACG-1002-PF85		2 pleines		1360x800x2060	533x2	278	606x2	491x2	R-290a + R-290a	E	
							452x2		R290 + R290*	F	
ACGE-1002-PF85		2 vitrées		0	533x2	278	606x2	505x2	R-290a + R-290a	-	
							452x2		R290 + R290*	-	

OPTIONS :

- Clayette inox GN 2/1
- Kit 4 ou 6 roulettes
- Arrière inox (1 ou 2 portes)
- Pédale (par porte)
- Remplacement LED blanches par LED couleur
- Variateur LED et changement de couleur (par porte)
- Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a pour R-290a)
- Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a pour R-452a)

SCHEMAS TECHNIQUES

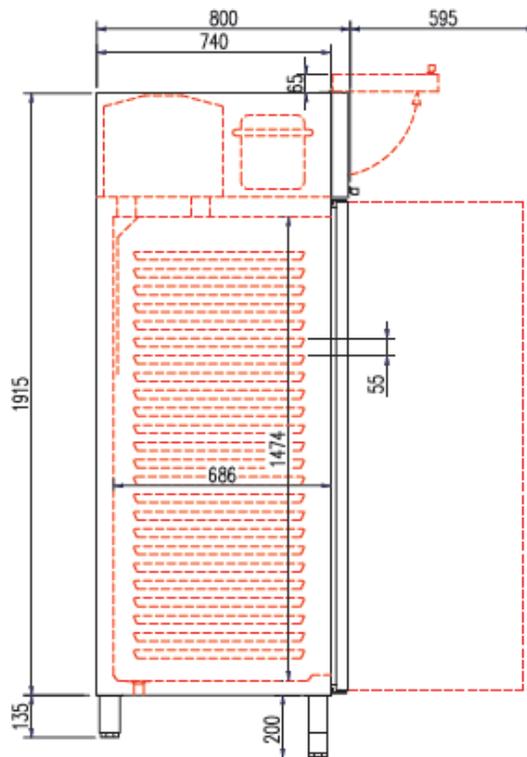

FABRICATION ESPAGNOLE