

ARMOIRES GN 2/1 PORTES PLEINES

Modèles AGR-PF, ACG-PF

Côtés emboutis inox - isolation 75 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Côtés emboutis inox AISI-304, avec 22 niveaux.
- Pas de 55 mm pour bacs ou clayettes GN1/1 ou GN 2/1 pour les modèles 1 et 2 portes
- Crémaillères sur les batis centraux (sauf AGR-1002/2)
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED
- Panneau de commande relevable pour faciliter l'accès au groupe
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité (reste ouvert au-delà de 90°)
- Compresseur hermétique ventilé
- Livrée avec 3 clayettes inox, GN 2/1 par porte
- Isolation en polyuréthane injecté - épaisseur 75 mm périmètre, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro ODP
- Thermostat électronique avec affichage digital, dégivrages optimisés, alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation, spécial économie d'énergie
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)
- Régulation Dixell
- Conditions de travail ACG : 32°C
- Conditions de travail AGR : 40°C
- Pieds en acier inox réglables en hauteur 135 à 200 mm
- AGR-1002/2-PF : parois intérieures et extérieures embouties, compartiment indépendant : 2 groupes et 2 régulations
- Portes réversibles (en usine uniquement pour les portes vitrés)




Référence	Temp. °C	Largeur (mm)	Prof. (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frig. (W)	Conso. (W)	CCE 2015/1094 EN16825	Classe 2015/1094 EN16825
AGR-750-PF	-2°C/+8°C	680	850	2130	645	R290	502	243	C	5 40°C 40%
ACG-750-PF	-20°C/-15°C	680	850	2130	645	R290	452	620	D	4 30°C 55%
AGR-1000-PF	-2°C/+8°C	1370	850	2130	1404	R290	845	373	D	5 40°C 40%
AGR-1002/2-PF	-2°C/+8°C	1370	850	2130	1404	R290	845+845	373+373	-	5 40°C 40%
ACG-1000-PF	-20°C/-15°C	1370	850	2130	1404	R290	1042	991	E	4 30°C 55%



OPTIONS :

- Clayette inox GN 2/1
- Kit 4 ou 5 roulettes (dont 2 sans frein)
- Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)
- Arrière inox (1 ou 2 portes)
- Pédale (par porte)
- Isolation 85 mm
- Changement de gaz sur modèles positifs (R-290a pour R-134a)
- Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a pour R-449a)
- Module HACCP
- Jeu de glissières GN 2/1 en U (L=660mm)

SCHEMAS TECHNIQUES

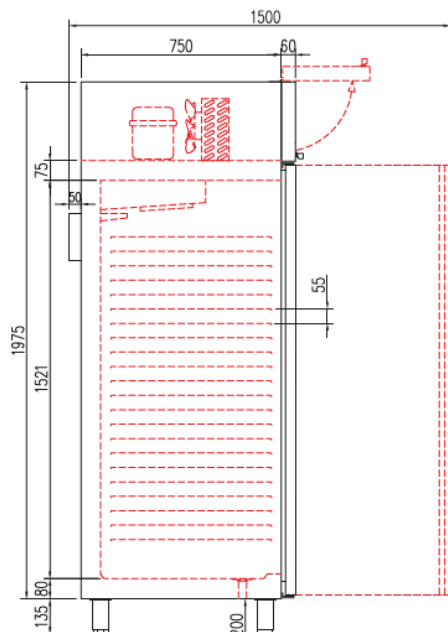

AGR-750-PF / AGR-1000-PF
ACG-750-PF / ACG-1000-PF

FABRICATION ESPAGNOLE