

ARMOIRES GN 2/1 PORTES VITREES

Modèles AGRE-PF, ACGE-PF

Isolation 75 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Côtés emboutis inox AISI-304, avec 22 niveaux au pas de 55 mm pour bacs ou clayettes GN1/1 ou GN 2/1 pour les modèles 1 et 2 portes, côtés crémaillères pour les modèles 3 portes
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED
- Panneau de commande relevable pour faciliter l'accès au groupe
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Compresseur hermétique ventilé
- Livrée avec 4 clayettes inox / portes, GN2/1
- Portes vitrées : double vitrage sur positif et triple vitrage en négatif
- Conditions de travail : 32°C
- Thermostat électronique avec affichage digital, dégivrages optimisés, alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation, spécial économie d'énergie
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)
- Régulation Dixell
- Isolation en polyuréthane injecté - épaisseur 75 mm périmètre, densité 40 Kg/m³, zéro GWP et zéro ODP
- Pieds en acier inox réglables en hauteur 135 à 200 mm
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture)
- Portes réversibles (en usine uniquement pour les portes vitrés)



Référence	Temp. °C	Largeur (mm)	Prof. (mm)	Hauteur (mm)	Nb étagères	Capacité (L)	Gaz	Puissance frig. (W)	Conso. (W)	Classe 2015/1094 EN16825
AGRE-751-PF	-2°C/+8°C	680	850	2130	4	645	R134a*	245	264	4 30°C 55%
							R290	502	260	5 40°C 40%
ACGE-751-PF	-20°C/-15°C	680	850	2130	4	645	R449A*	452	627	4 30°C 55%
							R290	606	560	4 30°C 55%
ACRE-1002-PF	-2°C/+8°C	1370	850	2130	8	1404	R134a*	485	461	4 30°C 55%
							R290	845	396	4 30°C 55%
ACGE-1002-PF	-20°C/-15°C	1370	850	2130	8	1404	R449A*	1042	1010	4 30°C 55%
							R290	907	902	4 30°C 55%
AGRE-2003	-2°C/+8°C	2055	850	2130	12	2197	R290	1702	943	4 30°C 55%
							R449A*	1215	932	4 30°C 55%
ACGE-2003	-20°C/-15°C	2055	850	2130	12	2197	R290	1814	1726	4 30°C 55%
							R449A*	1630	1640	4 30°C 55%


* Non disponible pour le marché européen



OPTIONS :

- Clayette inox GN 2/1
- Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)
- Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)
- Arrière inox armoire 1 porte
- Arrière inox armoire 2 portes
- Arrière inox armoire 3 portes
- Module HACCP
- Pédale (par porte)
- Variateur LED et changement de couleur (par porte)
- Changement de gaz sur modèles positifs (R290 → R134a)
- Changement de gaz sur modèles négatifs (R290 → R449A)
- Jeu de glissières GN 2/1 en U (L=660mm)

SCHEMAS TECHNIQUES

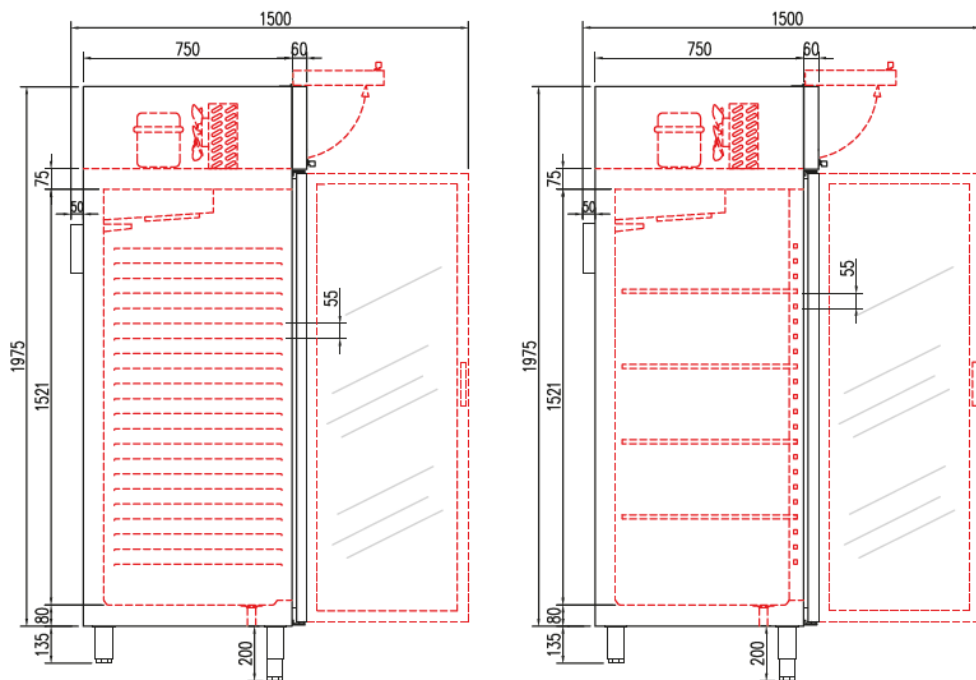

SERIE PF 751 / 1002

SERIE 2003

FABRICATION ESPAGNOLE