

## Fiche technique: ASH-CDG-2018

### Sélection

Marque d'équipements: INTARCON  
Modèle d'équipement: ASH-CDG-2018  
Description:

Équipement Split pour réfrigération a haute température en construction horizontale avec condenseur centrifuge.




### Conditions de calcul

Température intérieure:	0.0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Température ambiante:	35.0 °C	Altitude:	0 m

### Performance


Puissance frigorifique:	1676 W	Puissance absorbée:	1,26 kW
Intensité nominale:	6,9 A	Intensité maximale:	10,6 A
Débit d'air de l'évaporateur:	1100 m³/h	Débit d'air du condenseur:	1000 m³/h
Réfrigérant:	R449A	Charge de réfrigérant:	2,4 kg
Branchement électrique:	230V.1.50	Rendement COP total:	1,33 W/W

### Dimensions du condenseur

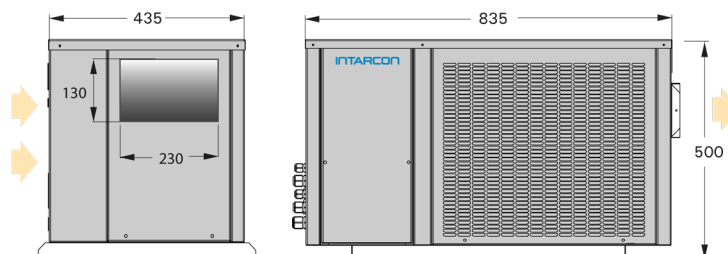

Longueur:	835 mm	Largeur:	435 mm
Hauteur:	500 mm	Poids:	54 kg
Niveau de pression sonore à 10m:	35 dB(A)		

### Dimensions de l'évaporateur

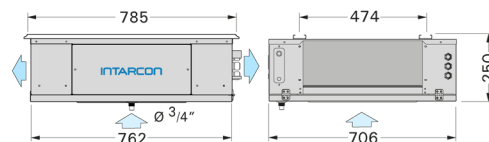

Longueur:	706 mm	Largeur:	785 mm
Hauteur:	250 mm	Poids:	32 kg
Connexions frigorifiques:	1/4"-1/2"		

### Paramètres d'Ecoconception

Température intérieure:	0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Consommation annuelle d'électricité (Q):	5920 kWh	Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEPR):	1,78

**Paramètres à pleine  
charge et  
température  
ambiante 32°C**

Puissance frigorifique nominale  
( $P_A$ ): 1,72 kW

COP nominal ( $COP_A$ ): 1,36

Puissance absorbée nominale  
( $D_A$ ): 1,26 kW

---