

Fiche technique: ASH-DG-1010

Sélection

Marque d'équipements: INTARCON
Modèle d'équipement: ASH-DG-1010
Description:

Équipement Split pour réfrigération a haute température en construction horizontale avec évaporateur à double flux.




Conditions de calcul

Température intérieure:	0.0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Température ambiante:	35.0 °C	Altitude:	0 m

Performance


Puissance frigorifique:	767 W	Puissance absorbée:	0,59 kW
Intensité nominale:	3,2 A	Intensité maximale:	5,2 A
Débit d'air de l'évaporateur:	1100 m³/h	Débit d'air du condenseur:	575 m³/h
Réfrigérant:	R449A	Charge de réfrigérant:	1,3 kg
Branchement électrique:	230V.1.50	Rendement COP total:	1,30 W/W

Dimensions du condenseur

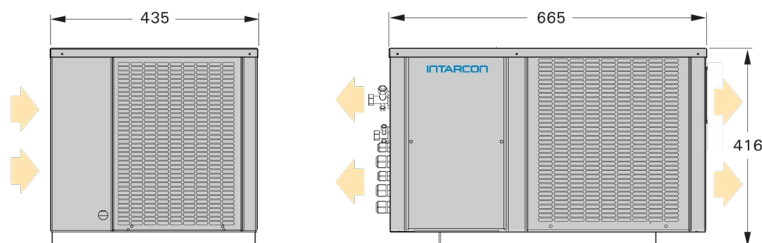

Longueur:	665 mm	Largeur:	435 mm
Hauteur:	416 mm	Poids:	40 kg
Niveau de pression sonore à 10m:	32 dB(A)		

Dimensions de l'évaporateur

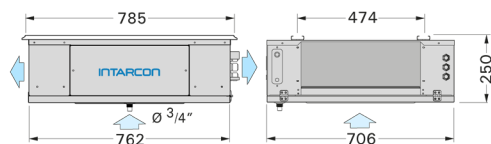

Longueur:	706 mm	Largeur:	785 mm
Hauteur:	250 mm	Poids:	32 kg
Connexions frigorifiques:	1/4"-3/8"		

Paramètres d'Ecoconception

Température intérieure:	0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Consommation annuelle d'électricité (Q):	2503 kWh	Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEPR):	1,94

Paramètres à pleine charge et température ambiante 32°C

Puissance frigorifique nominale (P_A): 0,79 kW

COP nominal (COP_A): 1,34

Puissance absorbée nominale (D_A): 0,59 kW
