


CUVES FROIDES SANS GROUPE INCORPORÉ POUR BACS GN  
65 MM DE PROFONDEUR



- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Cuve totalement soudée, réfrigération grâce à un serpentin en cuivre dans le fond et sur les côtés (froid statique) Pour bacs GN de profondeur 65 mm ou 150 mm (selon modèles)(bacs non inclus)
- Isolation écologique haute densité
- Panneau de commande amovible avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- Livrée sans groupe, sans capillaire et sans détendeur
- Température de la cuve : +2°C/+10°C

	CF3G-6	CF4G-6	CF5G-6	CF6G-6
<b>Dimensions extérieures (mm)</b>				
Longueur	1120	1445	1770	2095
Largeur	646	646	646	646
Hauteur	135	135	135	135
<b>Dimensions encastrement (mm)</b>				
Longueur	1095	1420	1745	2070
Largeur	625	625	625	625
Hauteur	120	120	120	120
<b>Dimensions cuve (mm)</b>				
Longueur	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510
Profondeur	70	70	70	70
Capacité (GN 1/1 - 65)	3	4	5	6
<b>Caractéristiques</b>				
Temp. Travail (°C)	+0/+5	+0/+5	+0/+5	+0/+5
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Connexion électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N
Compresseur (CV)*	1/4	1/4	3/4	3/4

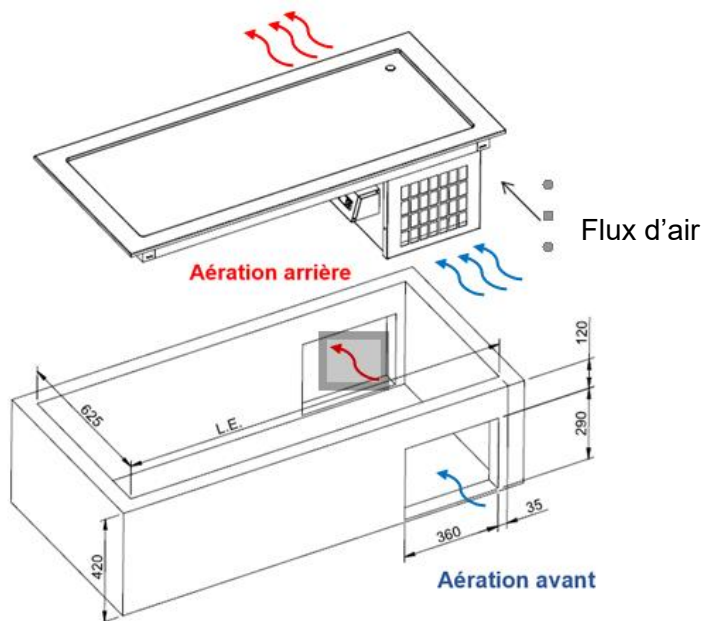

*Si vous n'avez pas la possibilité de faire une aération sur l'arrière du meuble il faut la prévoir sur les côtés*

VUE GÉNÉRALE

