

## VITRINES D'EXPOSITION MURALES

### GAMME CEDAR FERMÉE M1-M2 INOX

PROFONDEUR 0 (653 MM) - 1 (797 MM) - 3 (897 MM)

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle INOX : Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Côté inox avec fenêtre en standard
- Côté plein INOX en option sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ex : DG0-06-I-M1-LC)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (nous consulter)
- Option persienne disponible sur modèle LC uniquement



DG3-12-M1-M2-INOX

	Longueur avec les côtés (mm)	Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	Surface totale d'exposition (m <sup>2</sup> )	Stockage (m <sup>3</sup> )	Nb d'étagères	Nb de portes	Puissance Frig. (W)		Conso. (W)		Gaz	
							HFC	HC	HFC	HC	HFC	HC
DG0-06-I-M1-M2	685	1	0,69	218	4	1	817	634	1301	806	R-449A	R290*
DG0-09-I-M1-M2	998	1,5	0,99	326	4	2	1214	967	1671	1127	R-449A	R290*
DG0-12-I-M1-M2	1310	2	1,37	434	4	2	1214	1058	1674	1183	R-449A	R290*
DG0-15-I-M1-M2	1623	2,5	1,76	543	8	2	2056	1419	1966	1401	R-449A	R290*
DG0-18-I-M1-M2	1935	3	2,06	652	8	3	2056	1688	2041	1585	R-449A	R290*
DG0-25-I-M1-M2	2560	4	2,75	869	8	4	2492	2170	3091	2099	R-449A	R290*
DG1-06-I-M1-M2	685	1,34	0,72	305	4	1	817	634	1301	806	R-449A	R290*
DG1-09-I-M1-M2	998	2	1,03	457	4	2	1214	967	1671	1127	R-449A	R290*
DG1-12-I-M1-M2	1310	2,68	1,43	610	4	2	1214	1058	1674	1183	R-449A	R290*
DG1-15-I-M1-M2	1623	3,34	1,83	762	8	2	2056	1419	1966	1401	R-449A	R290*
DG1-18-I-M1-M2	1935	4,01	2,15	915	8	3	2056	1688	2041	1585	R-449A	R290*
DG1-25-I-M1-M2	2560	5,35	2,86	1220	8	4	2492	2170	3091	2099	R-449A	R290*
DG3-06-I-M1-M2	685	1,65	0,72	366	4	1	817	634	1301	806	R-449A	R290*
DG3-09-I-M1-M2	998	2,47	1,03	548	4	2	1214	967	1671	1127	R-449A	R290*
DG3-12-I-M1-M2	1310	3,3	1,43	731	4	2	1214	1058	1674	1183	R-449A	R290*
DG3-15-I-M1-M2	1623	4,12	1,83	914	8	2	2056	1419	1966	1401	R-449A	R290*
DG3-18-I-M1-M2	1935	4,95	2,15	1097	8	3	2056	1688	2041	1585	R-449A	R290*
DG3-25-I-M1-M2	2560	6,6	2,86	1463	8	4	2492	2170	3091	2099	R-449A	R290*

\* Voir les disponibilités

#### OPTIONS

- Rampe à plateau
- Pare-chocs en acier inoxydable
- Eclairage LED supplémentaire 4000K par niveau
- Eclairage LED supplémentaire (2700K, Red Fresh)
- Persienne manuelle (pour modèle sans porte)

FABRICATION ESPAGNOLE




Côté fenêtre  
 en option




Côté plein (LC)  
 (même prix)


**SCHEMAS**

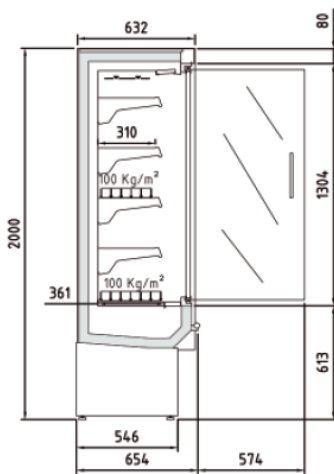

DG0-M1-M2

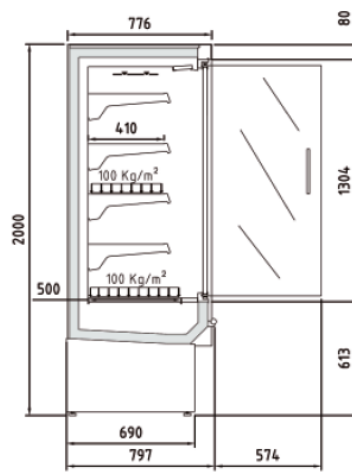

DG1-M1-M2

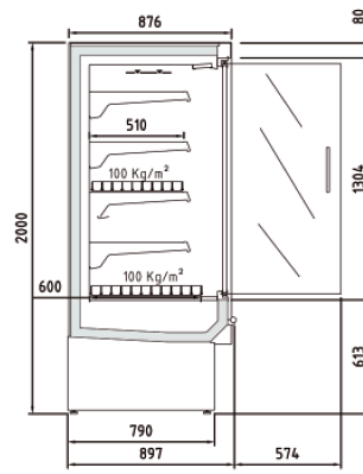

DG3-M1-M2

*Espacement à respecter pour l'encastrement d'une vitrine murale :*

