


EFIMARKET négative


VITRINE EFIMARKET PROFONDEUR 806



EFI-3C

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Unité verticale encastrée avec une capacité et une visibilité optimales des produits.
 - Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie minimale, système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
 - Deux configurations possibles : Extérieur blanc RAL 9003, noir RAL 9005
 - Intérieur en finition blanche RAL 9003
 - Évaporateur ventilé peint avec un revêtement anti-corrosion
 - Tablettes réglables en hauteur et en inclinaison, avec porte-prix de 40 mm inclus
 - Dégivrage naturel de l'évaporateur pour la réfrigération, dégivrage au gaz chaud pour le maintien de la congélation
 - Plateau d'évaporation automatique
 - Contrôle électronique
 - Eclairage LED 24v 4000k sur les étagères
 - Température du produit, conformément à la norme EN-ISO-23953 :
- L1 : -15°-18°C, adapté aux produits congelés
- Classe climatique 3 (25°C, 60 R.H.)

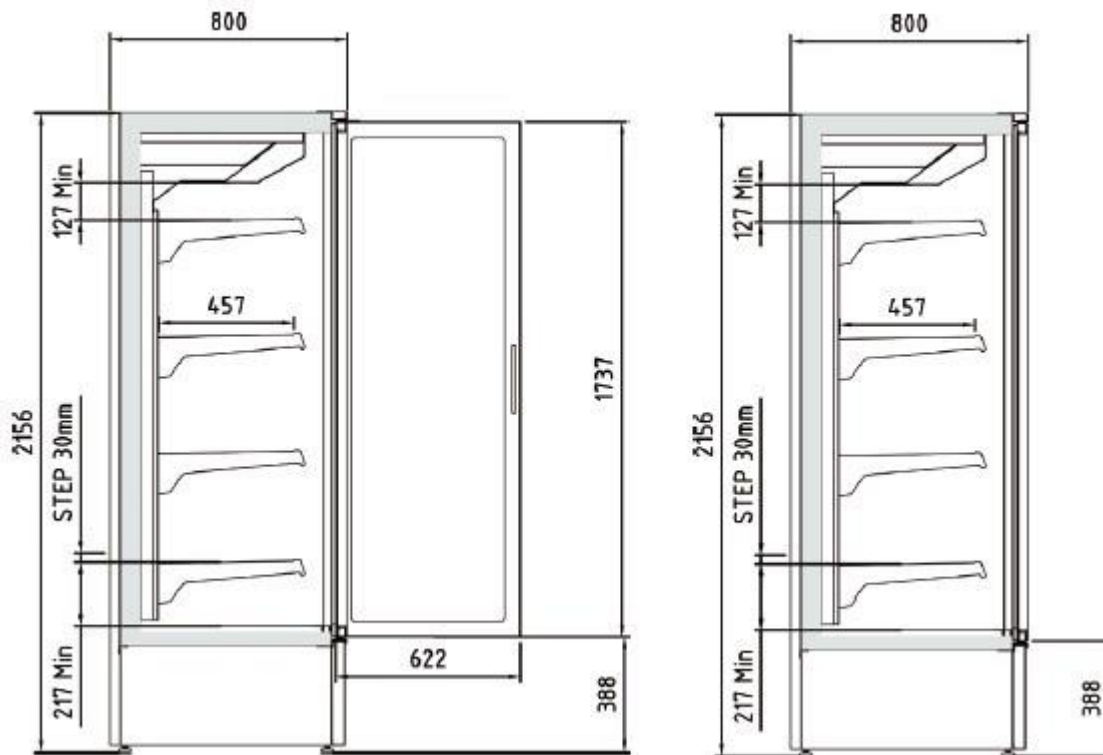

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Volumen bruto	Estantes	Puertas	Potencia frigorífica	Consumo nominal	Refrigerante
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Gross volume	Shelves	Doors	Cooling capacity	Nominal Power	Refrigerant
Modelé	Longueur (avec côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition	Volume net	Volume brut	Étagères	Portes	Puissance frigorifique	Consommation nominale	Réfrigérant
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	(L)	Uds. Units	Uds. Units	(W)	(W)	
EFI 1C	642	1,20	0,84	430	461	4	1	495	474	R-290
EFI 2C	1282	2,72	1,68	859	1010	4	2	924	1733	R-290
EFI 3C	1925	4,29	2,52	1253	1570	8	3	1242	2162	R-290
EFI 4C	2567	5,82	3,30	1667	2128	8	4	1848	3466	R-290