

LAVE-VERRES ET TASSES

Modèle EVO40

Panier 40x40 cm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	EVO40 Standard	EVO40AD Adoucisseur	EVO40DP Pompe de vidange
Cuve	Cuve emboutie de 11L		
Dimensions (LxPxH) mm	480x518x696		
Passage utile	276 mm		
Cycle	60-120-180-240-LC sec		
Doseur produit de rinçage	Oui		
Doseur automatique produit de lavage	Oui		
Surchauffeur	3L – 2.4 kW		
Electricité	230V/1N		
Puissance totale	11.5 Amp / 2.5 kW		
Vidange	Par gravité, hauteur 36 mm		Pompe de vidange intégrée
Température de lavage	55°C		
Température de rinçage	82°C		
Alimentation d'eau	2 à 4 bars		
Dotation standard	1 panier universel + 1 godet à couverts		
Poids	38Kg		

- Panneau de commande numérique avec bouton « OneGo » : démarrage des cycles en un seul geste
- Nouvelle cuve à bords arrondis : réduit la consommation d'eau et d'énergie et réduit la collecte des saletés et la prolifération des bactéries
- Châssis en acier inoxydable robuste simple, isolation avec charnières de porte renforcées
- Porte double isolation avec poignées ergonomiques
- Système de filtration double et partielle : DFilter
- Bras de lavage en composite
- Système THERMOSTOP : Rinçage final à 82°C
- Système AUTO-DIAGNOSTIC
- Cycle auto-nettoyage intérieur de fin de service
- Consommation réduite : 1.7L/cycle
- Nouvel accès facile pour la maintenance (tiroir électrique à l'avant)
- Finition Inox Scotch brite pour faciliter le nettoyage de la machine
- Break Tank system (en option) : garantit la haute température et la pression constante lors du cycle de rinçage final et empêche également la contamination de l'eau dans la conduite principale

OPTIONS

- Adoucisseur 8 litres
- Adoucisseur 12 litres
- Vanne de sécurité

Panneau de commande

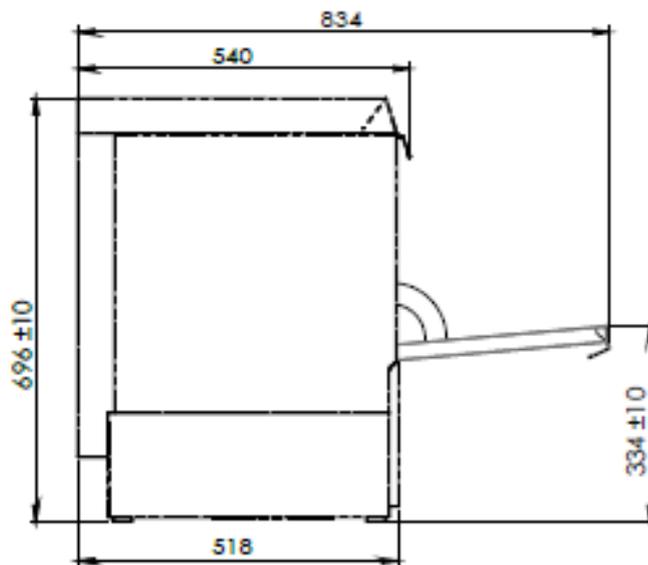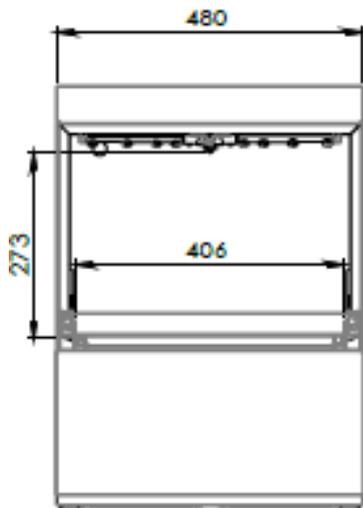

FABRICATION ITALIENNE