

## G400




Robinet électronique à trois positions, disponible en versions ACWG et CHWG. Corps chromé avec panneau de commande à bouton-poussoir équipé d'un dispositif de sécurité pour l'alimentation en eau chaude (version CHWG uniquement). Avec bec pivotant, aérateur 16,5x1, complet avec boîtier d'électrovannes et régulateur de débit pour une eau pétillante.

*3 ways electronic tap, available for ACWG and CHWG version. Chrome-plated, with button control panel and equipped with safety device for safe dispensing of hot water (only for CHWG version). With swivel spout, 16,5x1 aerator, complete with solenoid box and low regulator for sparkling water.*

### Recueille goutte en option *Optional drip tray*

#### VR-G7



# G400

## Gamme Range



				
<b>G400 ACWG</b>	■	■	■	■
<b>G400 CHWG</b>		■	■	■

## Boîte solénoïde

### Solenoid box

Le boîtier de l'électrovanne est doté d'un couvercle en acier inoxydable amovible et facile à inspecter. Avec interrupteur frontal et connexions à l'arrière.

*Solenoid box with stainless steel cover and of easy inspection. With frontal switch and connections on the back.*

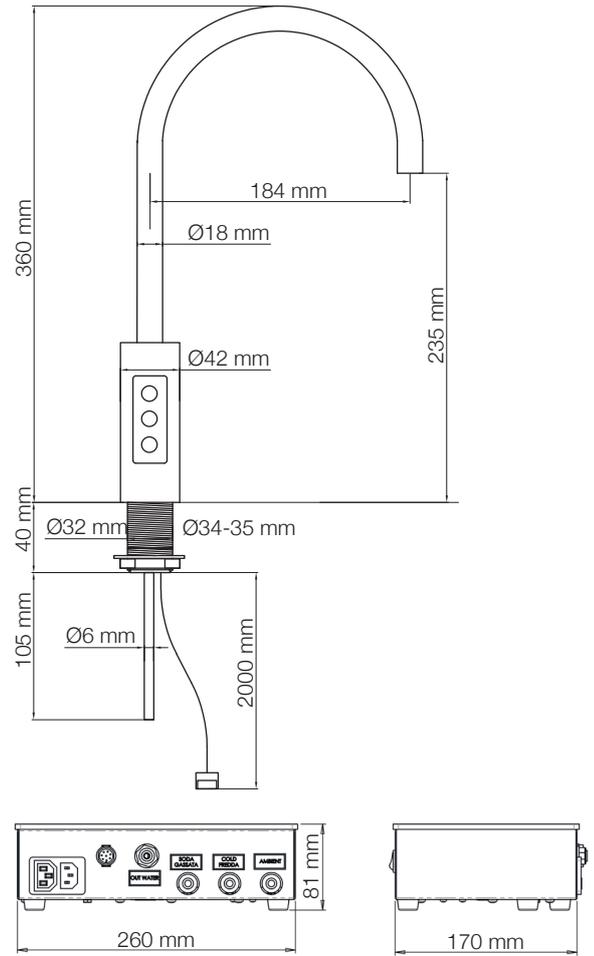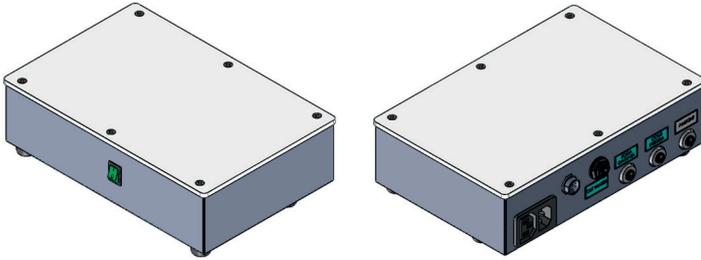


## Scheda tecnica Technical features

	<b>Robnet TAP</b>	<b>Boîte solénoïde SOLENOID BOX</b>
<b>Dimensions</b> <i>Dimensions</i>	420 x 184 mm 420 x 184 mm	260 L x 170 P x 81 H mm 260 L x 170 P x 81 H mm
<b>Puissance</b> <i>Rated input</i>		50 W 50 W
<b>Alimentation</b> <i>Power supply</i>	220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz
<b>Longueur du câble</b> <i>Cable length</i>	2 m 2 m	1,5 m 1,5 m
<b>Matériaux externes</b> <i>External materials</i>	Laiton chromé Chromated brass	Acier inoxydable et couvercle en plastique Stainless steel and plastic cover
<b>Entrées/sorties</b> <i>Inlets/outlets</i>	Tube Ø 6 mm Tube Ø 6 mm	Raccords Ø 6 mm et adaptateur 6-8 pour la version ACWG Ø 6 mm fittings+6-8 adaptors ACWG version
<b>Sécurité</b> <i>Safety</i>	Délai de 2 secondes pour la livraison de chaud de chaud 2 seconds delay for hot dispensing	
<b>Dimensions avec l'emballage</b> <i>Packaging dimensions</i>	82 L x 38 P x 15 H cm 82 L x 38 P x 15 H cm	

## Panneau de touches - Interface utilisateur

*Users interface buttons*



ACWG

CHWG

## Kit d'installation (en support)

**INSTALLATION KIT (INCLUDED)**

Câble d'alimentation "mâle-femelle"  
"Male-Female" power supply cable  
Compensateur de débit pour gaz carbonisé  
Flow compensator for carbonated water  
Raccords et tuyaux de raccordement  
Fittings and pipes for connection  
Manuel  
Handbook