




Distributeur digital pour évier, avec tube fixe pour tous types d'eau, boutons tactiles pour version ACHWG EC et ACWG EC, avec coffret. Distributeur manuel.CE.





Finitions disponibles pour le couvercle du robinet : noir cristal ou acier inoxydable brossé

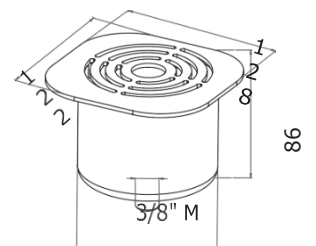Bac de récupération optionnel

VR-G7





Gamme

				
GZero ACHWG EC nero <i>black</i>	■	■	■	■
GZero ACHWG EC acier inoxydable brossé	■	■	■	■
GZero ACWG EC nero <i>black</i>	■	■		■
GZero ACWG EC acier inoxydable brossé	■	■		■

Boîte à solénoïdes


Boîte à solénoïdes en acier inoxydable avec couvercle en plastique amovible et facile à inspecter. Avec interrupteur frontal et connexions à l'arrière.

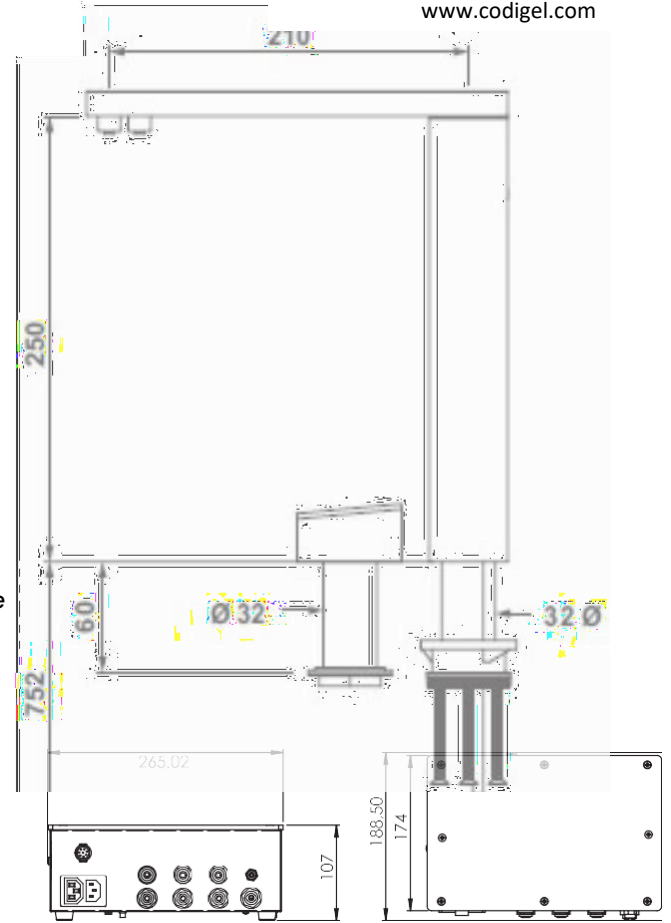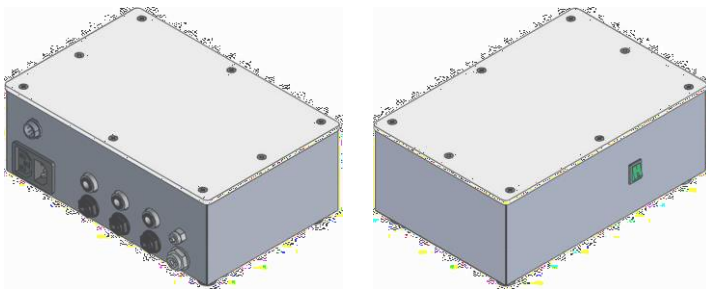

Caractéristiques techniques

	Robinet	Boîte à solénoïdes
Dimensions	420 x 184 mm	260 L x 170 P x 81 H mm
Absorption	60 W	60 W
Alimentation	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Longueur du câble	2 m PAD	1,5 m
Matière	Laiton chromé	Acier inoxydable et couvercle en plastique
Entrées/sorties	Tube de 6 mm de diamètre	Raccords Ø 6 mm + 6-8 réductions
Sécurité à chaud (version du CCSHS uniquement)	Bouton de sécurité supplémentaire avec un délai de 2 secondes	
Poids	3 Kg	2 Kg
Dimensions brutes	82 L x 38 P x 15 H cm	

Panneau de boutons de l'interface utilisateur



KIT D'INSTALLATION (INCLUS)

- Câble d'alimentation « mâle-femelle »
- Compensateur de débit pour l'eau gazeuse
- Raccords et tuyaux pour la connexion
- Manuel d'utilisation