

CODIGEL

ZAC du Petit Parc

4, rue du Grand Etang

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS


Tél : +33 1 80 83 77 00

Fax : +33 1 80 83 67 01

codigel@codigel.com

ERATOS

FICHE TECHNIQUE - MEUBLES BAIN-MARIE
MEUBLE BAIN-MARIE VENTILÉ AVEC RÉSERVE CHAUDE

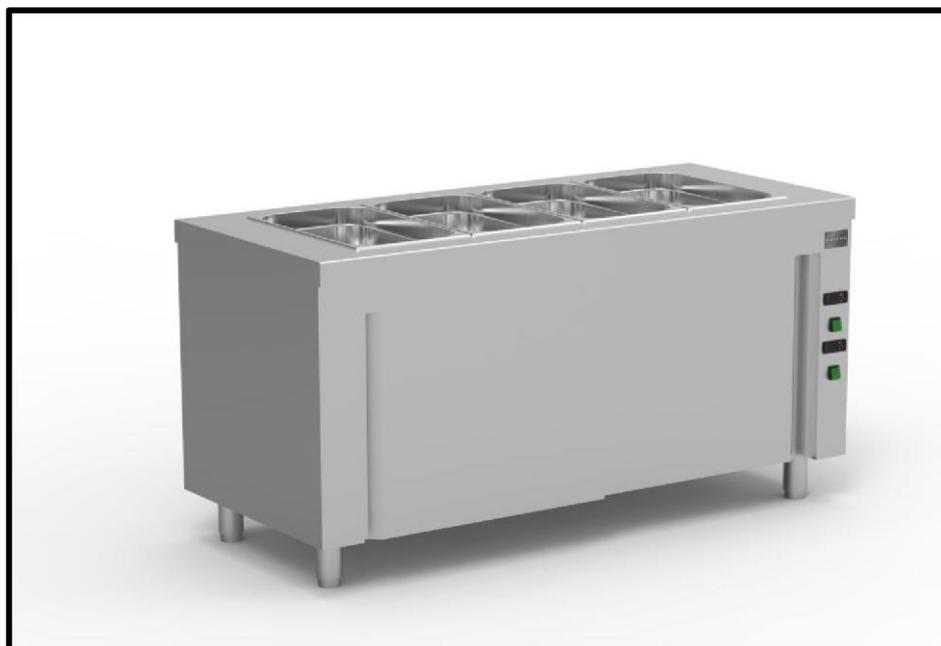

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Robinets d'entrée d'eau (1/2") et de vidange (3/4") incorporés. ● Tube trop-plein démontable.
- Capacité pour bacs GN 1/1 de profondeur maximum 150mm..
- ##
- Isolation par polyuréthane écologique ignifuge.
- Rechauffement par résistances blindées, protégées par un double fond perforé.
- Panneau de contrôle aditionnel avec thermomètre-thermostat digital et interrupteur lumineux.

F. 300 - Rev. 3.0

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

18/02/2021

CE



ERATOS



	MBVR-120	MBVR-160	MBVR-200	MBVR-225
--	----------	----------	----------	----------

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	1200	1600	2000	2250
Largeur	700	700	700	700
Hauteur	850	850	850	850

Dimensions cuve (mm)

Longueur	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510
Hauteur emboutissage	150	150	150	150
Capacité (GN 1/1 - 150)	3	4	5	6

Caractéristiques




Temp. Travail Cuve (°C)	+50/+90	+50/+90	+50/+90	+50/+90
Temp. Travail Réserve (°C)	+50/+75	+50/+75	+50/+75	+50/+75
Puissance Cuve (W)	2000	2500	3100	3100
Puissance Réserve (W)	2000	2500	2500	2500
Connection électrique (Cuve)	230 V / 1F+N			
Connection électrique (Réserve)	230 V / 1F+N			
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50/60

ÉLÉVATION



VUE D'EN HAUT

CONNEXIONS



MBVR-120

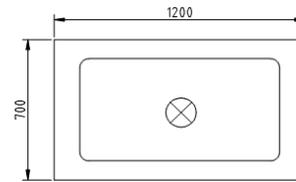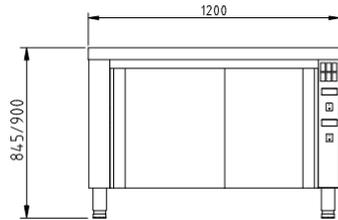



MBVR-160

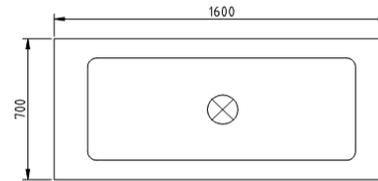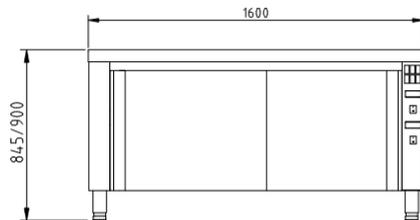

MBVR-200

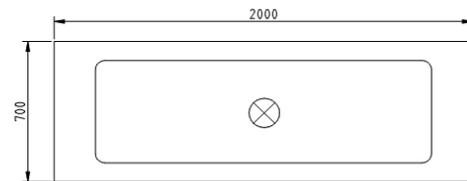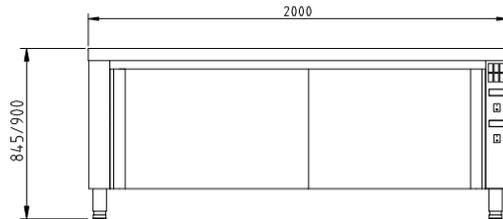


MBVR-225

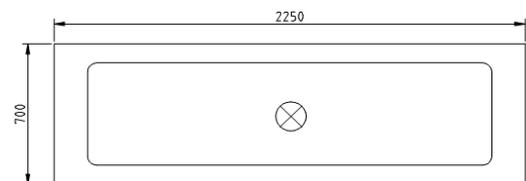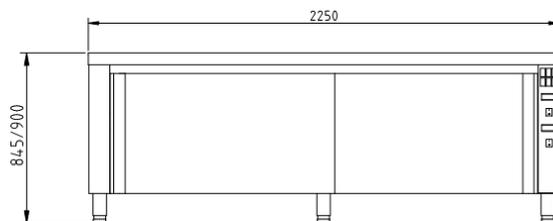

CONNEXIONS

VUE INFÉRIEURE

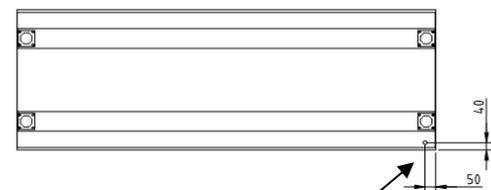

CONNEXION ÉLECTRIQUE
 (2 branchements)