



FICHE TECHNIQUE - TABLES CHAUDES AVEC PORTES COULISSANTES

MEUBLES CHAUDS PORTES COULISSANTES GAMME 600

VUE GÉNÉRALE



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Chauffage interne par résistances ventilées facilement extractibles.
- Panneau de contrôle avec thermomètre-thermostat digital et interrupteur lumineux.
- Isolation intégrale par double paroi et fibre de verre
- Portes coulissantes suspendues par glissière à roulement à billes.
- Protection thermique de sécurité par clixon.

Sans Dossieret	MCA60-120C	MCA60-160C	MCA60-180C
Sans Dessus	MCA60-120	MCA60-160	MCA60-180
Avec Dossieret	MCA60-120M	MCA60-160M	MCA60-180M

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	1200	1600	1800
Largeur (AVEC/SANS plan de	600 / 676	600 / 676	600 / 676
Hauteur	850	850	850

Caractéristiques

Temp. Travail (°C)	+50/+90	+50/+90	+50/+90
Puissance (W)	2100	2100	2600
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

CODIGEL

ZAC du Petit Parc

4, rue du Grand Etang



Tél : +33 1 80 83 77 00

Fax : +33 1 80 83 67 01




codigel@codigel.com

ÉLÉVATION




VUE D'EN HAUT

PROFILÉ




MCA60-xxxC

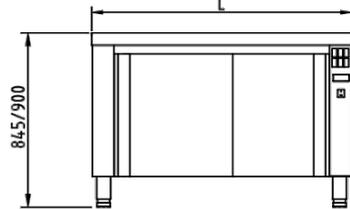

MCA60-xxx

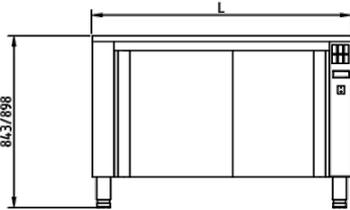


MCA60-xxxM

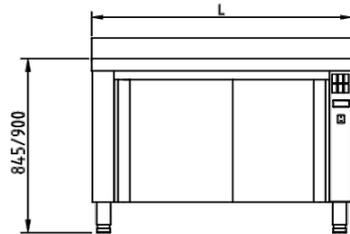

VUE INFÉRIURE

CONNEXIONS

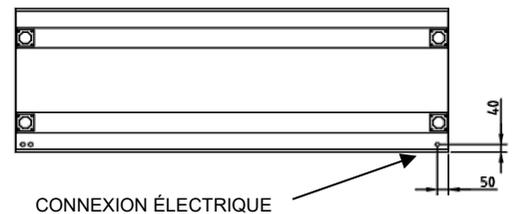

F. 300 - Rev. 3.0

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

17/02/2021

