

FICHE TECHNIQUE - TABLES CHAUDES AVEC PORTES COULISSANTES
MEUBLES CHAUDS PORTES COULISSANTES GAMME 700



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Chauffage interne par résistances ventilées facilement extractibles.
- Panneau de contrôle avec thermomètre-thermostat digital et interrupteur lumineux.
- Isolation intégrale par double paroi et fibre de verre
- Portes coulissantes suspendues par glissière à roulement à billes.
- Protection thermique de sécurité par clixon.

Sans Dosseret	MCA70-120C	MCA70-160C	MCA70-180C	MCA70-200C	MCA70-225C
Sans Dessus	MCA70-120	MCA70-160	MCA70-180	MCA70-200	MCA70-225
Avec Dosseret	MCA70-120M	MCA70-160M	MCA70-180M	MCA70-200M	MCA70-225M

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	1200	1600	1800	2000	2250
Largeur (AVEC/SANS plan de	700 / 676	700 / 676	700 / 676	700 / 676	700 / 676
Hauteur	850	850	850	850	850

Caractéristiques

Temp. Travail (°C)	+50/+90	+50/+90	+50/+90	+50/+90	+50/+90
Puissance (W)	2100	2600	3100	3100	3100
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

CODIGEL

ZAC du Petit Parc

4, rue du Grand Etang



Tél : +33 1 80 83 77 00

Fax : +33 1 80 83 67 01




codigel@codigel.com

ÉLÉVATION




VUE D'EN HAUT

PROFILÉ




MCA70-xxxC



MCA70-xxx

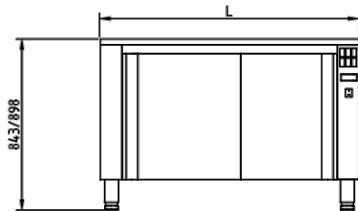


MCA70-xxxM



VUE INFÉRIEURE

CONNEXIONS

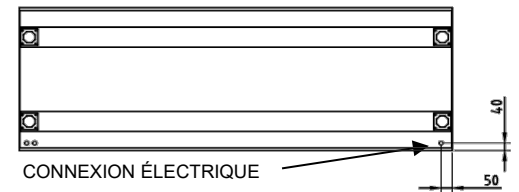

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

