

## MEUBLES SNACK 600

### Modèles MRSF

Avec évier



#### Caractéristiques Techniques

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100mm en standard (sans dosseret sur demande)
- Evier de 340x360x160 sans robinet, ni siphon, ni pré-perçage
- Porte emboutie et réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint déclinable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Livré avec 1 clayette rilsan par porte (dim 460x405 porte extrême, 525x405 sur autres) réglable en hauteur sur supports inox
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 60 mm
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Groupe extractible sur glissières avec compresseur tropicalisé
- Température de fonctionnement : 38°C
- 230/1/50 (60hz : nous consulter) - Gaz R134A



FABRICATION ESPAGNOLE

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Volume net (L)	Gaz	Puiss. frigo (W)	Conso (W)	CCE	Classe climatique	Poids (kg)
<b>MRSF-150</b>	-2°/+8°C	2	1495x600x850	245	173	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%	96
						R290	502	235	B	5 40°C 40%	
<b>MRSF-200</b>		3	2020x600x850	380	264	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%	119
						R290	502	238	B	5 40°C 40%	
<b>MRSF-250</b>		4	2545x600x850	516	356	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%	145
						R290	845	340	C	5 40°C 40%	
<b>MRSF-300</b>	5	3070x600x850	651	/	R134a*	356	304	C	5 40°C 40%	168	
					R290	845	355	C	5 40°C 40%		




\* Non disponible pour le marché européen

#### OPTIONS


- Clayette rilsan 405x525 (portes milieu)
- Clayette rilsan 405x460 (portes extrémité)
- Support inox pour clayette (à commander par 4) (pour MRS)
- Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble
- Suppl. pour avoir le groupe à gauche du meuble sur meuble avec évier
- Changement de gaz sur modèles positifs (R290 → R134a)
- Changement de gaz sur modèles négatifs (R290 → R449A)
- Serrure pour charnière gauche
- Serrure pour charnière droite
- Arrière inox meuble 2 portes
- Arrière inox meuble 3 portes
- Arrière inox meuble 4 portes
- Arrière inox meuble 5 portes
- Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)
- Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)
- Module HACCP

Schémas Techniques


**MRSF-150**

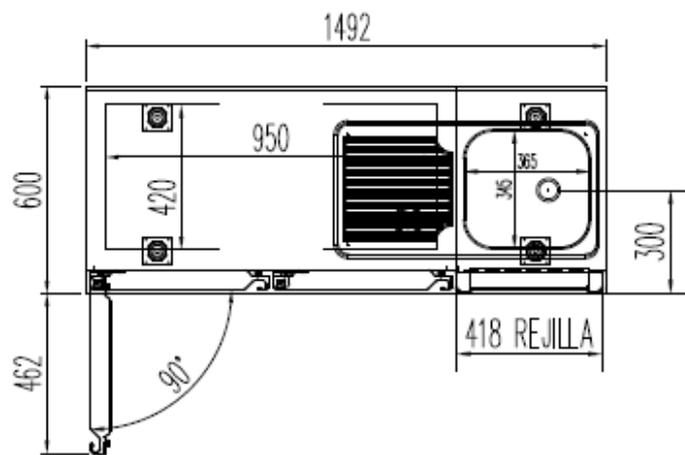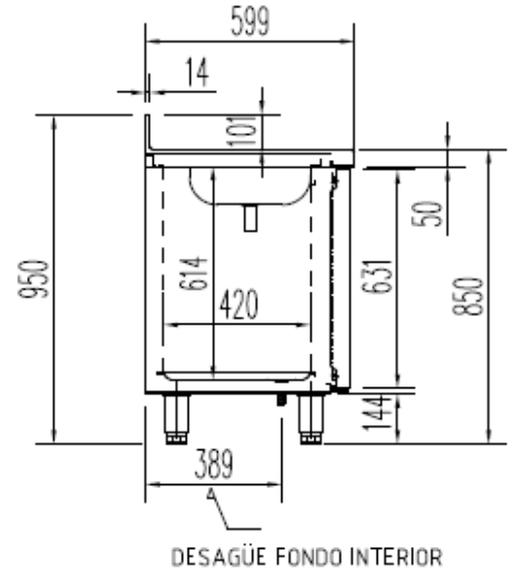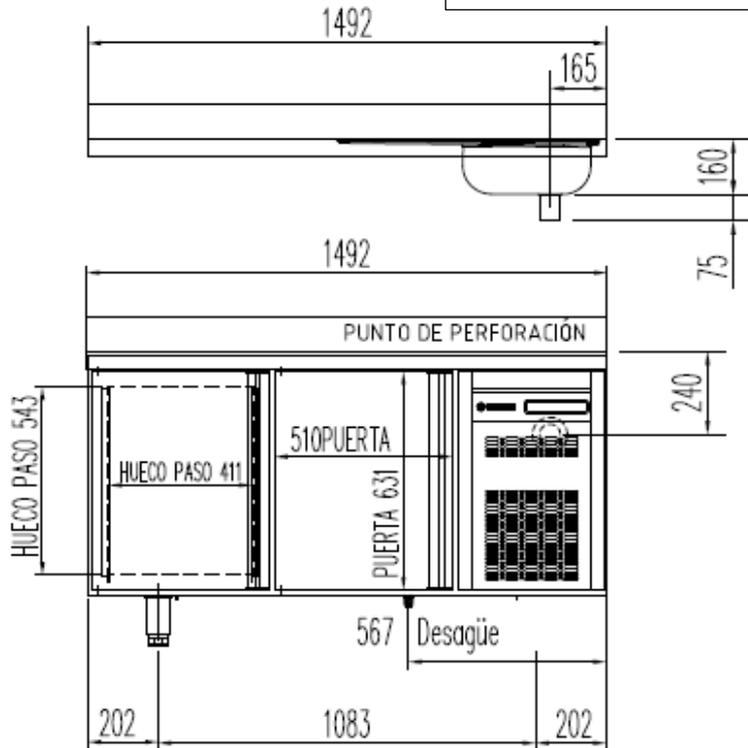

PERFIL SIN ENCIMERA

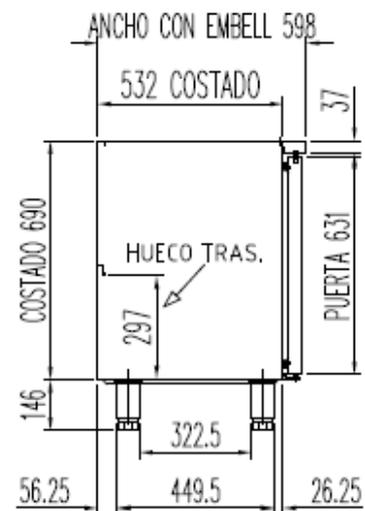


DESAGÜE CON VALVULA DE  
 1 1/2"


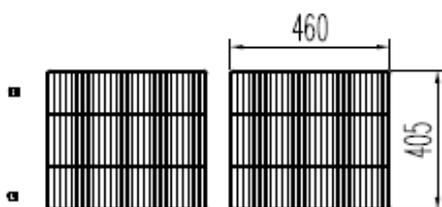


6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm


**MRSF-200**

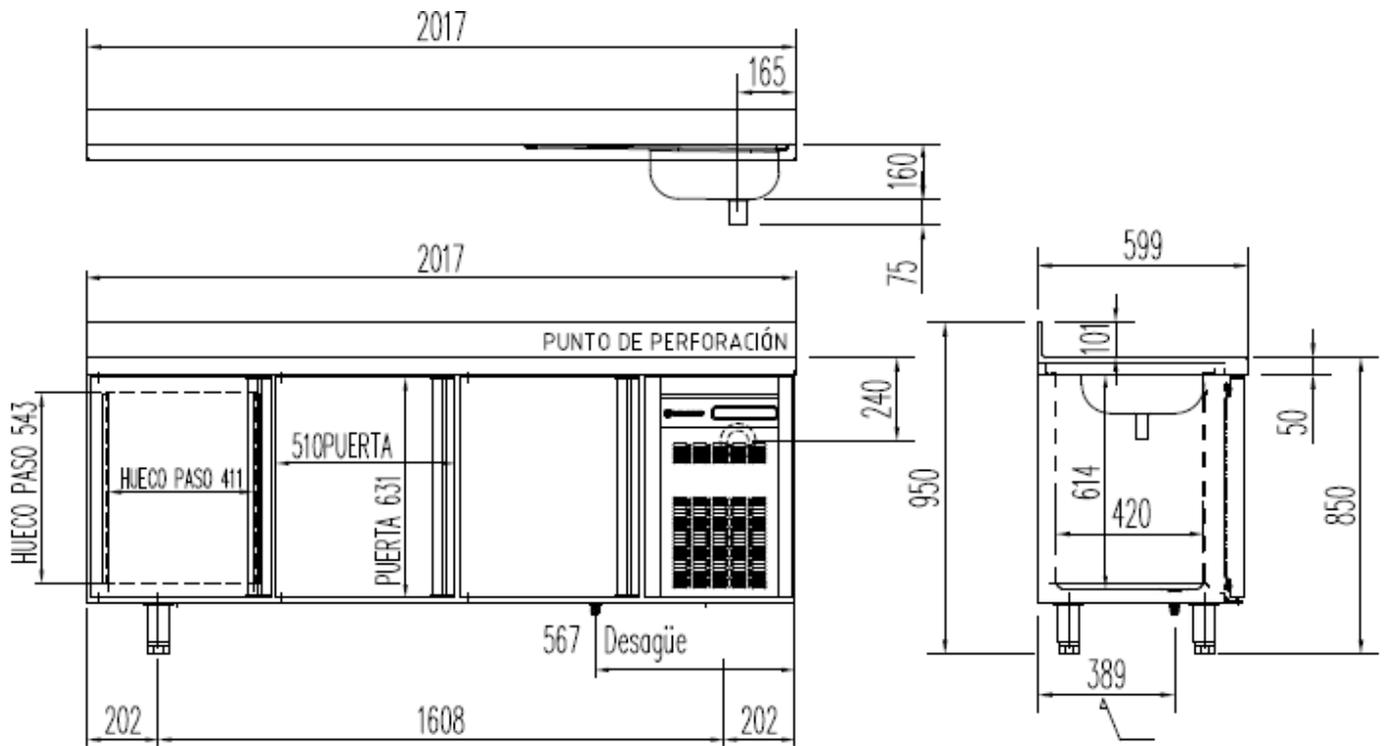

DESAGÜE FONDO INTERIOR

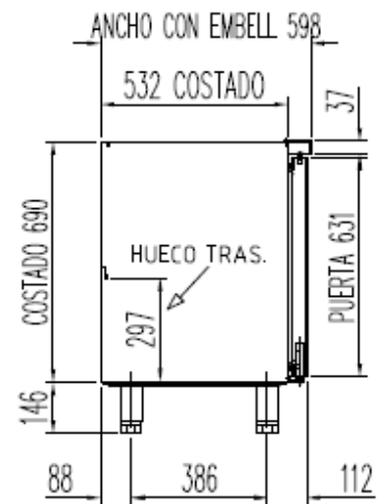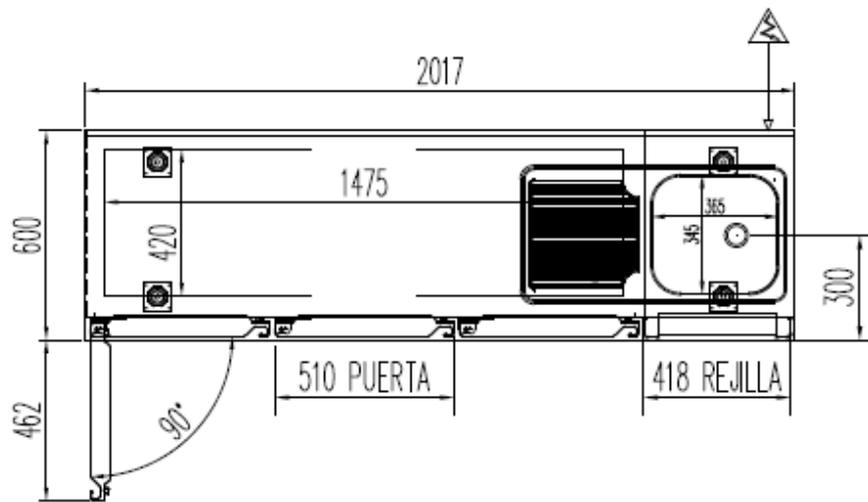


PERFIL SIN ENCIMERA

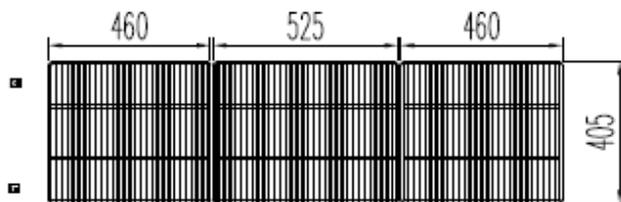


DESAGÜE CON VALVULA DE  
 1 1/2"

- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6027010078-PARRILLA CENTRAL 425x405 mm
- 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6


**MRSF-250**

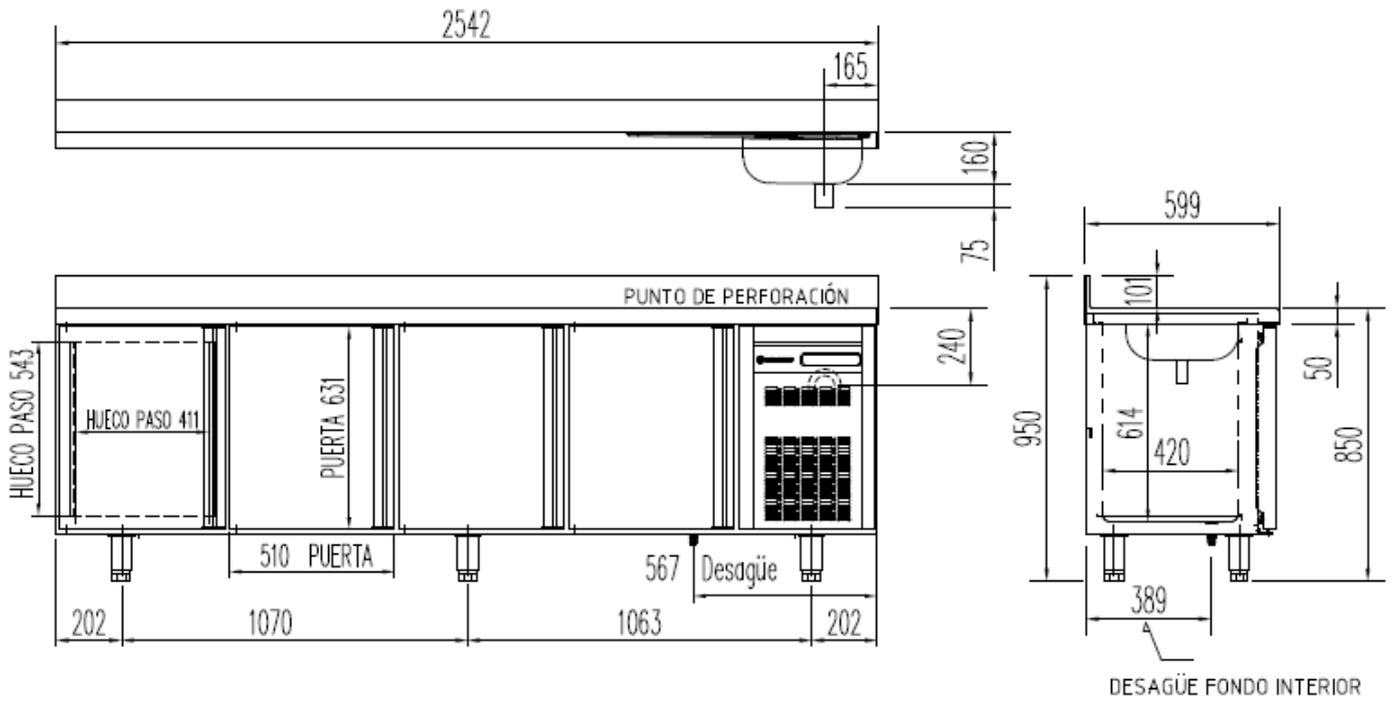

PERFIL SIN ENCIMERA



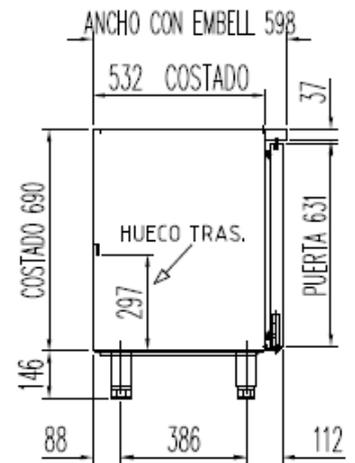


DESAGÜE CON VALVULA DE  
 1 1/2"

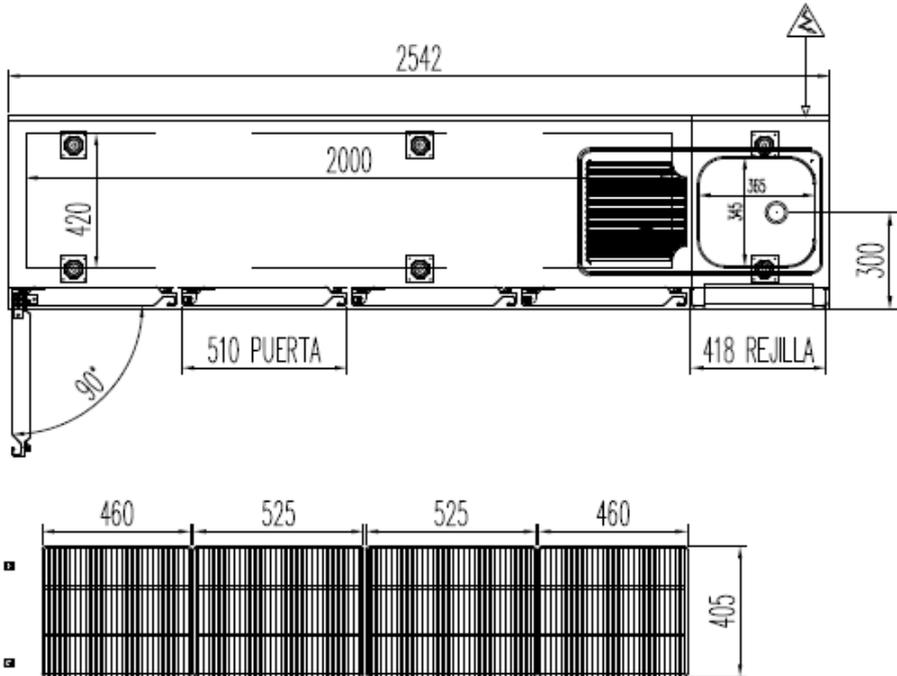

- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6027010078-PARRILLA CENTRAL 425x405 mm
- 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6

**MRSF-300**

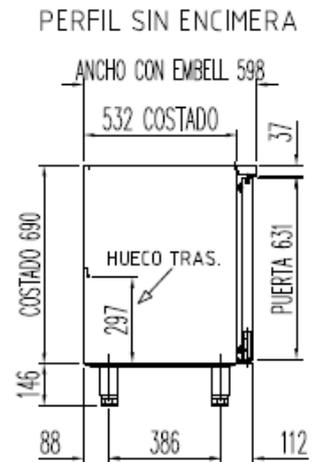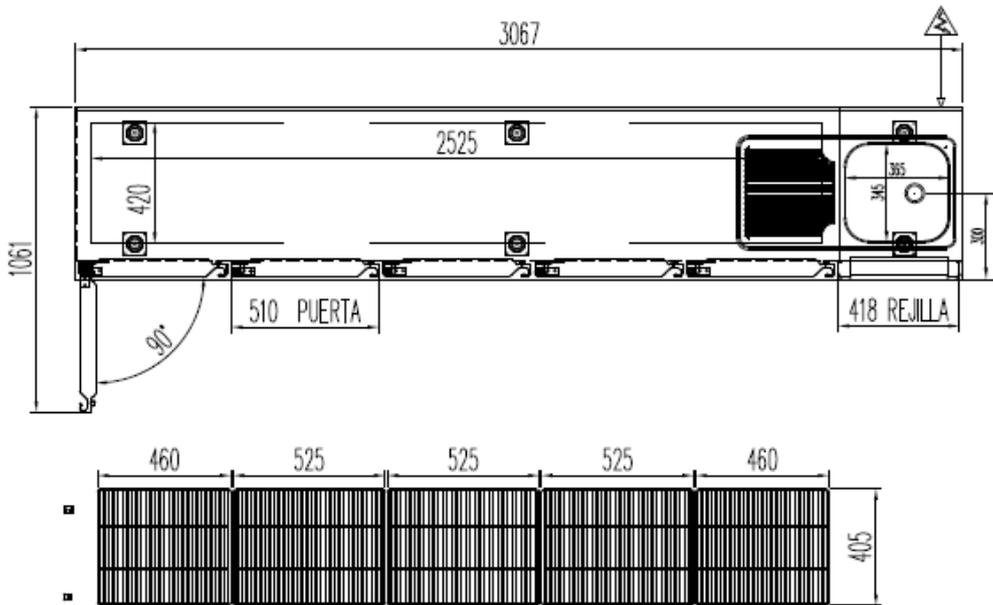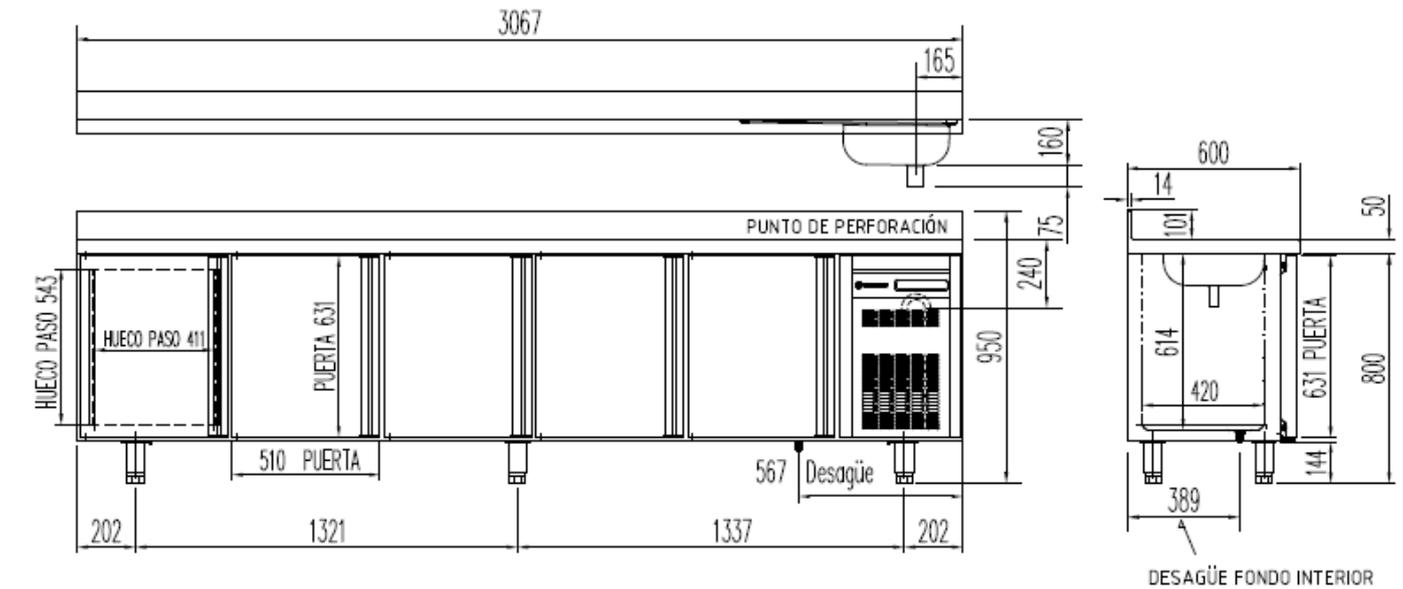

DESAGÜE CON VALVULA DE  
 1/2"

- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6027010078-PARRILLA CENTRAL 425x405 mm
- 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6