

## MEUBLES SALADE-BAR

### Modèles PC80-L

Avec vitre frontale rabattable



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur inox AISI-304 (y compris la partie arrière) - Intérieur inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint de porte magnétique déclipable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Partie supérieure avec capacité pour bacs GN1/6 profondeur maximum 200 mm pour gamme PC80
- Table de découpe en polyéthylène
- Structure robuste relevable pour le service avec vitre et rabattable pour conserver encore mieux le froid entre les services
- Visibilité maximum du produit grâce à cette surface vitrée
- Périmètre vitré isolé par joint magnétique
- Système à pistons pour compenser le poids de la structure vitrée lors de l'ouverture et de la fermeture
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglable en hauteur sur glissière inox
- PC80 : pieds inox réglables de 135 à 210 mm
- Condenseur ventilé et extractible
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrages
- Isolation polyuréthane densité 40kg/m<sup>3</sup> sans effet GWP ou ODP
- Thermostat électronique avec afficheur digital spécial économie d'énergie. Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Barrettes de séparation fixes (démontables pour le nettoyage)
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Conditions de travail : 32°C : ambiant

FABRICATION ESPAGNOLE



Référence	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Capacité bacs (GN 1/6)	Gaz	Puiss. frigo (W)	Conso. (W)
PC80-150-L	0°/+8°C	2	1495x800x870	362	15	R134a*	304	340
						R290	502	772
PC80-200-L	0°/+8°C	3	2020x800x870	562	27	R134a*	485	524
						R290	845	503

\* Non disponible pour le marché européen


#### OPTIONS

- Clayette inox pâtisseries 600x400
- Jeu de 2 glissières en L (L=650 mm)
- Kit de 4 roulettes (dont 2 sans frein) 6 roulettes (dont 3 sans frein)
- Changement de gaz sur modèles positifs (R-290a → R-134a)
- Serrure pour charnière gauche
- Serrure pour charnière droite
- Remplacement dessus par du granit (PC80)
- Supplément pour avoir le groupe à gauche (PC80)


#### SCHEMAS TECHNIQUES

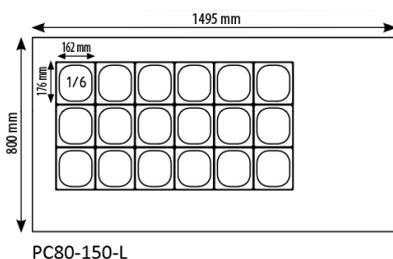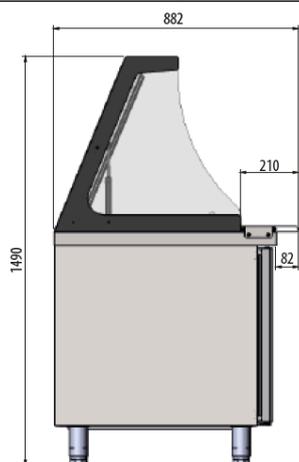


PC80-150-L



PC80-200-L







PC80-150-L

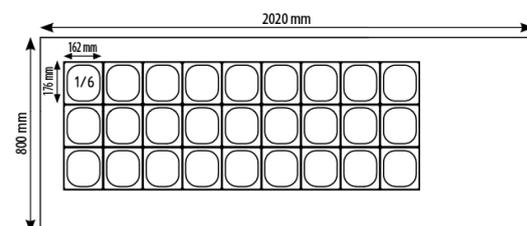


PC80-200-L


**PC80-150**

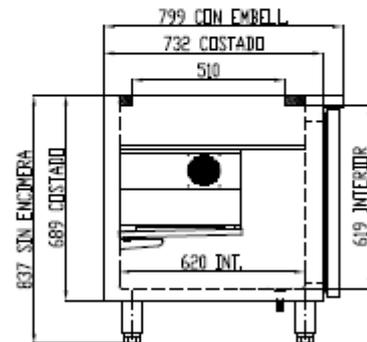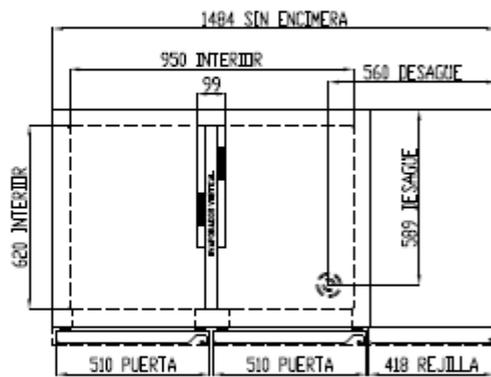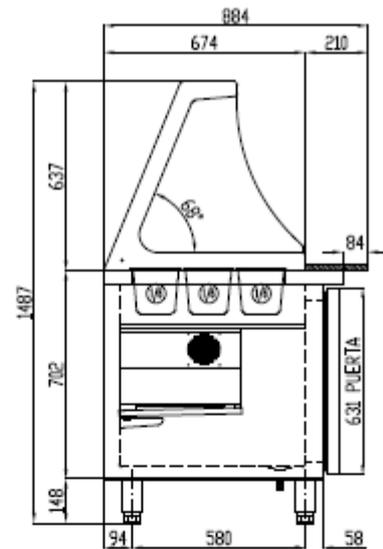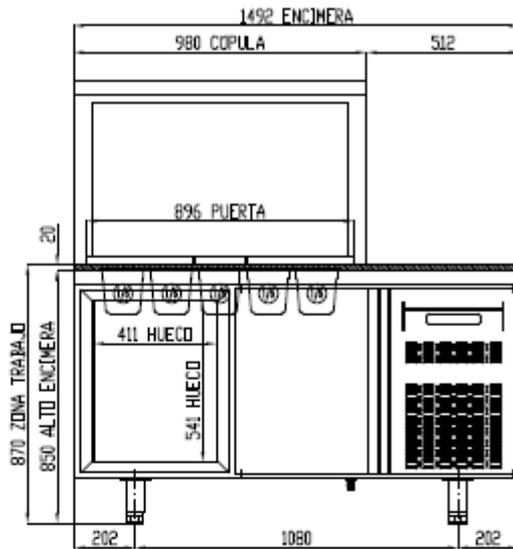





SECCIÓN SIN ENCIMERA

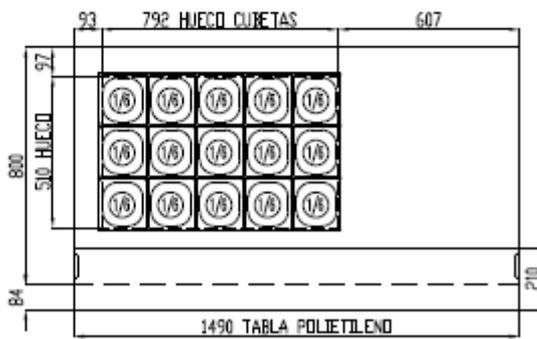


15 x GN 1/6 Prof. 150mm

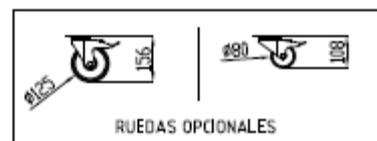

**PC80-200**

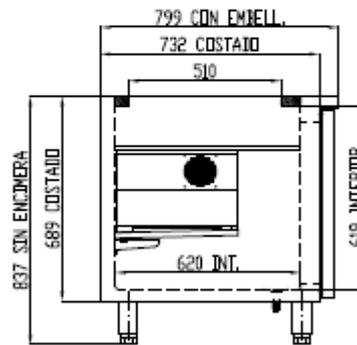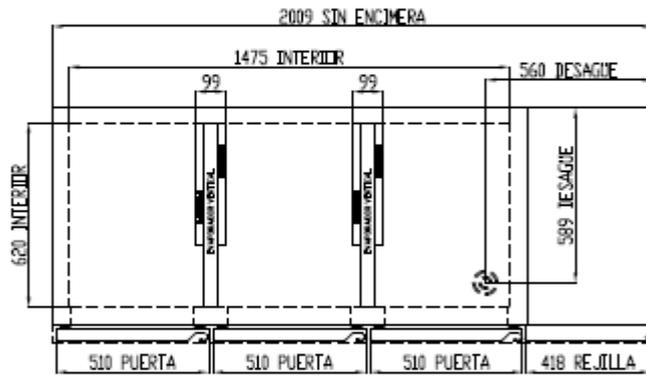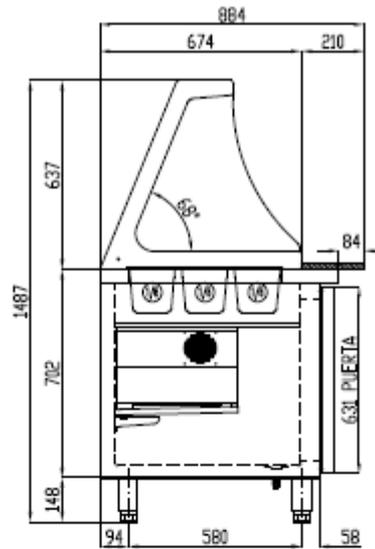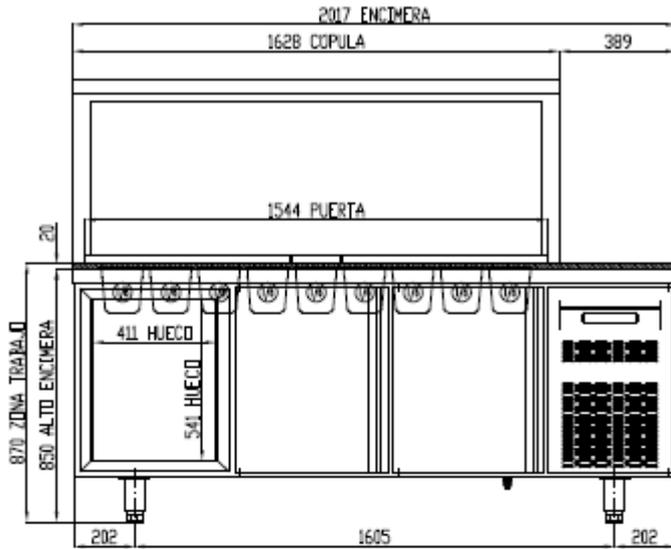

SECCIÓN SIN ENCIMERA

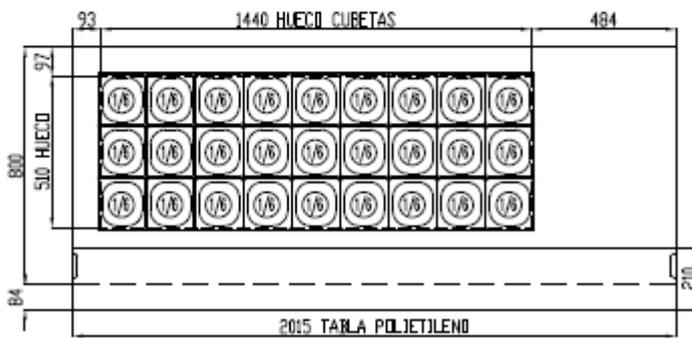

27 x GN 1/6 Prof. 150mm

