

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Plaque totalement soudée, réfrigérée par un tube en serpentin en cuivre.
- Intervalle de température -4°C / +4°C.
- Isolation écologique de haute densité.
- Cadre de contrôle mobile d'1 mètre de longueur, avec thermostat.
- Système d'expansion de réfrigérant non inclus.
- Vidange incorporée.

	PFD2G	PFD3G	PFD4G	PFD5G	PFD6G
--	-------	-------	-------	-------	-------

**Dimensions extérieures (mm)**

Longueur	790	1120	1445	1770	2095
Largeur	646	646	646	646	646
Hauteur	130	130	130	130	130

**Dimensions encastrement (mm)**

Longueur	765	1095	1420	1745	1745
Largeur	625	625	625	625	625
Hauteur	60	60	60	60	60

**Dimensions plaque (mm)**

#N/D	635	960	1285	1610	1935
Largeur plaque 1er niv.	302	302	302	302	302
#N/D	720	1055	1385	1705	2035
Largeur plaque 2nd niv.	196	196	196	196	196
Hauteur emboutissage	10	10	10	10	10
Capacité (GN 1/1)	2	3	4	5	6

**Caractéristiques**

Temp. Travail (°C)	-4/+4	-4/+4	-4/+4	-4/+4	-4/+4
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N
Compresseur (CV)*	1/5	1/5	1/3	1/3	1/3
Puissance Frig. (W)	210	370	370	890	890

\*Compresseurs recommandés pour des distances jusqu'à 4m en horizontal et gaz R290.




VISTA GENERAL

ÉLÉVATION



VUE D'EN HAUT

PROFILÉ



PFD2G





PFD3G





PFD4G

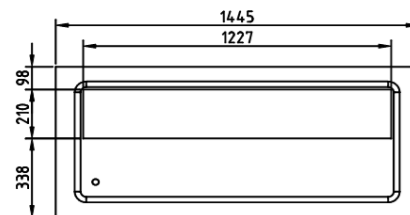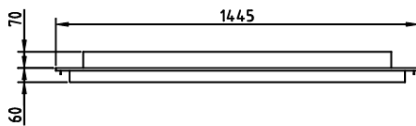

PFD5G

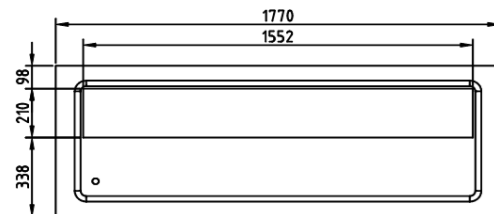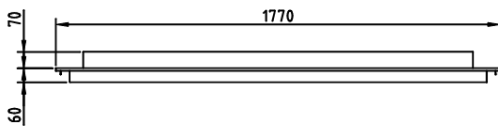

PFD6G

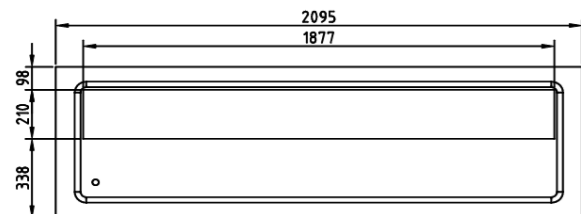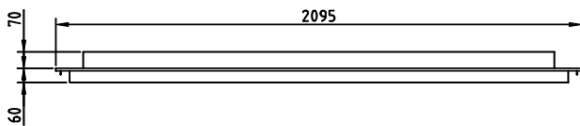

VUE INFÉRIEURE

CONNEXIONS

SORTIE D'EAU 3/4"

CONNEXION TUYAUTERIES SERPENTIN

