

**FICHE TECHNIQUE - SUPPORTS AVEC LUMIÈRE ET CHALEUR**  
ÉCLAIRAGE HALOGÈNE ET CHAUFFAGE À RÉSISTANCE CÉRAMIQUE



ÉTAGÈRES À POSER NON INCLUSES

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10 satiné.
- Interrupteur de marche lumineux.
- Installation facile et rapide.
- Chaleur par lampe de lumière halogène.
- Unité de chauffage et d'éclairage du produit.
- Amélioration de l'échauffement grâce à la résistance céramique

	PLC-80	PLC-120	PLC-160
<b>Dimensions extérieures (mm)</b>			
Longueur	800	1200	1600
Largeur	150	150	150
Hauteur	60	60	60
<b>Caractéristiques</b>			
Puissance (W)	890	1210	1530
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

F. 160 - Rev. 3.0

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.




F. 300 - Rev. 3.0

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

ÉLÉVATION



VUE D'ENHAUT

PROFILÉ

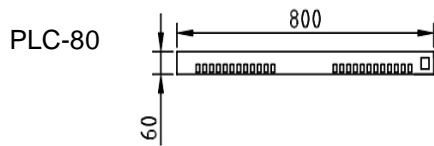

PLC-

120

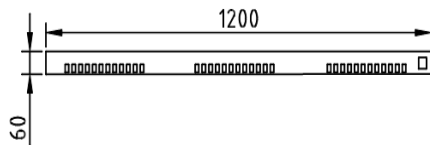

PLC-

160

