

# RMG-RMS-15533-155133


VITRINE MURALE VERTICALE GAMME LIME




RMG15533 25

## CARACTERISTIQUES GENERALES


- Vitrine verticale pour le raccordement à une unité de condensation ou à un groupe frigorifique avec une capacité de produit et une visibilité optimisée
- Intérieur standard en époxy RAL 9003
- Grande possibilité de personnalisation. Standard : base inférieure en RAL 9005, bandeau supérieur et inférieur en tôle dans un choix de couleurs disponibles
- Évaporateur HFC ventilé, peint en EPOXY avec revêtement anticorrosion
- Jeu de vanne solénoïde et d'un détendeur thermostatique en R449A /R-448A ou R134a
- Etagères réglables en hauteur et inclinables, avec le porte prix de 40 mm inclus
- Dégivrage automatique de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24V 4000 K sur la partie supérieure et sur les montants (MODÈLES avec portes)
- Sortie tuyau : possibilité par la partie inférieure, supérieure ou par l'arrière
- Température du produit, selon la norme EN-ISO-23953 :
  - a. M1 : -1°+5°C, convient aux viandes.
  - b. M2 : -1°+7°C, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses
- Classe climatique 3 (25°C, 60 R.H.)

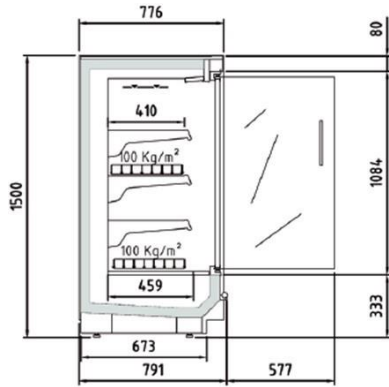


**RMG15133**

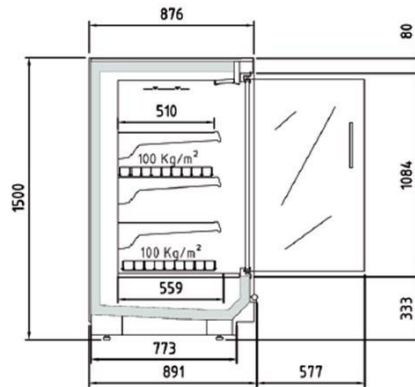

**RMG15333**

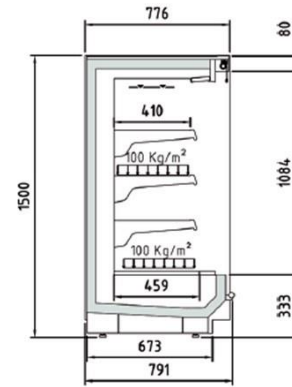

**RMS15133**

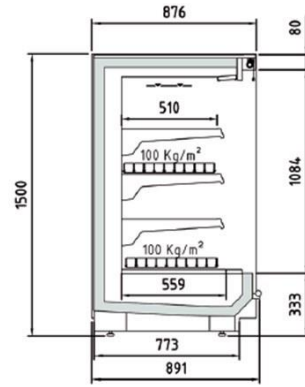

**RMS15333**

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors
Modelé	Longueur (sans côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition	Volume net	Étagérées	Portes
	(mm)	m <sup>2</sup>	(TDA)	(L)	Uds.	Uds.
RMG15133 12	1250	2,11	1,11	525	3	2
RMG15133 18	1875	3,16	1,72	788	6	3
RMG15133 25	2500	4,22	2,29	1050	6	4
RMG15133 37	3750	6,33	3,43	1575	9	6
RMG15333 12	1250	2,61	1,14	653	3	2
RMG15333 18	1875	3,91	1,73	980	6	3
RMG15333 25	2500	5,22	2,57	1307	6	4
RMG15333 37	3750	7,83	3,43	1884	9	6
RMS15133 12	1250	2,11	1,32	525	3	-
RMS15133 18	1875	3,16	1,97	788	6	-
RMS15133 25	2500	4,22	2,63	1050	6	-
RMS15133 37	3750	6,33	3,95	1575	9	-
RMS15333 12	1250	2,61	1,32	653	3	-
RMS15333 18	1875	3,91	1,97	980	6	-
RMS15333 25	2500	5,22	2,63	1307	6	-
RMS15333 37	3750	7,83	3,95	1884	9	-