

# GAMME CLOVER RMS M1-M2


VITRINE D'EXPOSITION MURALE FOND 1 (797 MM)




Clase Eficiencia Energética \*  
Energy Efficiency Class \*

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Armoire verticale déportée prête à être connectée à un groupe de condensation ou à une installation frigorifique avec une capacité et une visibilité optimale du produit.
- Modèle RMS : Rideau de nuit manuel et déflecteur inférieur avant en méthacrylate
- En standard : socle en couleur RAL 9005, décoratif inférieur et supérieur
- Intérieur peint en époxy blanc RAL 9003
- Vidange avec siphon de 40mm de diamètre
- Sortie de tuyau : possibilité par le bas, le haut ou le dossier
- Évaporateur HFC avec revêtement anticorrosion en finition époxy
- Jeu de vanne solénoïde et d'un détendeur thermostatique en R449A /R-448A ou R134a (option)
- Etagères réglables en hauteur et inclinables, avec le porte prix de 40 mm inclus
- Dégivrage automatique de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques, électronique en option
- Contrôle électronique avec sonde d'ambiance et dégivrage
- Eclairage LED 24v sur le cadre vertical (seulement modèles RMG) et couleur supérieure 4000k
- Température du produit, selon EN-ISO-23953 :  
M1 : -1°+5°C, adapté à la viande  
M2 : -1°+7°C, adapté aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses.
- Classe climatique 3 (25°C, 60 H.R)
- Les côtés ne sont pas inclus dans le prix, épaisseur 30mm
- Le pare-chocs en acier inoxydable est une option dans tous les modèles (standard non inclus).
- Il est recommandé de canaliser l'eau de dégivrage vers l'alimentation en eau.
- Refroidissement par d'autres gaz : CONSULTER

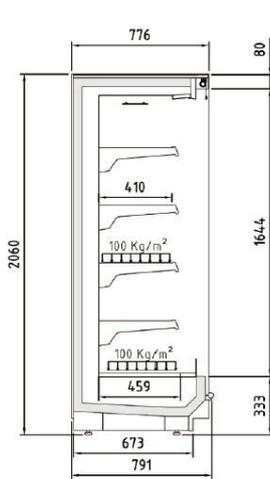

RMS20133 M1-M2

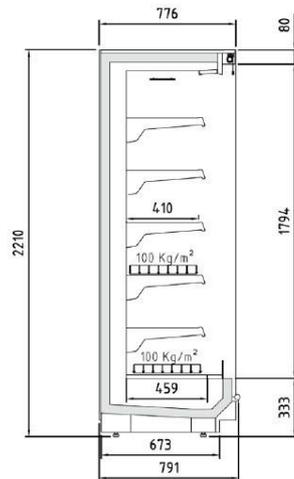

RMS22133 M1-M2

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
Modelé	Longueur (sans côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition (TDA)	Volume net (L)	Étagérées	Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
RMS20133 12 M1-M2	1250	2,62	1,97	700	4	-
RMS20133 18 M1-M2	1875	3,94	2,96	1050	8	-
RMS20133 25 M1-M2	2500	5,25	3,94	1400	8	-
RMS20133 37 M1-M2	3750	7,87	5,91	2100	12	-
RMS22133 12 M1-M2	1250	3,14	2,16	751	5	-
RMS22133 18 M1-M2	1875	4,70	3,24	1127	10	-
RMS22133 25 M1-M2	2500	6,27	4,32	1503	10	-
RMS22133 37 M1-M2	3750	9,41	6,48	2254	15	-