

RMG20533 37

GAMME CLOVER FOND 5 (1091MM) M1-M2




RMG20533 37




RMS20533 37

CARACTERISTIQUES GENERALES


- Vitrine verticale pour le raccordement à une unité de condensation ou à un groupe frigorifique avec une capacité et une visibilité optimisée
- Modèle RMS : Rideau de nuit manuel et déflecteur inférieur avant en méthacrylate
- Modèle RMG : Portes battantes avec façade entièrement vitrée avec sérigraphie minimale, ouverture possible jusqu'à 93° et système de blocage en position ouverte manuelle. La fermeture automatique avec une barre de torsion de haute durabilité, assure une économie d'énergie par rapport au Modèles sans porte
- Intérieur standard en époxy RAL 9003 (blanc)
- Grande possibilité de personnalisation. Standard : base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle dans un choix de couleurs disponibles (voir page 264)
- Évaporateur HFC ventilé, peint en EPOXY avec revêtement anticorrosion
- Jeu de vanne solénoïde et d'un détendeur thermostatique en R449A /R-448A ou R134a (option)
- Etagères réglables en hauteur et inclinables, avec le porte prix de 40 mm inclus
- Dégivrage automatique de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques (option électromécaniques)
- Côtés non inclus dans le prix : épaisseur 30 mm
- Vidange avec siphon de diamètre 40 mm
- Contrôle électronique avec sonde d'ambiance et de dégivrage
- Eclairage LED 24v 4000 K sur la partie supérieure et sur les montants (MODÈLES avec portes)
- Sortie tuyau : possibilité par la partie inférieure, supérieure ou par l'arrière
- Température du produit, selon la norme EN-ISO-23953 : a. M1 : $-1^{\circ}\text{C}+5^{\circ}\text{C}$, convient aux viandes. b. M2 : $-1^{\circ}\text{C}+7^{\circ}\text{C}$, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses
- Classe climatique 3 (25°C, 60 R.H.)
- Pare-chocs acier (en option)

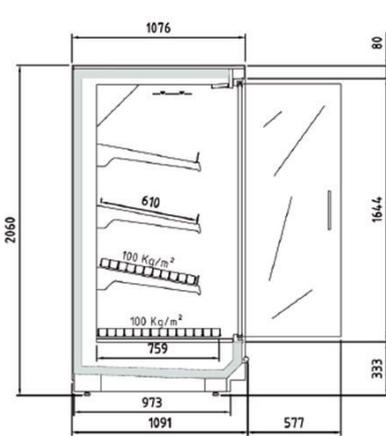


RMG20433 H1

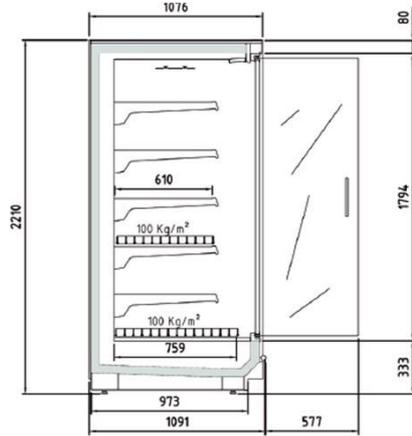

RMG22433 H1

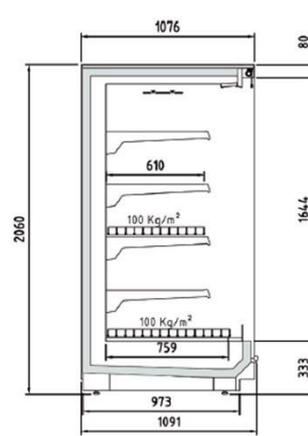

RMS20433 H1

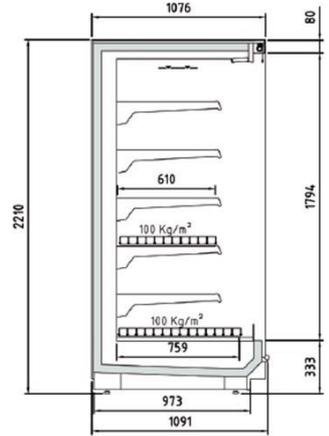

RMS22433 H1

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados m2	Superficie total exposicion (TDA)	Volumen neto (L)	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area m2	Total display area (TDA)	Net volume (L)	Shelves	Doors
Modelé	Longueur (sans côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition (TDA)	Volume net (L)	Étagères	Portes
	(mm)	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Fondo/ Depth 0	Uds. Units	Uds. Units
RMG20533 12 M1-M2	1250	4,00	1,85	1042	4	2
RMG20533 18 M1-M2	1875	6,00	2,77	1562	8	3
RMG20533 25 M1-M2	2500	8,00	3,70	2083	8	4
RMG20533 37 M1-M2	3750	12,00	5,88	3125	12	6
RMG22533 12 M1-M2	1250	4,76	2,02	1118	5	2
RMG22533 18 M1-M2	1875	7,14	3,03	1677	10	3
RMG22533 25 M1-M2	2500	9,52	4,03	2236	10	4
RMG22533 37 M1-M2	3750	14,28	6,41	3353	15	6
RMS20533 12 M1-M2	1250	4,00	2,10	1042	4	-
RMS20533 18 M1-M2	1875	6,00	3,14	1562	8	-
RMS20533 25 M1-M2	2500	8,00	4,19	2083	8	-
RMS20533 37 M1-M2	3750	12,00	6,29	3125	12	-
RMS22533 12 M1-M2	1250	4,76	2,28	1026	5	-
RMS22533 18 M1-M2	1875	7,14	3,43	1539	10	-
RMS22533 25 M1-M2	2500	9,52	4,57	2052	10	-
RMS22533 37 M1-M2	3750	14,28	6,85	3079	15	-