

RPG15533 25


VITRINE MURALE SEMI-VERTICALE GAMME MAGNOLIA




RPG15533 25

CARACTERISTIQUES GENERALES


- Vitrine semi-verticale pour le raccordement à une unité de condensation ou à un groupe frigorifique avec une capacité de produit et une visibilité optimisée
- Modèle RPG : Portes coulissantes à double vitrage et profilés en aluminium noir. Assure des économies d'énergie par rapport au Modèles sans porte
- Intérieur standard en époxy RAL 9003
- Grande possibilité de personnalisation. Standard : base inférieure en RAL 9005, bandeau supérieur et inférieur en tôle dans un choix de couleurs disponibles
- Évaporateur HFC ventilé, peint en EPOXY avec revêtement anticorrosion
- Jeu de vanne solénoïde et d'un détendeur thermostatique en R449A /R-448A ou R134a
- Etagères réglables en hauteur et inclinables, avec le porte prix de 40 mm inclus
- Dégivrage automatique de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24V 4000 K sur la partie supérieure et sur les montants (MODÈLES avec portes)
- Sortie tuyau : possibilité par la partie inférieure, supérieure ou par l'arrière
- Température du produit, selon la norme EN-ISO-23953 :
 - a. M1 : -1°+5°C, convient aux viandes.
 - b. M2 : -1°+7°C, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses
- Classe climatique 3 (25°C, 60 R.H.)

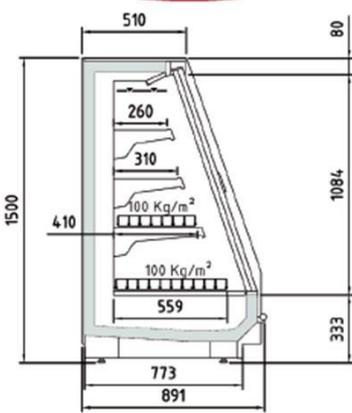


RPG15333

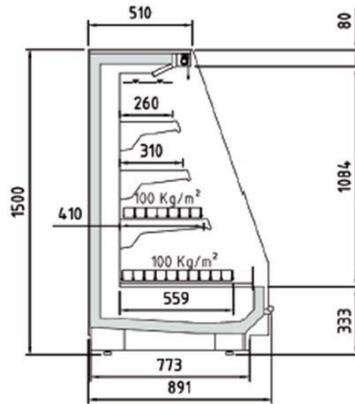

RPS15333

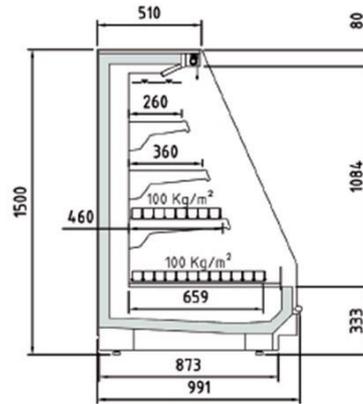

RPS12433

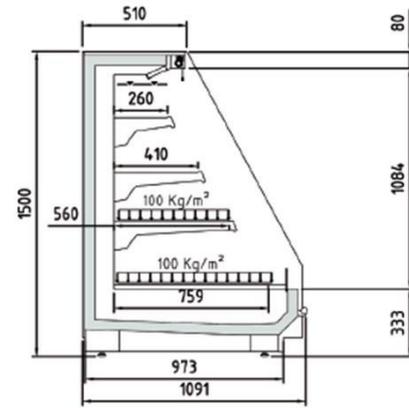

RPS12533

Modelo	Longitud (sin costados)	Área estantes refrigerados	Superficie total exposicion	Volumen neto	Estantes	Puertas
Model	Length (without sides)	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Doors
Modèle	Longueur (sans côtés)	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition	Volume net	Étagères	Portes
	(mm)	m2	(TDA)	(L)	Uds.	Uds.
RPG15333 12	1250	1,92	1,44	424	3	2
RPG15333 18	1875	2,89	2,16	636	6	3
RPG15333 25	2500	3,85	2,89	848	6	4
RPG15333 37	3750	5,77	4,33	1273	9	6
RPS15333 12	1250	1,92	1,44	424	3	-
RPS15333 18	1875	2,89	2,16	636	6	-
RPS15333 25	2500	3,85	2,89	848	6	-
RPS15333 37	3750	5,77	4,33	1273	9	-
RPS15433 12	1250	2,17	1,51	480	3	-
RPS15433 18	1875	3,26	2,26	721	6	-
RPS15433 25	2500	4,35	3,01	961	6	-
RPS15433 37	3750	6,52	4,52	1441	9	-
RPS15533 12	1250	2,49	1,51	549	3	-
RPS15533 18	1875	3,73	2,26	823	6	-
RPS15533 25	2500	4,97	3,01	1097	6	-
RPS15533 37	3750	7,46	4,52	1646	9	-