

SELF BAIN-MARIE A EAU AVEC RESERVE CHAUDE



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Cuve totalement soudée, avec bords sanitaires arrondis et vidange.
- Capacité pour bacs GN 1/1 de profondeur maximum 200mm..
- Intervalle de température +50°C / +90°C.
- Température de réserve réglable +30°C / +75°C.
- Isolation par polyuréthane écologique ignifuge.

	SBMR-120	SBMR-160	SBMR-200	SBMR-225
--	----------	----------	----------	----------

**Dimensions extérieures (mm)**

Longueur	1200	1600	2000	2250
Largeur	700	700	700	700
Hauteur	850	850	850	850


**Dimensions cuve (mm)**

Longueur	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510
Hauteur emboutissage	200	200	200	200
Capacité (GN 1/1)	3	4	5	6

**Caractéristiques**

Temp. Travail Cuve (°C)	+50/+90	+50/+90	+50/+90	+50/+90
Temp. Travail Réserve (°C)	+50/+75	+50/+75	+50/+75	+50/+75
Puissance Cuve (W)	2000	3000	3000	4000
Puissance Réserve (W)	2100	2100	2600	2600
Connection électrique (Cuve)	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	400 V / 3F+N
Connection électrique (Réserve)	230 V / 1F+N	231 V / 1F+N	232 V / 1F+N	233 V / 1F+N
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60

VUE GÉNÉRALE

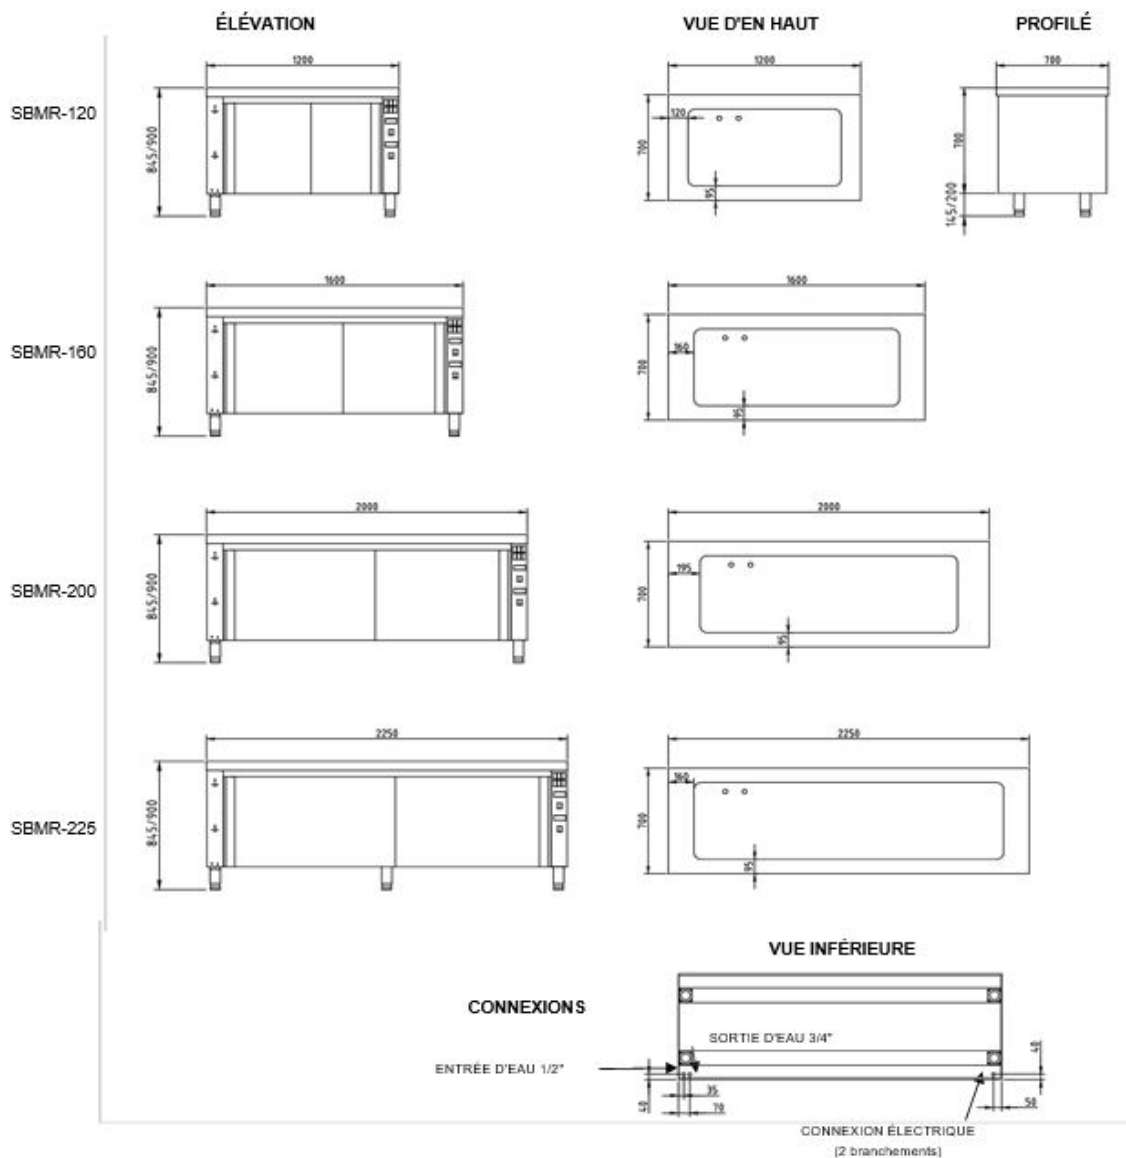

CODIGEL  
ZAC du Petit Parc  
4, rue du Grand Etang  
78920 ECQUEVILLY

**CODIGEL**  
— SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00  
Fax : +33 1 80 83 67 01  
codigel@codigel.com  
www.codigel.com

CE

ERATOS



V1 08/08/19