

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Installation facile, sans vis ni outils.
- Sur demande, ils peuvent être placés à l'arrière.
- Tube carré 30 mm (SCB).
- Tube rond de 30 mm de diamètre (SCBR).

SCBR-40	SCBR-60	SCBR-80	SCBR-100	SCBR-120	SCBR-140	SCBR-160	SCBR-180	SCBR-200	SCBR-225
SCBC-40	SCBC-60	SCBC-80	SCBC-100	SCBC-120	SCBC-140	SCBC-160	SCBC-180	SCBC-200	SCBC-225

Dimensions extérieures (mm)

Longueur (L)	375	575	775	975	1175	1375	1575	1775	1975	2225
Largeur	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Hauteur	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135


VUE GÉNÉRALE

ÉLÉVATION




VUE D'EN HAUT

PROFILÉ

SCBR-XX



SCBC-XX

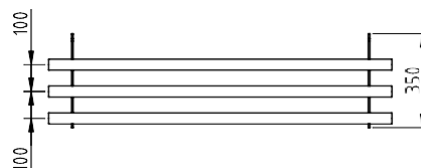

SCBAAR-45	SCBAAR-90
SCBAAC-45	SCBAAC-90

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	850	1600
Largeur	350	330
Hauteur	135	135




VUE GÉNÉRALE

ÉLÉVATION




VUE D'EN HAUT

PROFILÉ




SCBAAR-45

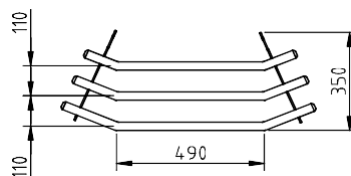

SCBAAR-90

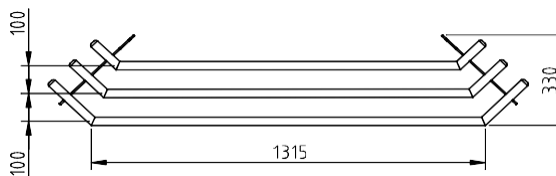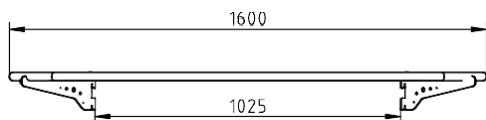

SCBAA-45

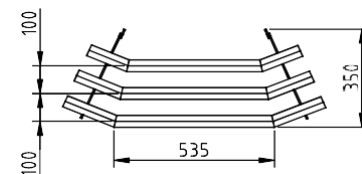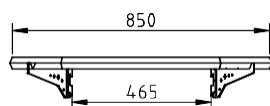

SCBAA-90

