

SALADETTES HAUT RENDEMENT

Modèles SDTP SUR ROULETTES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur (sauf partie arrière en galva) et intérieur inox
- 230/1/50
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint déclinable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Roues de série (2 avec freins, 2 sans)
- Dessus en inox 18/10 et table en polyéthylène blanc
- Couvercle inox rabattable sur les bacs
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporateur ventilé traité anti corrosion
- Isolation en polyuréthane densité 40 kg/m³ sans effet GWP et ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur
- Conditions de travail : 38°C : ambiant




SDP-27



SDP-60

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Capacité bacs GN 1/6	Gaz	Puiss. frigo (W)	Conso. (W)
SDTP-27-12	0°C/+8°C	1	701x805x1242	204	12	R134a*	304	343
						R290	502	264
SDTP-48-18		2	1228x805x1242	394	18	R134a*	336	286
						R290	502	725
SDTP-60-24		2	1532x805x1242	500	24	R134a*	485	455
					R290	845	929	
SDTP-72-27		3	1837x805x1242	606	27	R134a*	540	470
						R290	845	935

* Non disponible pour le marché européen

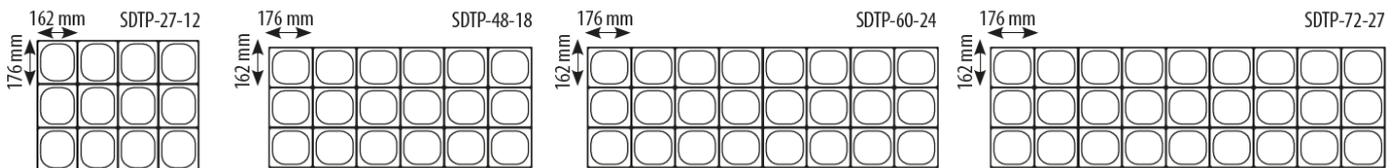

VERSION 2 RANGÉES DE BACS (CAPACITÉ 8/12/16/18 BACS GN1/6) : NOUS CONSULTER

OPTIONS

- Arrière inox 2 ou 3 portes
- Changement de gaz sur modèles positifs (R290 → R134a)
- Version 2 rangées de bacs (capacité 8/12/16/18 bacs GN1/6) : nous consulter (plaque de travail profondeur : 314 mm)


FABRICATION ESPAGNOLE

SCHEMAS TECHNIQUES

Evaporateur en partie arrière pour
 une meilleure répartition du froid



Version normale :

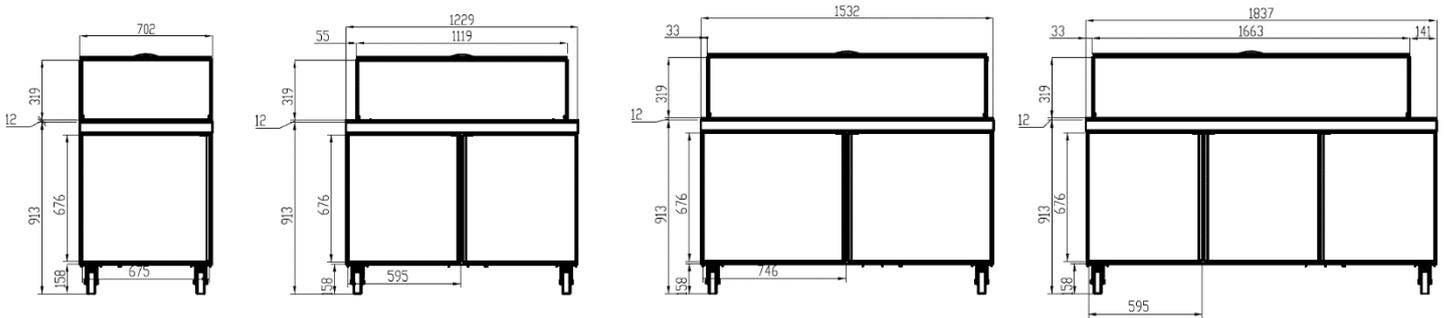

Version avec option tiroirs :

