


SPIKA MS410

400 V / 50 Hz



CARACTÉRISTIQUES

- ▶ PRODUIT DES CUBES DE GLACE ENTIERS OU DES DEMIS
- ▶ EVAPORATEUR DE HAUTE EFFICACITE
- ▶ DISTRIBUTEUR D'EAU INTELLIGENT QUI AMELIORE L'EFFICACITE DE LA DECHARGE
- ▶ ACCES FACILE POUR ENLEVER LES PANNEAUX (A L'AIDE SEULEMENT D'UN TOURNEVIS)
- ▶ PLAQUE ELECTRONIQUE INTELLIGENTE QUI CONTROLE CHAQUE PARAMETRE DE LA MACHINE ET QUI MONTRE LE DIAGNOSTIC DE POSSIBLES INCENDIES
- ▶ ENERGY STAR, CERTIFICATION DE BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE
- ▶ CARROSSERIE A HAUTE RESISTANCE EN ACIER INOXYDABLE AISI 304



	24 H	10°C	10°C	21°C	15°C	(mm)	(mm)	(mm)	SPIKA 6'5cc 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H) Dimensions moyennes	SPIKA 13cc 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) Dimensions moyennes
SMS410TRIA		424	405	L	760	L	836			
SMS410TRIE		436	416	P	620	P	635			
				H	762	H	874			

ACCESSOIRES



JOINT DE FILTRE
D'ENTREE D'EAU



TUYAU
D'ENTREE D'EAU



TUYAU
D'EVACUATION




FILTRE ANTI-
CALCAIRE



FILTRE ANTI-
PARTICULES



FILTRE ANTI-
CALCAIRE + ANTI-
CHLORE CS101




KIT
D'ASSEMBLAGE

BACS DE STOCKAGE RECOMMANDES




SCHÉMAS TECHNIQUES


VUE DE DROITE




VUE FRONTALE



VUE ARRIERE

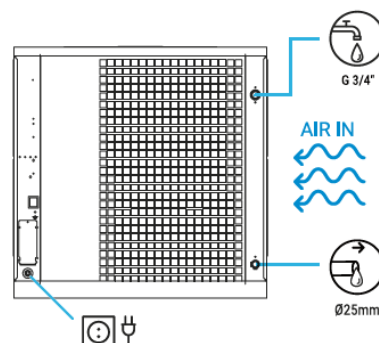

VUE DE LA BASE DE LA SECTION CENTRALE

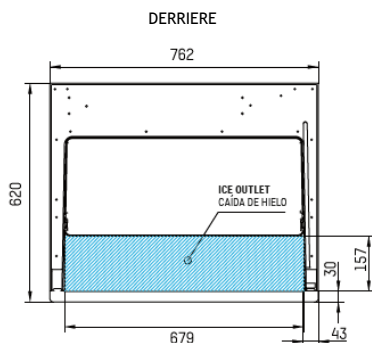

*Toutes les côtes sont en mm.

DEVANT

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

PRODUCTION 50Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

400/800 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
400	50	3N

SPIKA MS410 AIR COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	424	412	395	379
21° / 68°	413	405	386	368
32° / 90°	359	333	301	284
43° / 109°	293	259	232	217

SPIKA MS410 WATER COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	436	423	406	389
21° / 68°	425	416	397	378
32° / 90°	369	342	310	291
43° / 109°	301	266	239	223

MODELES

	ASHRAE CONDITIONS / CONDICIONES ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h) FULL HALF	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SPIKA MS410 A	11.185 38.185	1.540	3 2,5	15	9,9	17 17	3.505 11.960	105	110	0,53
SPIKA MS410 E	11.185 38.185	1.540	3 2,5	10	9,9	110 110	3.505 11.960	105	110	0,53