



- Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304 18/10, satin .
- R frig ration par tube en serpentin en cuivre, groupe frigorifique   gaz R134-a/ R452A et contr le thermostatique digital.
- Plaque froide isol e avec du polyur thane  cologique inject  de densit  40 kg/m3.
- Pieds tr s robustes r glables en hauteur par vis invisible.
- Vidange incorpor e.
- Groupe frigorifique extractible, qui facilitent l'entretien et le nettoyage.

	SPFA-80	SPFA-120	SPFA-160	SPFA-200	SPFA-225
--	---------	----------	----------	----------	----------

**Dimensions ext rieures (mm)**

	800	1200	1600	2000	2250
Longueur	800	1200	1600	2000	2250
Largeur	700	700	700	700	700
Hauteur	850	850	850	850	850

**Dimensions plaque (mm)**

	620	950	1275	1600	1925
Longueur	620	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510	510
Hauteur emboutissage	10	10	10	10	10
Capacit� (GN 1/1)	2	3	4	5	6

**Caract ristiques**

Temp. Travail (�C)	-4/+4	-4/+4	-4/+4	-4/+4	-4/+4
Puissance (W)	240	240	280	550	480
Puissance Frigo Plaque (W)	324	324	436	889	639
Gaz r�frig�rant	R290	R290	R290	R452A	R290
Charge gaz (gr)	46-42	60-54	86-78	470-424	105-96
Fr�quence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Connection �lectrique	230 V / 1F+N				




VUE GÉNÉRALE

ÉLÉVATION



VUE D'EN HAUT

PROFILÉ



SPFA-80





SPFA-120





SPFA-160

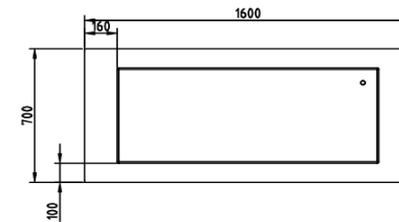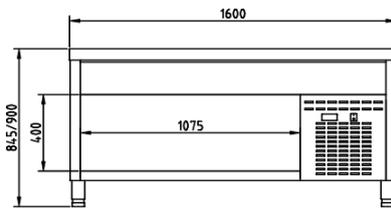

SPFA-200

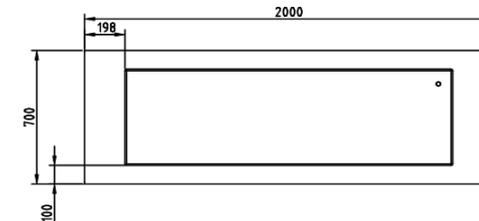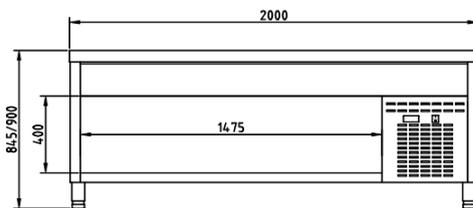

SPFA-225

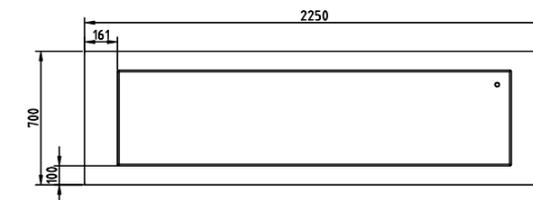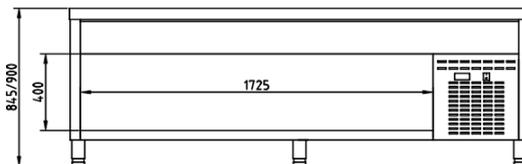

Dimensions (mm)

Modèle	L1	H1
SPFA-80	445	60
SPFA-120	445	60
SPFA-160	445	60
SPFA-200	445	60
SPFA-225	575	60

CONNEXIONS

VUE INFÉRIURE

