



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Portes coulissantes avec double vitrage du côté du service.
- Portes rabattables en méthacrylate du côté client.
- Étagères intérieures en verre, facilement extractibles.
- Isolation écologique de haute densité.
- Réfrigération par évaporateur ventilé.
- Éclairage intérieur de basse consommation.

	SVPN-120	SVPN-160	SVPN-200	SVPN-225
--	----------	----------	----------	----------

Dimensions extérieures (mm)

	SVPN-120	SVPN-160	SVPN-200	SVPN-225
Longueur	1200	1600	2000	2250
Largeur	700	700	700	700
Hauteur	1855	1855	1855	1855

Dimensions plaque (mm)

	SVPN-120	SVPN-160	SVPN-200	SVPN-225
Longueur	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510
Hauteur emboutissage	10	10	10	10
Capacité (GN 1/1)	3	4	5	6

Caractéristiques

	SVPN-120	SVPN-160	SVPN-200	SVPN-225
Temp. Travail (°C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Puissance (W)	600	1080	1200	1460
Puissance Frig. (W)	1165	1690	1930	1930
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Charge gaz (gr)	142	142	150	150
Fréquence (Herz)	50-60*	50-60*	50-60*	50-60*
Connexion électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N



* Possibilité de fabrication en 60 Hz. Consulter le fabricant.

VUE GÉNÉRALE



ÉLÉVATION

PROFILÉ

SVPN-120

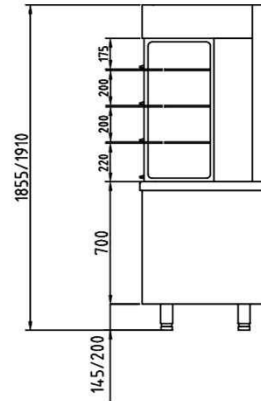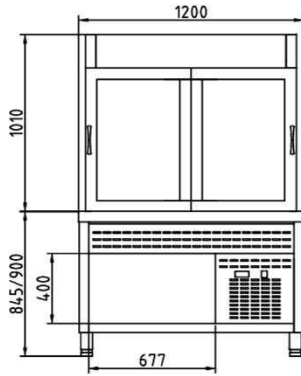


SVPN-160

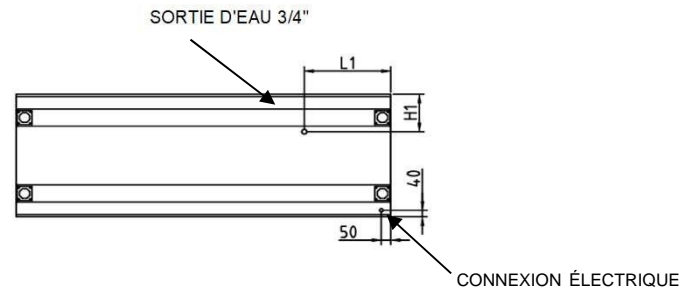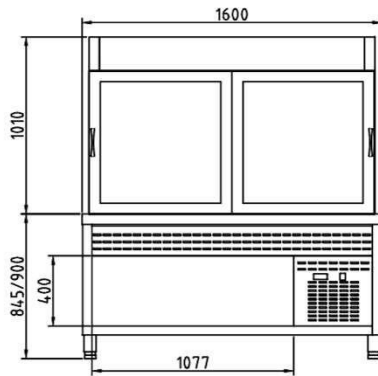


VUE INFÉRIURE

SVPN-200

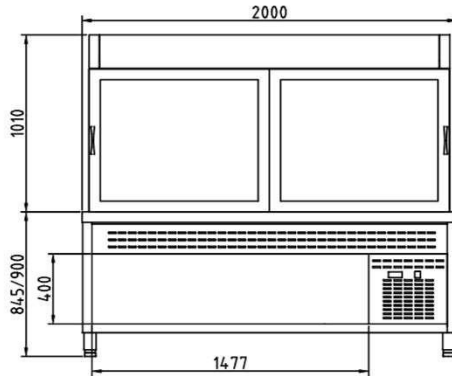

CONNEXIONS

SVPN-225

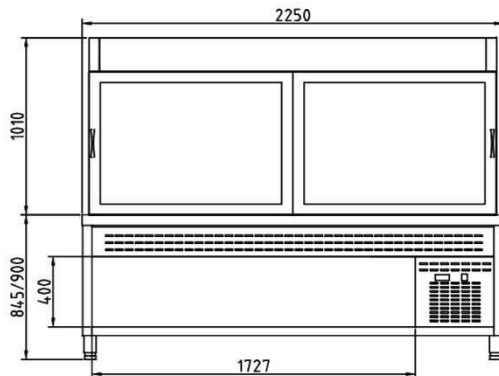

Modèle	Dimensions (mm)	
	L1	H1
SVPN-120	60	190
SVPN-160	60	190
SVPN-200	60	190
SVPN-225	60	190