



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Chaleur par résistances en silicone, réglables par thermostat électronique.
- Hot plate Temperature range +50°C / +100°C.

	SVTA-80	SVTA-120	SVTA-160	SVTA-200	SVTA-225
--	---------	----------	----------	----------	----------

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	800	1200	1600	2000	2250
Largeur	700	700	700	700	700
Hauteur	850	850	850	850	850


Dimensions plaque (mm)

Longueur	630	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510	510
Capacité (GN 1/1)	2	3	4	5	6


Caractéristiques

Temp. Travail (°C)	+50/+90	+50/+100	+50/+100	+50/+100	+50/+100
Puissance (W)	1100	1650	2200	2750	3300
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N				

VUE GÉNÉRALE

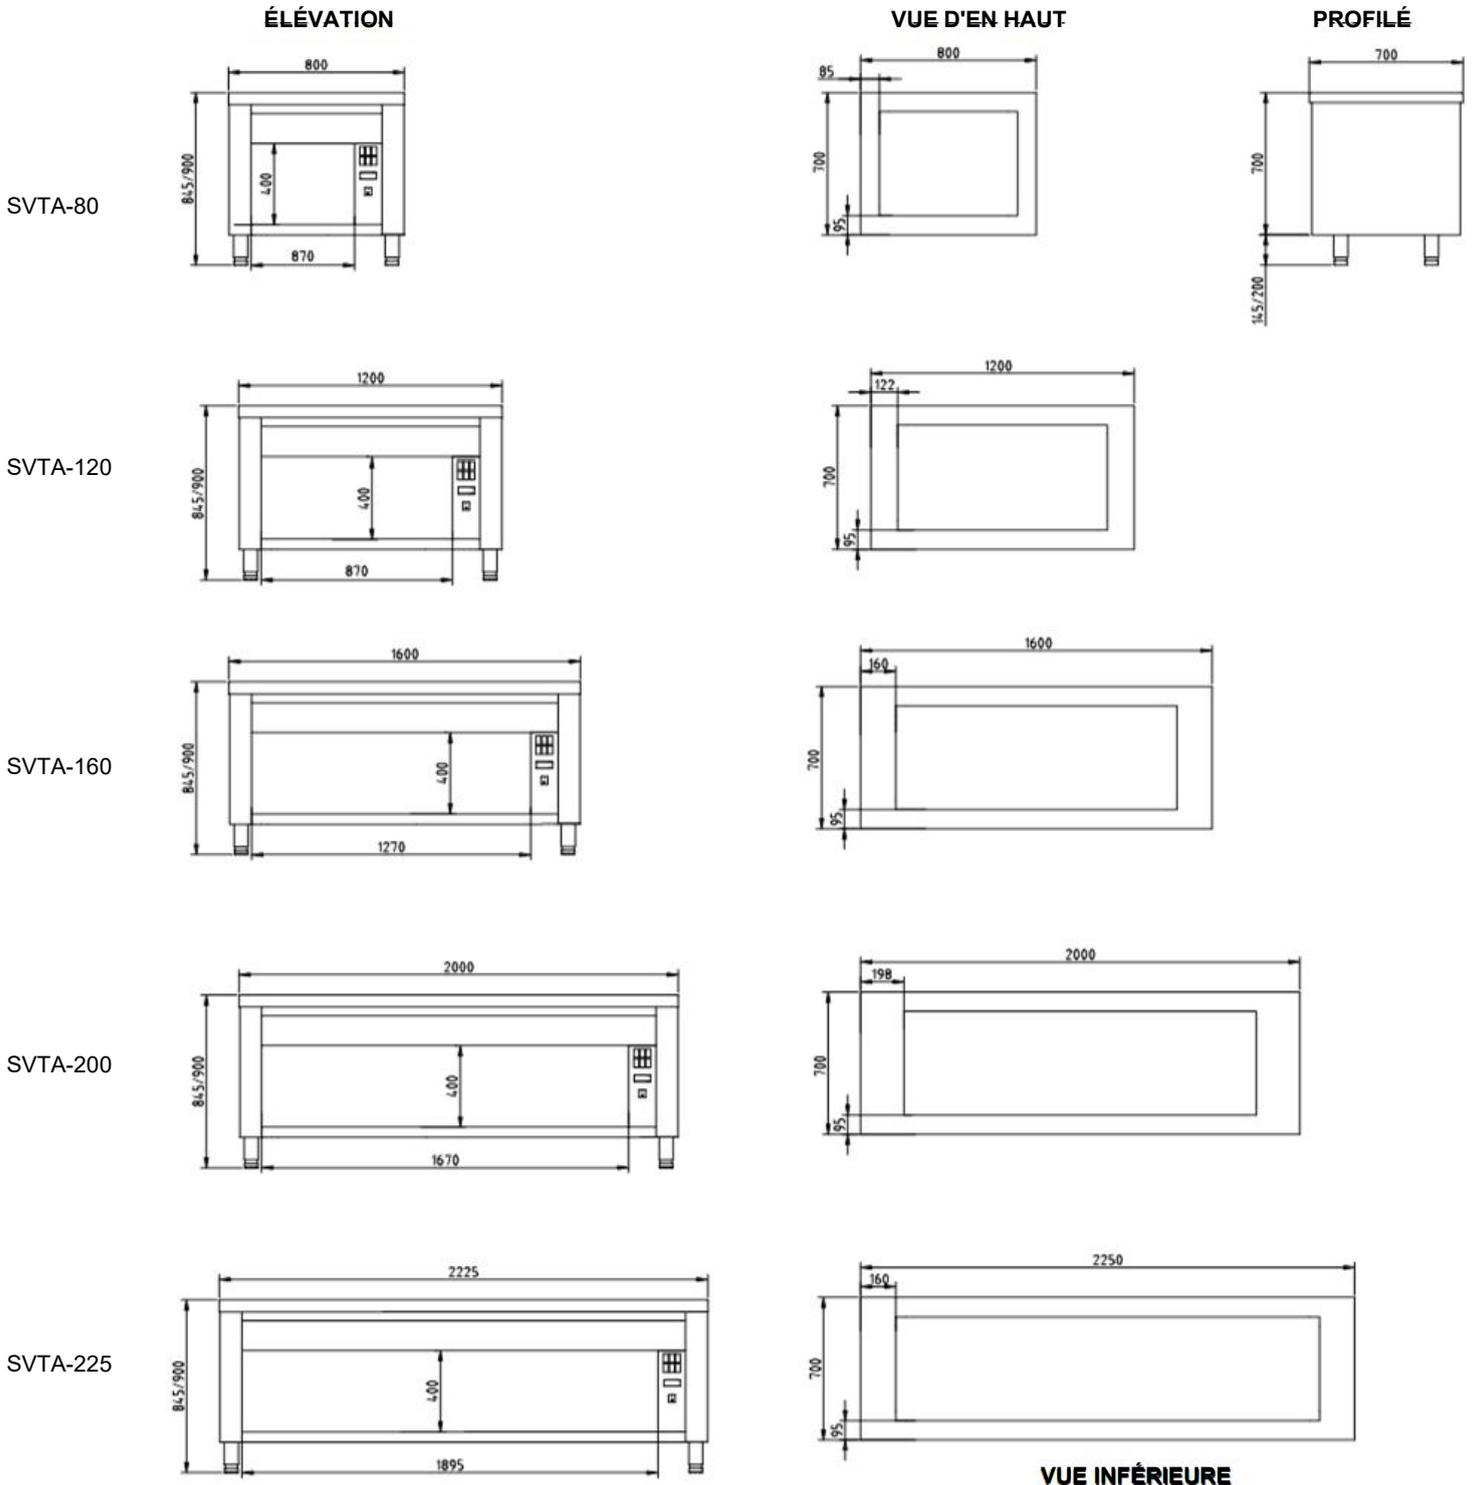

CONNEXIONS

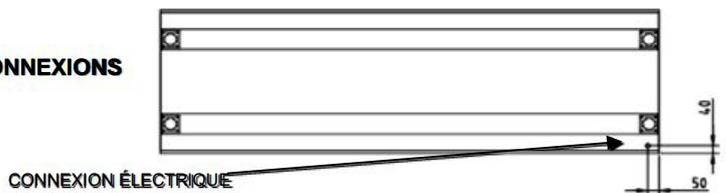

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.