


SELF VITROCERAMIQUE AVEC RESERVE NEUTRE



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Chaleur par résistances en silicone, réglables par thermostat électronique.
- Intervalle de température +50°C / +100°C.
- Isolation par polyuréthane écologique ignifuge.
- Plan de travail avec bords avant arrondis de 50 mm, totalement soudés.
- Portes coulissantes par glissière à roulements à billes.

	SVTN-120	SVTN-160	SVTN-200	SVTN-225
<b>Dimensions extérieures (mm)</b>				
Longueur	1200	1600	2000	2250
Largeur	700	700	700	700
Hauteur	850	850	850	850
<b>Dimensions plaque (mm)</b>				
Longueur	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510
Capacité (GN 1/1)	3	4	5	6
<b>Caractéristiques</b>				
Temp. Travail (°C)	+50/+90	+50/+90	+50/+90	+50/+90
Puissance (W)	1650	2200	2750	3300
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Connexion électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

## VUE GÉNÉRALE

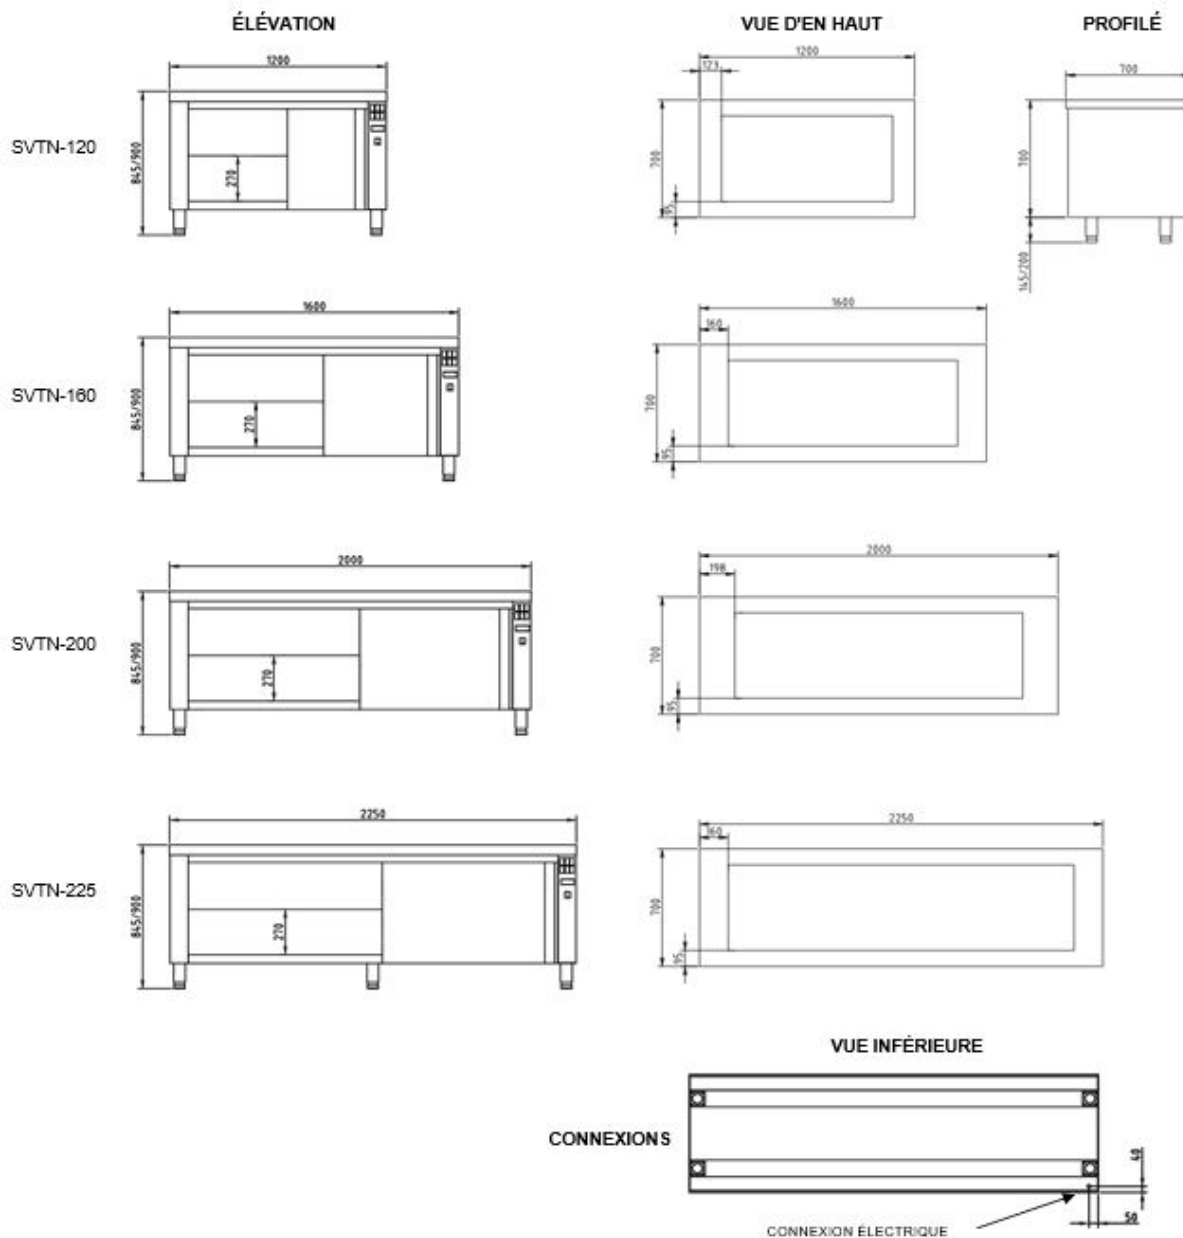

CODIGEL  
ZAC du Petit Parc  
4, rue du Grand Etang  
78920 ECQUEVILLY

**CODIGEL**  
— SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00  
Fax : +33 1 80 83 67 01  
codigel@codigel.com  
www.codigel.com

CE

ERATOS



V1 08/08/19