


SELF VITROCERAMIQUE AVEC RESERVE CHAUDE




- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Chaleur par résistances en silicone, réglables par thermostat électronique.
- Intervalle de température +50°C / +100°C.
- Isolation par polyuréthane écologique ignifuge.
- Plan de travail avec bords avant arrondis de 50 mm, totalement soudés.
- Température de réserve réglable +30°C / +75°C.

	SVTR-120	SVTR-160	SVTR-200	SVTR-225
Dimensions extérieures (mm)				
Longueur	1200	1600	2000	2250
Largeur	700	700	700	700
Hauteur	850	850	850	850
Dimensions plaque (mm)				
Longueur	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510
Capacité (GN 1/1)	3	4	5	6
Caractéristiques				
Temp. Travail Vitro (°C)	+50/+90	+50/+90	+50/+90	+50/+90
Temp. Travail Réserve (°C)	+50/+75	+50/+75	+50/+75	+50/+75
Puissance Vitro (W)	1650	2200	2750	3300
Puissance Réserve (W)	2100	2100	2600	2600
Connection électrique (Cuve)	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N
Connection électrique (Réserve)	228 V / 1F+N	229 V / 1F+N	230 V / 1F+N	231 V / 1F+N
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60

VUE GÉNÉRALE

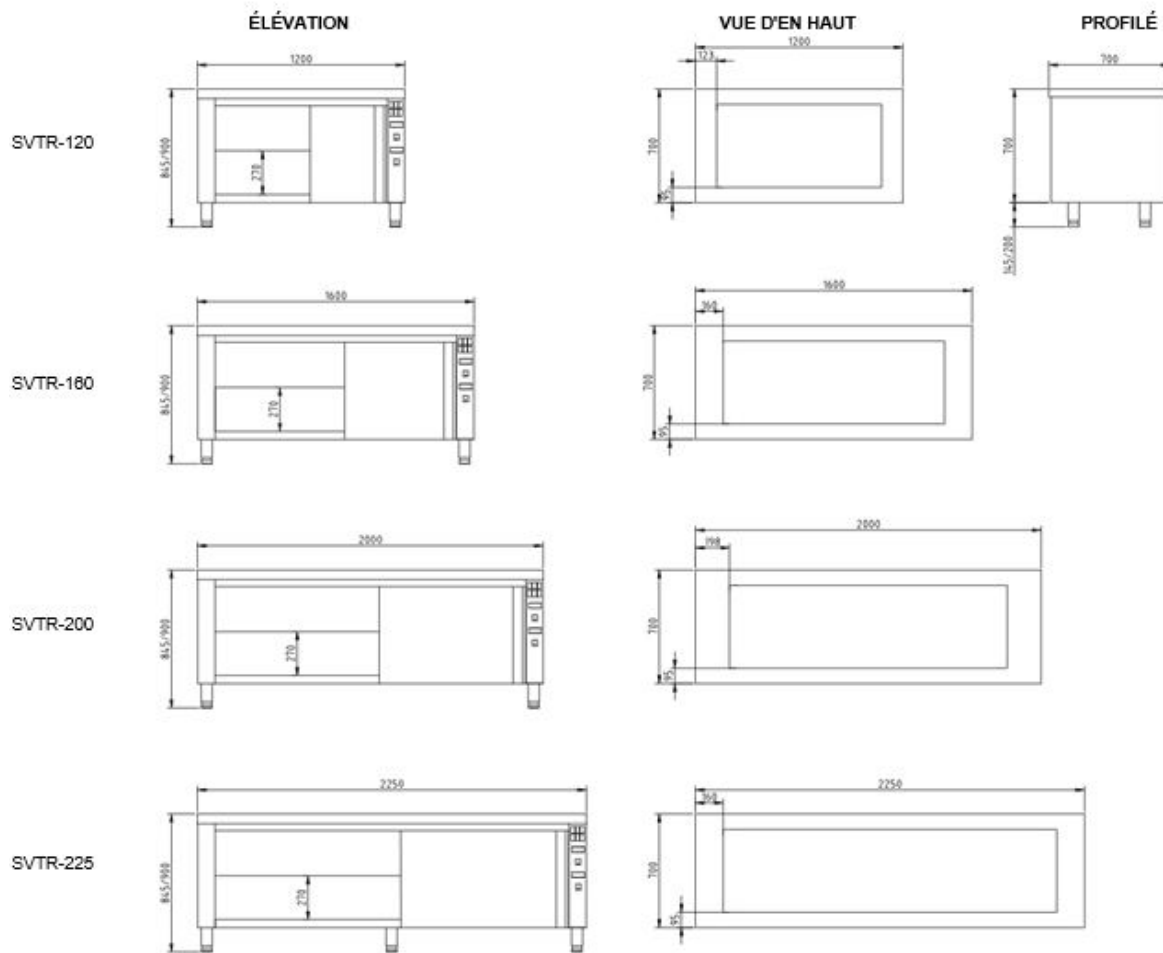

VUE INFÉRIEURE

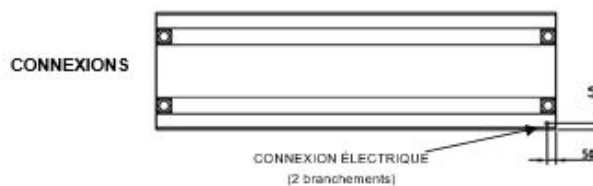

CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY



Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com



V1 08/08/19