

VES-10E-RC-QES

VITRINE A FROMAGES




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Vitre frontale trempée et relevable
- Etagère intermédiaire en verre, en option
- Éclairage standard : éclairage supérieur LED 4000K
- Sans réserve
- Condensation ventilée, évaporation automatique de série
- Évaporateur statique en standard
- Plaque froide en standard
- Plan d'exposition hermétiquement fermée en AISI-304 (AISI-316 en option)

VES-10E-RC-QES

VITRINE A FROMAGES

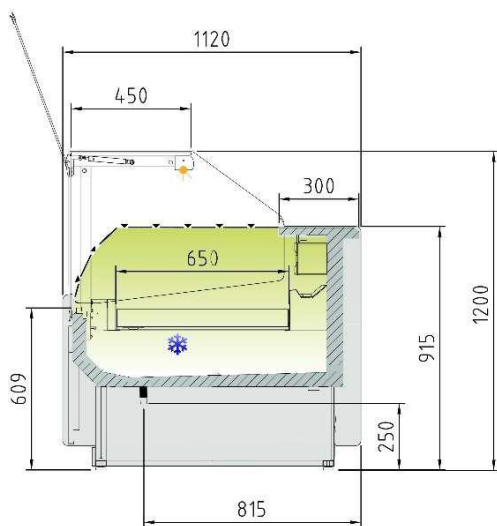

VES-10E-RC-QES

Modèle	Largeur (mm)	Surface d'exposition (m ²)	Surface totale d'exposition (m ²) (TDA)	Puissance Frig. (W)	Consommation (W)	Gaz
VES-10E-13-RC-QES	1305	0,98	1,07	583	926	R-290
VES-10E-15-RC-QES	1525	1,16	1,25	796	1066	R-290
VES-10E-20-RC-QES	2025	1,56	1,69	1098	1290	R-290
VES-10E-25-RC-QES	2525	1,97	2,12	1312	1334	R-290
VES-10E-30-RC-QES	2995	2,34	2,53	1312	1358	R-290

* Les informations sur la classe énergétique (selon les règlements de l'UE 2019/2018 et 2019/2024) font référence à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration autre que celle-ci peut entraîner des variations importantes dans les informations relatives à la classe énergétique. En outre, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette fiche.