



FICHE TECHNIQUE - DROP-IN
VITRINES MURALES RÉFRIGÉRÉES AVEC CUVE FROIDE VENTILÉE



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Réfrigération par évaporateur ventilé.
- Intervalle de température +4°C/+12°C.
- 3 niveaux d'exposition en verre
- Vitres de sécurité en verre trempé.
- Partie postérieure fermée avec des panneaux en acier inoxydable à double paroi isolante.
- Partie avant disponible en deux finitions : ouverte avec rideau de nuit ou avec portes rabattables self-service.
- Groupe frigorifique intégré.
- Vidange incorporée
- Cadre de contrôle mobile d'1 mètre de longueur, avec thermostat.

	VMP3G	VMP4G	VMB3G	VMB4G
Dimensions extérieures (mm)				
Longueur	1130	1455	1130	1455
Largeur	715	715	715	715
Hauteur	1590	1590	1590	1590
Dimensions encastrement (mm)				
Longueur	1080	1405	1080	1405
Largeur	695	695	695	695
Hauteur	760	760	760	760

Caractéristiques


Type de fermeture avant	Rideaus de Nuit Enroleur	Rideaus de Nuit Enroleur	Portes rabattables	Portes rabattables
Capacité (GN 1/1 - 65)	3	4	3	4
Temp. Travail (°C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Puissance (W)	1035	1100	1035	1100
Puissance Frig. (W)	1210	1445	1445	1445
Gaz réfrigérant	R404a	R452A	R452A	R452A
Charge gaz (gr)	750-670	620-558	585-520	760-679
Fréquence (Herz)	50-60*	50-60*	50-60*	50-60*
Connexion électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

* Possibilité de fabrication en 60 Hz. Consulter le fabricant.

F. 12 - Rev. 3.0

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

Recommandation pour l'encastrement de l'appareil

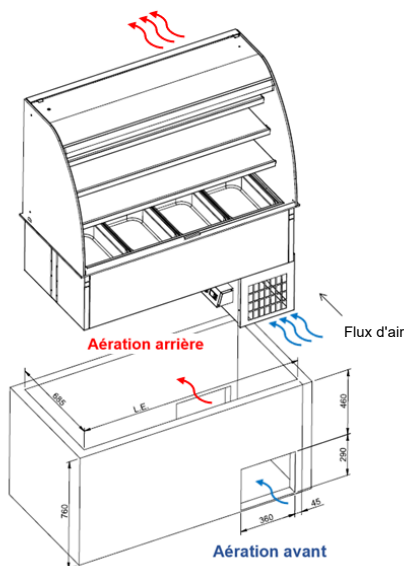

Si vous n'avez pas la possibilité de faire une aération sur l'arrière du meuble il faut la prévoir sur les côtés

F. 300 - Rev. 3.0


ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.




20/01/2021




ÉLÉVATION

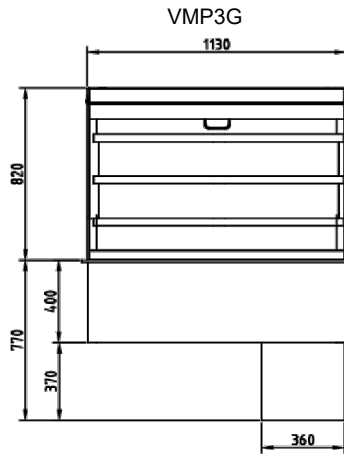


VUE D'EN HAUT

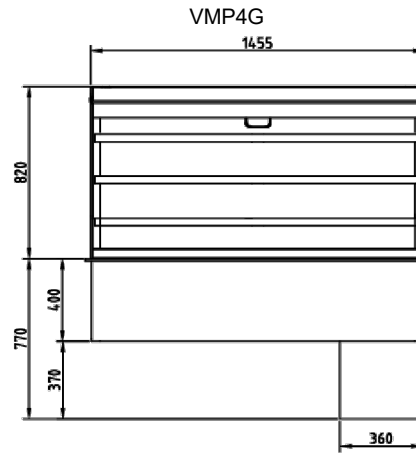


PROFILÉ

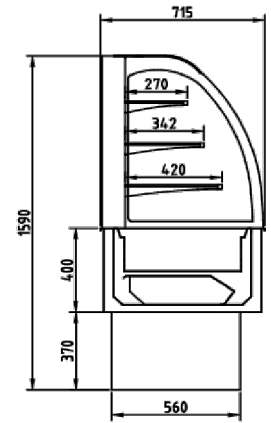


VMB3G

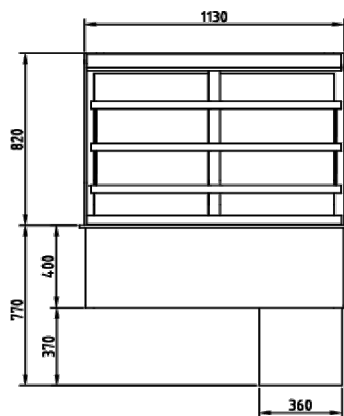

VMB4G

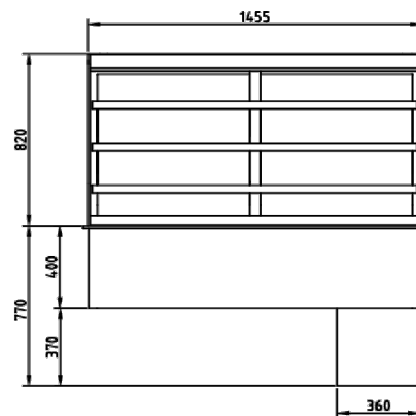

VUE INFÉRIEURE

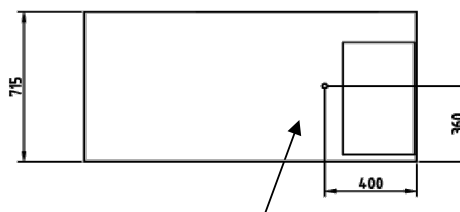

CONNEXIONS

SORTIE D'EAU Ø 20MM