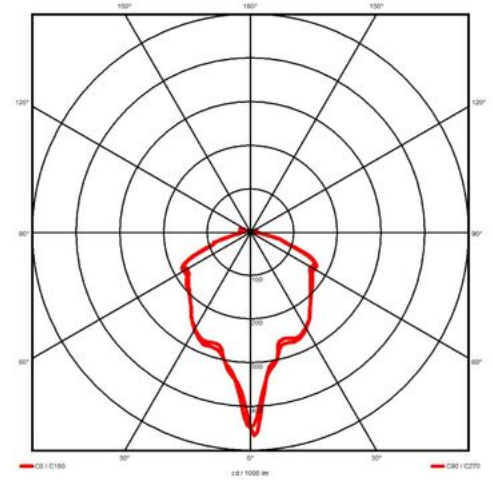
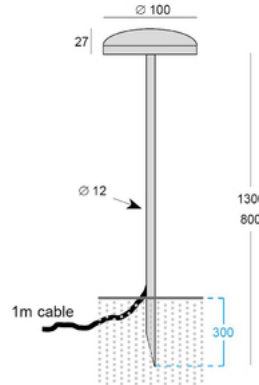


BEL LIGHTING | Swapi
7022.1W30.02A

IK06

IP65

 Klasse
I

Productomschrijving

Niet verblindend en compact buitenverlichting toestel, ontworpen om simpelweg in de grond gestoken te worden in uw tuin en zo niet storend opgenomen te worden in het landschap. Kan ook geleverd worden met een stevige vaste basis. Met zijn geringe energie verbruik kan de SWAPI gebruikt worden om sfeer te scheppen of een pad te verlichten. Geleverd met geïntegreerde LED en een voedingskabel van 1m, SWAPI kan direct op het net 220-240V geschakeld worden.

Algemene technische gegevens

Productiemateriaal:	<i>lichaam in geanodiseerde aluminium</i>
Afwerkingskleur:*	<i>Geanodiseerd zwart</i>
Type diffusor:	<i>wit mat plexiglas</i>
Fixatie:	<i>grond</i>
Bescherming teken IP:	<i>IP65</i>
SlagvastheidsIndex:	<i>IK06</i>
Referentie temperatuur:	<i>25°C</i>
Omgevingstemperatuur:	<i>-20°C > +50°C</i>
Minimale levensduur van het armatuur Ta 40°C:	<i>54.000hrs (L80 B10)</i>
Gewicht (Kg):	<i>0.80 Kg</i>
Energieklasse EC:	<i>F</i>
Land van herkomst:	<i>made in België</i>

Referentienormen en richtlijnen

Garantie:	<i>2 jaar, uitbreidbaar naar 5</i>
Product certificering:	<i>CE</i>
Kwaliteitscertificeringen:	<i>ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015</i>

Beschikbare accessoires

Technische gegevens lichtbron

Aantal lichtbronnen:	<i>1</i>
Type lichtbron:	<i>Led 6W 3000K</i>
Totaal maximaal vermogen:	<i>6 W</i>
Kleurtemperatuur:	<i>3000 K</i>
Kleurweergave-index:	<i>CRI>90</i>
Bron Lichtstroom (lumens):	<i>470 lm</i>
Lichtuitgangstrom efficiëntie:	<i>78 lm/W</i>
MacAdam step:	<i>3</i>
Stralingshoek °FWHM:	<i>360°</i>
Verlichting:	<i>direct</i>

Elektrische data

Elektrische klasse:	<i>I</i>
Spanning / Stroom:	<i>220-240V / 50-60Hz</i>
Dimbaar:	<i>Dimbare TRIAC</i>

Beschikbaar op aanvraag

<i>Grondplaat voor bevestiging op grond/muur/plafond</i>
<i>Geschilderd in RAL-kleuren</i>
<i>Andere geanodiseerde kleur</i>
<i>Andere afmetingen (op maat)</i>
<i>Led 3,2W of 6W 350mA: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K</i>

* Raadpleeg de informatiepagina's voor specifieke kenmerken van geanodiseerde oppervlakken.

BEL LIGHTING | Swapi
7022.1W30.02A

IK06

IP65

Klasse
I



Andere foto's
uit hetzelfde assortiment

