



LES ESSENTIELS

2026

SWITCH LITE®
ENERGY SAVING SMART LIGHTING SOLUTIONS!

Obtenez des informations détaillées sur les produits et découvrez la gamme complète grâce à notre catalogue numérique actualisé !



www.switchlite.fr



NOTRE MISSION & VISION

Rendre l'éclairage durable accessible, sans compromis sur la qualité. Nous concevons des produits alliant performance, flexibilité et responsabilité, permettant aux professionnels d'illuminer les espaces de manière plus intelligente, plus rapide et plus écologique.

Un écosystème circulaire de l'éclairage, où les luminaires sont réutilisés, améliorés ou recyclés, plutôt que remplacés. Un monde où l'innovation réduit les déchets, prolonge la durée de vie des produits et soutient une industrie de l'éclairage responsable et tournée vers l'avenir.

QUI SOMMES-NOUS ?

Switch Lite est un fabricant d'éclairage européen à capitaux privés, guidé par l'innovation, la durabilité et la performance.

De la conception à la livraison, chaque produit reflète notre engagement pour un éclairage intelligent, modulaire et responsable — conçu pour durer, facile à entretenir et pensé pour les espaces communs où les gens vivent, travaillent et communiquent.

Avec une R&D, une logistique et un service clients basés en Europe, et soutenus par nos propres installations de production et d'essai en Asie, nous allions agilité et fiabilité, offrant une qualité et un service constants à nos partenaires distributeurs, installateurs et maîtres d'ouvrage à travers le continent.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Nous concevons et fabriquons des solutions LED professionnelles pour les environnements résidentiels, tertiaires, industriels et commerciaux, conçus pour simplifier l'installation, réduire les déchets et améliorer le confort.

Chaque produit reflète notre mission : prolonger la durée de vie, accroître l'efficacité et minimiser l'impact environnemental.

Notre approche est construite sur des Principes Clés :

- **Ingénierie modulaire** – conçue pour une utilisation polyvalente, grâce à la parfaite adaptabilité du produit aux programmes de rénovation.
- **Circularité** – installer, mettre à niveau, réparer et réutiliser avec une efficacité accrue.
- **Production durable** – utilisation de matériaux recyclables, emballages responsables et réduction des déchets.
- **Connectivité intelligente** – capteurs, commandes et drivers prêts à être mis à jour pour des environnements d'éclairage adaptatif.

Chaque produit Switch Lite combine design européen, expertise mondiale des composants et production responsable, garantissant efficacité, sécurité et durabilité pour tous vos projets.



RESIDENTIEL



TERTIAIRE



COMMERCE



INDUSTRIEL



NOTRE APPROCHE RSE

La durabilité n'est pas un slogan — c'est un principe qui guide chacune de nos décisions, de la conception des produits au choix des matériaux, en passant par la logistique et le service après-vente.

Notre responsabilité commence dès le développement et se poursuit bien au-delà de la livraison.

Nous concevons nos produits selon les principes fondamentaux de l'économie circulaire : conception démontable, réparabilité, modularité et utilisation systématique de matériaux recyclables. Cette approche prolonge la durée de vie des produits, réduit les déchets et diminue les émissions de carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Au-delà de nos produits, nous nous engageons pour des chaînes d'approvisionnement équitables et transparentes, une fabrication responsable au sein des installations de nos partenaires et une amélioration continue conformément aux standards européens Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Notre objectif est de démontrer, grâce à la technologie et à sa conception que l'éclairage durable n'a pas besoin d'être complexe — il peut être simple, quantifiable et accessible.

Switch Lite incarne des solutions d'éclairage responsables, durables et évolutive, conçues en Europe avec une vision mondiale de responsabilité.



LITE

Qualité et la Fiabilité au meilleur rapport prix possible. Simple et rapide à installer, idéal pour les besoins d'éclairage quotidiens où l'efficacité et la rentabilité sont essentielles.



PRO

Construction premium utilisant les meilleurs matériaux pour chaque application, offrant une efficacité, une durabilité et une large gamme d'options de contrôle, inégalées sur le marché. Développé pour des projets exigeants où la performance économique, le confort, la sécurité et l'esthétique sont tout aussi importants.



DECO

Là où quand le design rencontre la précision technique — alliance du style, de l'efficacité énergétique et de performances durables. Parfait pour les applications nécessitant les plus hautes exigences en matière d'esthétique et d'ambiance.



TECH

Développé pour un usage professionnel où la performance, le contrôle et la précision sont primordiaux. Intègre des technologies avancées, des détecteurs et des options de connectivité pour des systèmes d'éclairage intelligents à haute efficacité.



CSR

Une architecture produit entièrement modulaire garantit une utilisation pérenne, économe en ressources et pratiquement illimitée dans le temps. Les composants peuvent être facilement remplacés, améliorés ou étendus — réduisant les déchets, simplifiant la maintenance et prolongeant la durée de vie des produits.

“Des solutions d'éclairage modulaires, durables et prêtes pour l'avenir ne sont pas seulement notre mission — elles sont notre responsabilité pour impulser le changement.”



ONExD2W™
10



ONExBAFFLE™
10



ONExPRO™
10



ONExLITE™
10



ONExCSR™
10



RT PRO CWS™
11



RT PRO SENSE™
11



CurveE CWS™
11



EVO CSR™
11



ZYLO™
11



Shado LITECS™
12



MarinaKIT™
12



SpryteCS™
11



ISO PROKIT™
11



ICE LAMP™
13



ClearVu™
13



GU10ALD™
13



Retro GLS™
13



Slim-FitCS™
14



Poly-Slim™
14



PavoCWS™
14



PavoCWS PIR™
14



CirclePRO CWS™
14



CircleLiteCWS™
14



UniFitCS™
15



UniFit BaffleCS™
15




RenovaCWS™
15



LumiCWS™
15



ELumi™
15



BackLite CWS™

16



BackLitePro™

16



TrofferCWS™

16



EdgeLite™

16



VersiTile™

16




BackLite Sense™

16




BackLite™

17



BackLite CS™

17




BatPacCWS™

20



PrincetonCSR™

20



LinoraCS™

20



LinoraCS™

20



RIVO CWS™

21



Trac™

21



BeamVario CS™

21



PrysimCS™

21



ApexCWS™

21



LinearPac CWS™

22



LinearPac CSR™

22



TubularWS™

22



Hydro-Link EcoWS™ LEDline Construction

22



22



CosmosPro CSR™

23



CosmosEcoWS™

23



PROXI CWS™

23



ProximusWS™

23



VelosCS™

23

DALLES

REGLETTES

COMMERCIAL

REGLETTES ETANCHES

SUSPENSIONS & PROJECTEURS



OrbitalCSR™

24



HerculesCWS™

24



Spheral™

24



SpheralCWS™

24



UtiliteCS™

25



PiresCWS™

25



AsimesCWS™

25



Moon 27™

25



Waie™

26



WaieCS™

26



Klay™

26



MIRA CS™

26



FILO™

26



BILA™

26



WaizCS™

26



WIZARD™

26



ADES™

27



VULCAN™

27



G-LitePRO™

27



S-Lite™

27



SPIKEY™

27



PATHWAY CS™

27

CATALOGUE INTERACTIVE

Toujours une longueur d'avance !

Nos produits sont conçus pour durer - notre offre évolue. Découvrez les derniers développements et innovations de nos gammes de produits dans notre catalogue numérique et interactif. Il vous suffit de scanner le code QR ci-dessous pour accéder à sa version actualisée à tout instant.

Gamme complète de produits

Tous les produits, accessoires et développements destinés aux professionnels et aux projets sur mesure.

Mises à jour fréquentes

De nouveaux produits et des évolutions de gamme sont ajoutés régulièrement afin de garantir une gamme compétitive et innovante.

Interactif et synchronisé

Accédez directement aux données produits, guides d'installation et documents de conformité.

Toujours à jour

Zéro obsolescence - disposez en permanence des dernières spécifications et données.



*Scannez et restez parfaitement informé
Mises à jour, fiches techniques et informations
produits, accessibles en ligne en continu !*



ONExCSR™

ENTIÈREMENT MODULABLE, VRAIMENT UNIVERSEL. FACILE A REPARER.

IP65/IP50 ET RÉSISTANT AU FEU

- Convient pour une installation sous tout type d'isolant
- CULOT Pogopin intégrée, pour une connexion sans outil
- Orientable à 20° grâce à son Support pivotant
- Joint EVA pour assurer l'étanchéité à l'air, acoustique et IP65
- Résistant au feu conformément à la norme EN1365-2


MODULE COB UGR19

- Couleur et puissance commutables
- Lentille à faible éblouissement UGR<19
- Pogopin pour une connexion sans faille
- Poignée pour une action simplifiée
- Durée de vie de 50 000 heures L90B10

CONCEPTION MODULAIRE DES COLLERETTES

- Fourni avec des collerettes classés IP65
- Convertible d'orientable à fixe
- Collerettes rondes et carrées IP65 intergnageable fixes ou basculantes disponibles en plusieurs couleurs
- Compatible avec des collerettes de rattrapage disponibles pour des découpes existantes plus larges

Le **ONExCSR** associe les fonctionnalités à la pointe du marché de la gamme **ONEx** à une conception modulaire et durable

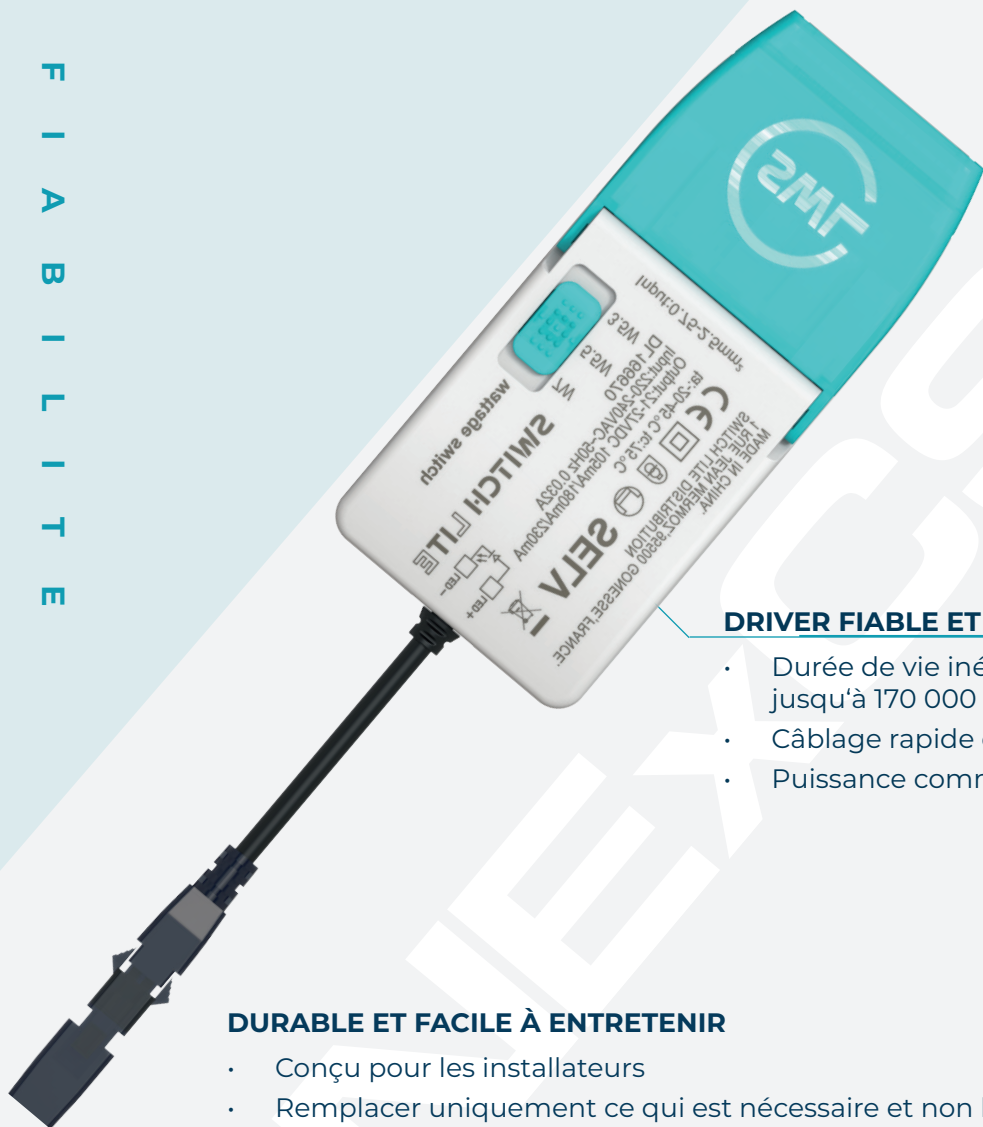

DRIVER FIABLE ET DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Durée de vie inégalée sur le marché : jusqu'à 170 000 heures, sous tout type d'isolant
- Câblage rapide et sans outil
- Puissance commutable et gradable TRIAC


DURABLE ET FACILE À ENTREtenir

- Conçu pour les installateurs
- Remplacer uniquement ce qui est nécessaire et non l'ensemble du luminaire
- Le boîtier résistant au feu et le driver durent trois fois plus longtemps que le module
- Réduit le temps d'entretien, les déchets et les coûts liés au cycle de vie
- Entretien facile sur site : pas besoin de retirer l'encastré ni de couper l'alimentation
- Moins de temps d'installation, moins de maintenance
- Evolutif, pensé pour l'avenir
- Une seule solution couvre tous les besoins : moins de codes, stock optimisé, inspection plus facile



ONExCSR™

UNIVERSEL & MODULAIRE

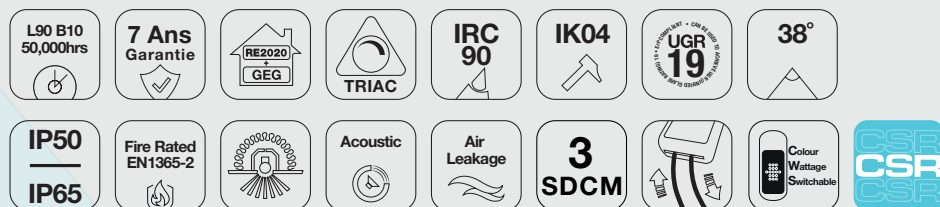

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU




SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
	3.5W		350lm	100	
DL163532	5.5W	2700K/3000K/4000K	550lm	100	68mm
	7.0W		700lm	100	

RESIDENTIEL

ONExPRO™


UNIVERSEL ET COUPE-FEU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
	3.5W		370lm	105	
DL150174	5.5W	2700K/3000K/4000K	600lm	109	68mm
	7.0W		770lm	110	

ONExD2W™


UNIVERSEL ET DIM-TO-WARM



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
	3.5W		350lm	100	
DL158330	5.5W	D2W/3000K/4000K	550lm	100	68mm
	7.0W		700lm	100	

ONExLITE™


UNIVERSEL & COMPETITIF



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
	3.5W		370lm	105	
DL150099	5.5W	2700K/3000K/4000K	600lm	109	68mm

ONExBAFFLE™

BASSE LUMINANCE & COUPE-FEU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
	3.5W		300lm	85	
DL151379	5.5W	2700K/3000K/4000K	460lm	83	75mm
	7.0W		580lm	82	

ONEx™ Accessories

COLLERETTES CARRÉES, DE RATTRAPAGE & CÂBLE

SWL Code DESCRIPTION

FIXE RONDE

DL150594	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Blanc
DL150600	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Alu Brossé
DL150617	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Noir
DL151201	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Chrome

DL151249	Collerette fixe ronde IP65 en polycarbonate Blanc
DL150181	Collerette fixe ronde IP65 en polycarbonate Alu Brossé
DL150587	Collerette fixe ronde IP65 en polycarbonate Noir

BASCLANTE RONDE

DL151218	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Alu Brossé
DL151232	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Noir
DL151225	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Chrome

La série ONEx est livrée de série avec des écrans blancs réglables. Disponible également sans écran sur demande.



SWL Code DESCRIPTION

FIXE CARRÉE

DL155926	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Blanc
DL155919	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Alu Brossé
DL157227	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Noir

COLERETTE DE RATTRAPAGE

DL151294	Collerette de rattrapage en aluminium Blanc
DL155889	Collerette de rattrapage en aluminium Alu Brossé
DL156954	Collerette de rattrapage en aluminium Noir

DRIVER ET CÂBLE D'EXTENSION

DL163525	ONEx™ Driver Dali-2 + pushDim DT6
DL154035	ONEx™ Câble d'extension de 1 m pour driver, Classe III, avec connexion AMP
DL166670	ONEx™ Driver gradable triac pour CSR, PRO, D2W et Baffle

RT PRO CWS™

EXTRA-PLAT

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
DL162047	4W	2700K/3000K/4000K	480lm	120	68mm
	6W		720lm	120	

SWL Code	DESCRIPTION
DL163211	Collerette magnétique métallique pour DL162047 Noir
DL163204	Collerette magnétique métallique pour DL162047 Alu brossé

RT PRO SENSE™

DETECTEUR I.R INTEGRE

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU




SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
DL162030	6W	2700K/3000K/4000K	600lm	100	68mm

SWL Code	DESCRIPTION
DL163198	Collerette magnétique en métal pour DL162030 Noir
DL163181	Collerette magnétique en métal pour DL162030 Alu brossé

CurveE CWS™

ENCASTRE BASSE LUMINANCE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	FINITION
DL150228	7.5W	2700K/3000K/4000K	660lm	88	Blanc
	10.0W		830lm	83	
	11.5W		950lm	83	
DL157159	7.5W	2700K/3000K/4000K	565lm	75	Noir
	10.0W		705lm	70	
	11.5W		810lm	70	
DL163495	Driver Dali-2 + pushDim DT8				

EVO CSR™

SPOT BASSE LUMINANCE MODULAIRE

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
RT163662	8W	3000K/3500K/4000K	850lm	106	68mm
RT163655	12W	3000K/3500K/4000K	1200lm	106	68mm

SWL Code	DESCRIPTION
RT163631	Réflecteur Blanc mat pour EVOCSR™
RT163624	Réflecteur chrome pour EVOCSR™
RT165123	Collerette noire pour EVOCSR™

ZYLO™

SPOT EN SAILLIE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIMENSION
DL164140	10W	3000K	950lm	95	75x100mm
DL164133	27W	3000K	2600lm	95	115x152mm

RESIDENTIEL

Shado LITE CS™ ENCASTRE BASSE LUMINANCE ECO

NOUVEAU
NOUVEAU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	FINITION	[Ø] ENC.
DL162016	6W	2700K/3200K/4000K	600lm	100	Blanc	68mm
DL162009	6W	2700K/3200K/4000K	600lm	100	Noir	68mm

MarinaKIT™ SPECIAL SALLE DE BAIN IP65 MR16



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
DL150136	5W	3000K	500lm	100	68mm

SpryteCS™ ENCASTRE COMPACT RESIDENTIEL



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
DL149963	6W	2700K/3200K/4000K	600lm	100	60mm
DL149970	6W	2700K/3200K/4000K	600lm	100	68mm

6ER PACK

DL150006	6W	2700K/3200K/4000K	600lm	100	60mm
DL150013	6W	2700K/3200K/4000K	600lm	100	68mm



VERSION BASCULANTE

Spot encastré LED basculant IP44 en polycarbonate à couleur commutable gradable Blanc

ISO™PROKIT ENCASTRE GU10 RECOUVRABLE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	FINITION
KIT GU10 ICE LAMP NON-GRADABLE					
DL150037	5W	3000K	500lm	100	Blanc
DL150044	5W	4000K	520lm	104	Blanc

KIT GU10 ICE LAMP GRADABLE

DL150075	5W	3000K	500lm	100	Blanc
DL150082	5W	4000K	520lm	104	Blanc

KIT GU10 CLEAR VU LAMP 3CCT

DL157166	6W	2700K/3000K/4000K	600lm	100	Blanc
----------	----	-------------------	-------	-----	-------

LAMPES

ICE LAMP


LAMPES POUR LUMINAIRES CLOS



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	CULOT
NON GRADABLE					
LA149390	5W	2700K	530lm	106	GU10
LA149406	5W	3000K	560lm	112	GU10
LA149413	5W	4000K	600lm	120	GU10
GRADABLE					
LA149468	5W	3000K	500lm	100	MR16
LA149475	5W	4000K	520lm	100	MR16
GRADABLE					
LA149420	5W	2700K	530lm	106	GU10
LA149437	5W	3000K	560lm	112	GU10
LA149451	5W	4000K	600lm	120	GU10

ClearVu™

GU10 VERSION ECO



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	TYPE
NON-GRADABLE					
LA150532	5W	3000K	480lm	96	Non-Grad
LA150549	5W	4000K	500lm	100	Non-Grad
GRADABLE					
LA150556	5W	2700K	460lm	92	Gradable
LA150563	5W	3000K	480lm	96	Gradable
LA150570	5W	4000K	500lm	100	Gradable
VERSION CCT NON-GRADABLE					
LA157937	6W	2700K/3200K/4000K	600lm	100	Non-Grad
LA161934	6W	2700K/3200K/4000K	600lm	100	Gradable

GU10ALD™

SPOT FONTE ALUMINIUM GU10



NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

SWL Code	CULOT	TYPE	ORIENTABLE	FINITION
DL151508	GU10	Fixe	-	Blanc
DL151492	GU10	Fixe	-	Alu Brossé
DL151478	GU10	Fixe	-	Noir
GRADABLE				
DL151546	GU10	Basculante	30°	Blanc
DL151539	GU10	Basculante	30°	Alu Brossé
DL151515	GU10	Basculante	30°	Noir

Retro GLS™

GLS RETROFIT E27



NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	CULOT
LA162658	8W	2700K/3200K/4000K	880lm	110	E27
LA162641	9W	2700K/3200K/4000K	1450lm	160	E27


TERTIAIRE

Slim-FitCS™ EXTRA-PLAT IP44




SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
DL150235	6W	3000K/4000K	500lm	83	110mm
DL150242	9W	3000K/4000K	800lm	88	140mm
DL150259	12W	3000K/4000K	1100lm	91	160mm
DL150266	18W	3000K/4000K	1825lm	101	210mm
DL150273	24W	3000K/4000K	2560lm	106	280mm
DR159436	Driver DALI Dali-2 + pushDim DT6 gradable				

Poly-Slim™ EXTRA-PLAT IP44 ECO



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
DL149543	6W	4000K	500lm	83	115mm
DL149550	9W	4000K	850lm	94	130mm
DL149567	12W	4000K	1200lm	100	150mm
DL149536	18W	4000K	1850lm	102	210mm
DL149574	24W	4000K	2500lm	104	280mm

PavoCWS™ EXTRA-PLAT ADAPTABLE ECO



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	Ø ENC.	TYPE
DL149529	6W		480lm	80		Non Grad
	12W	3000K/4000K/6000K	960lm	80	65-180mm	
DL151133	18W		1450lm	80		Détec. HF
DL150389	12W		1030lm	85		Non Grad
	18W	3000K/4000K/6000K	1500lm	83	65-240mm	
DL151140	24W		2000lm	83		Détec. HF

Des collerettes noires et en alu brossé sont disponibles en tant qu'accessoires.

PavoCWS PIR™ DOWNLIGHT IR

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
DL162023	10W		1000lm	100	
	13W	3000K/4000K/5700K	1250lm	96	65-205mm
	16W		1500lm	93	

Capteur PIR à lumière du jour, programmable individuellement, pour la détection de présence, la régulation de la lumière du jour ou la fonction corridor. Les réglages comprennent la zone de détection, le temps de temporisation, le temps de veille, le seuil de lumière du jour ainsi que la commande de scènes d'éclairage.


CirclePRO CWS™ PLAFONNIER SAILLIE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIAMÈTRE	TYPE
DL151126	12W		1560lm			Non Grad
	18W	3000K/4000K	2340lm	130	280mm	
DL151157	24W		3120lm			Détec. HF

CircleLite CWS™ PLAFONNIER SAILLIE ECO

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIAMÈTRE
DL162665	17W		2210lm		
	24W	3000K/4000K/5700K	3120lm	130	360mm



Uni-FitCS™ DOWNLIGHT OPALE ECO

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
DL161149	10W	3000K/4000K	1150lm	115	90mm
DL161156	15W	3000K/4000K	1700lm	113	120mm
DL161163	23W	3000K/4000K	2700lm	117	170mm
DL161170	30W	3000K/4000K	3450lm	115	200mm

Uni-Fit BaffleCS™ DOWNLIGHT BASSE LUMINANCE ECO



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
DL150495	10W	3000K/4000K	950lm	95	100mm
DL150501	15W	3000K/4000K	1500lm	100	125mm
DL150518	20W	3000K/4000K	2000lm	100	160mm
DL150525	25W	3000K/4000K	2575lm	100	200mm

RenovaCWS™ DOWNLIGHT SPECIAL RENOVATION

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
	8W		1200lm		
DL166632	10W	3000K/4000K	1500lm	150	145-170mm
	12W		1800lm		
DL166267	8W		1200lm		
	15W	3000K/4000K	2250lm	150	195-210mm
	18W		2700lm		
DR166694	Driver DALI Dali-2 + pushDim DT6 gradable				


LumiCWS™ BASSE LUMINANCE MODULAIRE

EVOLUTION
EVOLUTION
EVOLUTION



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
DL151072	10W		1300lm	130	120mm
	15W	3000K/4000K	2000lm	130	
DL151089	14W		1900lm	135	150mm
	20W	3000K/4000K	2600lm	130	
DL151096	15W		2200lm	146	200mm
	23W	3000K/4000K	3200lm	143	
DL157234	15W		2200lm	146	230mm
	23W	3000K/4000K	3200lm	139	
DR157265	Driver DALI Dali-2 + pushDim DT6 gradable				

ELumi™ DOWNLIGHT DIFFUSEUR OPALE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	[Ø] ENC.
DL151027	12W	4000K	1400lm	117	120mm
DL151034	18W	4000K	2040lm	113	160mm
DL151041	18W	4000K	2345lm	130	200mm
DL151058	25W	4000K	3045lm	122	200mm
DL151065	35W	4000K	3730lm	107	200mm
DR159412	Driver Dali-2 + pushDim DT6 pour 12W/18W/25W				
DR159429	Driver Dali-2 + pushDim DT6 gradable pour 35W				

DALLES

BackLite CWS™


DALLE COMMUTABLE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIMENSION
LP157852	20W	3000K/4000K	3000lm	150	600x600mm
	24W		3600lm		
	28W		4200lm		
	32W		4800lm		
LP157869	20W	3000K/4000K	3000lm	150	622x622mm
	24W		3600lm		
	28W		4200lm		
	32W		4800lm		
LP157876	20W	3000K/4000K	3000lm	150	1200x300mm
	24W		3600lm		
	28W		4200lm		
	32W		4800lm		
LP157883	26W	3000K/4000K	3920lm	150	1200x600mm
	30W		4500lm		
	34W		5100lm		
	38W		5460lm		
DR159429	Driver DALI Dali-2 + pushDim DT6 gradable				

Troffer CWS™

DALLE BASSE LUMINANCE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIMENSION
LP154288	25W	3000K/4000K	3000lm	120	600x600mm
	36W		4320lm		
LP155803	25W	3000K/4000K	3000lm	120	622x622mm
	36W		4320lm		

VersiTile™

DALLE IP65



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIMENSION
LP150280	30W	4000K	3600lm	120	600x600mm

BackLitePro™

DALLE IP54 UGR19



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIMENSION	TYPE
LP152666	24W	3000K	3380lm	140	600x600mm	Non-Grad
LP149789	24W	4000K	3640lm	150	600x600mm	Non-Grad
LP149796	24W	4000K	3640lm	150	600x600mm	Dali-Dim
LP152673	27W	3000K	3780lm	140	622x622mm	Non-Grad
LP149802	27W	4000K	4060lm	150	622x622mm	Non-Grad
LP149741	24W	4000K	3640lm	150	1200x300mm	Non-Grad
DR159412	Driver DALI Dali-2 + pushDim DT6 gradable					

EdgeLite™

DALLE EXTRA-PLATE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIMENSION
LP158644	26W	4000K	3400lm	130	600x600mm
LP158668	26W	4000K	3400lm	130	1200x300mm
DR159412	Driver DALI Dali-2 + pushDim DT6 gradable				

BackLite Sense™

DETECTEUR IR INTEGRE




SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIMENSION
LP163402	22W	4000K	3520lm	160	600x600mm
	24W		3840lm		
LP163396	26W	4000K	4160lm	160	622x622mm
	22W		3520lm		
LP163389	24W	4000K	3840lm	160	622x622mm
	26W		4160lm		
DR163389	Télécommande pour la mise en service du détecteur IR				

BackLite™

DALLE ECO PRISMATIQUE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIMENSION	TYPE
LP161125	30W	4000K	3600lm	120	600x600mm	Non-Grad
LP163501	30W	4000K	3600lm	120	600x600mm	Dali-Dim 
DR159412	Driver DALI Dali-2 + pushDim DT6 gradable					

BackLite CS™

DALLE COMMUTABLE ECO



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIMENSION
LP157081	36W	3000K/4000K	3600lm	100	600x600mm

ACCESSOIRES ET COMPATIBILITE

KIT DE POSE EN SAILLIE PC METAL ET PC -
INSTALLATION PLUG & PLAY SANS OUTILS



OT149826
Kit de pose en saillie
600x600x70mm



OT148843
Kit de pose en saillie
1200x300x70mm



OT150709
Kit de pose en saillie
1200x600x70mm

KIT D'ENCASTREMENT METAL -
INSTALLATION PLUG & PLAY SANS OUTILS



OT152703
Kit d'encastrement 600x600mm

CLIPS DE FIXATION POUR KIT D'ENCASTREMENT




OT164447
Jeu de 4 ressorts pour installations encastrées

Taille du panneau	Découpe avec clips
600x600mm	580x580mm
622x622mm	605x605mm
1200x300mm	1180x280mm
1200x600mm	1180x580mm

SWL Code	DESCRIPTION
DR159429	Driver Dali-2 + pushDim DT6 gradable
DR159412	Driver Dali-2 + pushDim DT6 gradable
DR162252	Driver Dali-2 + pushDim DT6 gradable avec bornier 5 pôles intégré
DR159443	Driver Dali-2 + pushDim DT6 gradable
DR166861	Driver Dali-2 + pushDim DT6 gradable avec bornier 5 pôles intégré
DR159481	Driver 1-10V gradable
DR159474	Driver 1-10V gradable
DR159511	Driver 1-10V gradable

LinoraCS™




BARRETTE MAGNÉTIQUE D'ÉCLAIRAGE INDIRECT


Fixation et alimentation de la barrette aimanté au-dessus du luminaire pour 30 % d'éclairage indirect.

OPTIQUES


Disponible avec un diffuseur microprismatique ou une optique avec réflecteur, combinant une efficacité maximale et une distribution optimale de la lumière, tout en assurant un éblouissement le plus faible possible.



Diffuseur microprismatique



Réflecteur + lentilles



Luminaire linéaire modulaire, Plug & Play, à haute performance avec contrôle de l'éblouissement pour un éclairage optimal dans les environnements tertiaires.

CÂBLE DE SUSPENSION

Kit de suspension ajustable
fourni.

ENTRÉE DU CÂBLE ARRIÈRE ET OUVERTURE FACILE

Ouverture rapide du capot par anneau
et accès au bloc de raccordement pour
les connexions électriques et mécaniques.

CONNECTEUR RAPIDE MECANIQUE

Connexion rapide et sécurisée sans
outil, sans interstices visibles.

COULEUR COMMUTABLE

Couleur modifiable via un commutateur DIP,
facile d'accès situé à l'arrière du luminaire,
offrant une flexibilité maximale en matière
de couleur, même après l'installation.

CONNECTEUR RAPIDE ELECTRIQUE TRAVERSANT


Les bornes pré-câblées aux deux
extrémités permettent une connexion
électrique interne Plug & Play.



REGLETTES

LinoraCS™ LINEAIRE MICROPRISMATIQUE

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU




SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/w	FINITION	LONG.
CL163860	30W	3000K/3500K/4000K	3900lm	130	Blanc	1200mm
CL163853	30W	3000K/3500K/4000K	3600lm	120	Noir	1200mm
CL163846	38W	3000K/3500K/4000K	4940lm	130	Blanc	1500mm
CL163839	38W	3000K/3500K/4000K	4560lm	120	Noir	1500mm

SWL Code DESCRIPTION

CL163778	Driver Dali-2 + pushDim DT6 gradable
CL163761	Connecteur rapide pour Linora CS™
CL163747	Réglette magnétique pour indirect 30% pour Linora CS™ Micro.
CL163754	Kit de montage en saillie pour Linora CS™

LinoraCS™ LINEAIRE A REFLECTEUR

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU




SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/w	FINITION	LONG.
CL163822	24W	3000K/3500K/4000K	3840lm	160	Blanc	1200mm
CL163815	24W	3000K/3500K/4000K	3600lm	150	Noir	1200mm
CL163808	30W	3000K/3500K/4000K	4800lm	160	Blanc	1500mm
CL163792	30W	3000K/3500K/4000K	4500lm	150	Noir	1500mm

SWL Code DESCRIPTION

CL163778	Driver Dali-2 + pushDim DT6 gradable
CL163761	Connecteur rapide pour Linora CS™
CL163730	Réglette magnétique pour indirect 30% pour Linora CS™ Réflec.
CL163754	Kit de montage en saillie pour Linora CS™

Caractéristiques LinoraCS™ Linear réflecteur & microprismatique :



ÉCLAIRAGE MAGNÉTIQUE INDIRECT
La conception d'encliquetage fixe et alimente la barrette d'éclairage, fournissant 30 % de lumière indirecte.



CONNECTEUR RAPIDE
Système de raccordement rapide sans outils, sans interstices visibles.




FINITION ROBUSTE ET DE QUALITE SUPÉRIEURE
Corps en aluminium extrudé avec trappe de connexion à l'arrière. Kit de suspension assorti à la couleur du corps.



CÂBLAGE TRAVERSANT FACILE
Prééquipé aux deux extrémités pour une extension rapide Plug & Play sans alimentation supplémentaire.

BatPacCWS™ REGLETTE INTERIEURE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	LONG.
CL149901	21W	3000K/4000K/6500K	3150lm	150	1200mm
	37W		5550lm		
CL149918	31W	3000K/4000K/6500K	4650lm	150	1500mm
	54W		8100lm		

PrincetonCSR™ PLAFONNIER SAILLIE

EVOLUTION
EVOLUTION
EVOLUTION




SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	LONG.
CL167479	23W	3000K/4000K	3220lm	140	1200mm
	29W		4060lm		
	34W		4760lm		
	40W		5600lm		
CL167462	26W	3000K/4000K	3640lm	140	1500mm
	34W		4760lm		
	43W		6020lm		
	52W		7280lm		

Options DALI, détection HF et secours disponibles sur demande.

COMMERCIAL

RIVO CWS™


PROJECTEUR SUR RAIL COMMUTABLE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	FINITION
RT154196	11.5W	3000K/3500K/4000K	1400lm	121	Blanc
	17W		2100lm	123	
	22W		2700lm	122	
	31W		3400lm	110	
RT155841	11.5W	3000K/3500K/4000K	1400lm	121	Noir
	17W		2100lm	123	
	22W		2700lm	122	
	31W		3400lm	110	

Trac™


PROJECTEUR GU10 SUR RAIL



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	FINITION
RT158385	6W	2700K/3200K/4000K	600lm	100	Noir
RT158378	6W	2700K/3200K/4000K	600lm	100	Blanc

BeamVario CS™

PROJECTEUR SUR RAIL




SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	FINITION	CIRCUIT
RT158415	23W	2700K/3200K/4000K	2600lm	113	Blanc	Single
RT158422	23W	2700K/3200K/4000K	2300lm	100	Noir	Single
RT160524	23W	2700K/3200K/4000K	2600lm	113	Blanc	Three
RT160517	23W	2700K/3200K/4000K	2300lm	100	Noir	Three

Angle de faisceau réglable de manière flexible entre 60°, 38° et 24°.

PrysimCS™

ENCASTRE RECTANGULAIRE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	[Ø] ENC.
RT149956	42W	3000K/3500K/4000K	4300lm	102	220x130mm
DR159429	Driver Dali-2 + pushDim DT6 gradable				

ApexCWS™

ENCASTRE BASCULANT COMMUTABLE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	FINITION
RT153953	28W	3000K/4000K/5700K	2900lm	103	Blanc
	38W		3800lm	100	
RT154202	28W	3000K/4000K/5700K	2900lm	103	Noir
	38W		3800lm	100	

DR159429 Driver Dali-2 + pushDim DT6 gradable

ApexMini CWS™

MINI ENCASTRE BASCULANT COMMUTABLE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	[Ø] ENC.
RT163488	23W	3000K/3500K/4000K	3000lm	130	120mm
	25W		3250lm		
	27W		3500lm		
	30W		3900lm		

DR159429 Driver Dali-2 + pushDim DT6 gradable

REGLETTES ETANCHES

LinearPac CWS™

ETANCHE MODULAIRE & COMMUTABLE

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	LONG.
	24W		4320lm		
AC156046	34W	3000K/4000K/6500K	6120lm	180	1200mm
	40W		7200lm		
	35W		6300lm		
AC162245	52W	3000K/4000K/6500K	9360lm	180	1500mm
	60W		10800lm		

Options DALI, détection HF et secours disponibles sur demande.

LinearPac CSR™

ETANCHE MODULAIRE & COMPETITIF

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	LONG.
Simple					
AC161064	16W	4000K	2900lm	180	1200mm
AC161088	24W	4000K	4320lm	180	1500mm
Double					
AC161071	30W	4000K	5400lm	180	1200mm
AC161095	48W	4000K	8640lm	180	1500mm

Options DALI, détection HF et secours disponibles sur demande.

TubularWS™

TUBULAIRE COMMUTABLE

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU




SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	LONG.
	24W		3800lm		
AC162627	36W	4000K	5550lm	154	1200mm
	36W		5560lm		
AC162610	50W	4000K	7700lm	154	1500mm

Hydro-Link EcoWS™

ETANCHE TRANSVERSANT

EVOLUTION
EVOLUTION
EVOLUTION



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	LONG.
	18W		2340lm		
AC167639	36W	4000K	4680lm	130	1200mm
	25W		3250lm		
AC167622	50W	4000K	6500lm	130	1500mm

LEDline Construction™

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	M	TYPE
ST167721	8W	4000K	720lm	50m	Bobine
ST167578	12W	4000K	1080lm	25m	Bobine
ST167585	12W	4000K	1080lm	50m	Bobine

SUSPENSIONS & PROJECTEURS

CosmosPro CSR™

GRADABLE 0 - 10 V




SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	TYPE
	80W		14400lm		
HB167615	120W	4000K	21600lm	180	0-10V
	150W		27000lm		
	120W		21600lm		
HB167608	160W	4000K	28800lm	180	0-10V
	200W		36000lm		

Réflecteurs et capteurs PIR / détection HF disponibles sur demande.

CosmosEcoWS™

SUSPENSION COMMUTABLE & COMPETITIVE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	TYPE
	80W		12800lm		
HB159139	120W	4000K	19200lm	160	Non-Grad
	150W		24000lm		

Réflecteurs disponibles sur demande.

PROXI CWS™

PROJECTEUR IR



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	OPTICS
	20W		2800lm		
FL165437	30W	2700K/4000K/5000K	4200lm	140lm	Symmetrical
	50W		7000lm		
	20W		2800lm		
FL165420	30W	2700K/4000K/5000K	4200lm	140lm	Asymmetrical
	50W		7000lm		
OT166823	Détecteur PIR Plug & Play pour ProxiCWS™				

ProximusWS™

PROJECTEUR HAUTE RESISTANCE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	OPTICS
FL157760	50W		8000lm		Symmetrical
	80W	3000K	12800lm	160lm	
FL157791	100W		16000lm		Asymm.
FL157708	50W		8000lm		Symmetrical
	80W	4000K	12800lm	160lm	
FL157784	100W		16000lm		Asymm.
FL157777	120W		19200lm		Symmetrical
	150W	3000K	24000lm	160lm	
FL157814	200W		32000lm		Asymm.
FL157715	120W		19200lm		Symmetrical
	150W	4000K	24000lm	160lm	
FL157807	200W		32000lm		Asymm.

VelosCS™

PROJECTEUR RESIDENTIEL



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	FINITION
FL157418	10W	3000K/3500K/4000K	1200lm	120	Noir
FL153823	30W	3000K/3500K/4000K	3600lm	120	Noir
FL153847	50W	3000K/3500K/4000K	6000lm	120	Noir
FL157425	100W	3000K/3500K/4000K	12000lm	120	Noir

HUBLOTS

OrbitalCSR™

MODULAIRE & REPARABLE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	DIA	TYPE*
BH150143	10W		1200lm			Non Grad
BH150150	14W	3000K/3500K/4000K	1680lm	120	300mm	Détec. HF*
BH165413	20W		2400lm			Détec. HF Cor.**
BH150341	15W		1800lm			Non Grad
	22W	3000K/3500K/4000K	2640lm	120	360mm	
BH150358	28W		3360lm			Détec. HF*

*Version détecteur HF fourni avec capteur HF intégré.

**Version détecteur HF Corridor fourni avec driver à intensité variable et capteur HF pour fonction Corridor.

HerculesCWS™


HUBLLOT FONTE D'ALUMINIUM



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	TYPE
	12.5W		1500lm		
BH150822	15W	3000K/3500K/4000K	1800lm	120	Non Grad
	17W		2040lm		
	18W		2160lm		
BH150839	13W		1500lm		
	15.5W	3000K/3500K/4000K	1800lm	120	Détec. HF
	17.5W		2040lm		
	18.5W		2160lm		

Spheral™

HUBLLOT MONOCHROME



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	TYPE
BH150426	18W	4000K	1900lm	105	Non Grad
BH150433	18W	4000K	1900lm	105	Détec. HF
BH165093	Collerette noire pour SpheralCWS™ & Spheral™				

SpheralCWS™

HUBLLOT COMMUTABLE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	Im/W	TYPE
	15W		1800lm	120	
BH150440	18W	3000K/3500K/4000K	2160lm	120	Non Grad
	22W		2640lm	120	
	15W		1800lm	120	
BH150457	18W	3000K/3500K/4000K	2160lm	120	Détec. HF
	22W		2640lm	120	
BH165093	Collerette noire pour SpheralCWS™ & Spheral™				

Avec notre catalogue numérique, vous avez l'ensemble de la collection à portée de main à tout moment !



UtiliteCS™ HUBLOT ECO



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	SHAPE
BH156831	15W	3000K/4000K/6500K	1650lm	110	Rond
BH156848	20W	3000K/4000K/6500K	2300lm	115	Rond
BH156855	30W	3000K/4000K/6500K	2900lm	97	Rond
BH153366	15W	3000K/4000K/6500K	1650lm	110	Ovale
BH153380	20W	3000K/4000K/6500K	2300lm	115	Ovale

Pires CWS™ HUBLOT DETECTEUR IR INTEGRE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIAMÈTRE
BH156794	10W	3000K/3500K/4000K	1200lm	120	270mm
	14W		1680lm		
BH161422	20W	3000K/3500K/4000K	2400lm	120	355mm
	24W		2880lm		


Capteur de mouvement infrarouge intégré avec fonction lumière du jour. Lorsque des personnes entrent dans la zone de détection et que le capteur se déclenche, la lumière s'allume. Lorsque la zone de détection est quittée, la lumière s'éteint automatiquement. La luminosité ambiante est réglable de <10 lux à 2000 lux, avec un temps de temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes.

Asimes CWS™ HUBLOT ASYMETRIQUE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIAMÈTRE
BH161415	20W	3000K/3500K/4000K	2380lm	120	355mm
	25W		3000lm		
BH156763	Détecteur de mouvement hyperfréquence Plug & Play				

Moon 27™ HUBLOT E27



SWL Code	CULOT	FINITION
BH161354	E27	Noir
BH155391	E27	Blanc
SWL Code	DESCRIPTION	
BH156169	Détecteur HF Plug & Play	



DECORATIF MURAL, & BORNES ENCASTRES DE SOL

WaïE™

APPLIQUE MURALE IP44 GU10



SWL Code	CULOT	TYPE	FINITION
DC155186	GU10	Direct/Indirect	Noir
DC155193	GU10	Direct/Indirect	Blanc

WaïE™ CS

APPLIQUE MONTAGE SAILLIE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	FINITION
DC155261	6W	2700K/3300K/4000K	650lm	109	Blanc
DC155247	6W	2700K/3300K/4000K	650lm	109	Noir

Klay™

MURALE MULT I FAISCEAUX IP65



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	TYPE	FINITION
DC155131	10W	3000K	730lm	Simple	Noir
DC155155	18W	3000K	1250lm	Double	Noir

MIRA CS™

APPLIQUE MONTAGE SAILLIE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	TYPE
DC163051	10W	3000K/4000K/5000K	870lm	87	Direct
DC162153	2x9W	3000K/4000K/5000K	1560lm	86	Direct/Indirect

FILO™

SUSPENSION DECO MODUTLAIRE



NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	FINITION
DL163334	10W	3000K	1100lm	110	Noir
DL165529	10W	3000K	1100lm	110	Blanc

BILA™

SUSPENSION GU10



NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

SWL Code	INPUT	SOCKET	MATERIAL	FINITION
DC164102	240V	GU10	Aluminium	Noir
DC164096	240V	GU10	Aluminium	Blanc

Lampe GU10 non incluse

WaizCS™

APPLIQUE ENCASTREE MURALE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	FORME
OD149925	4W	2700K/3000K/4000K	145-175lm	45	Carré

SWL Code DESCRIPTION

OD149949	Collerette de façade carrée pour WaizCS™ Noir
OD149932	Collerette de façade carrée pour WaizCS™ Blanc

WIZARD™

APPLIQUE MURALE



NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	TYPE
DC163082	5W	3000K	170lm	34	Surface
DC163075	5W	3000K	170lm	34	Encastré



ADES™

ENCASTRE DE SOL MODULAIRE



NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	TYPE
OD163020	10W	3000K	1050lm	100	Stainl. Steel

VULCAN™

ENCASTRE DE SOL ORIENTABLE




NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	TYPE
OD163259	19W	3000K	1520lm	80	Acier inoxydable

G-LitePRO™

ENCASTRE DE SOL GU10 IP65



SWL Code	TENSION	CULOT	IP	[Ø] ENC.	FORME
OD155308	240V	GU10	IP65	76mm	Rond

S-Lite™

SPOT SUR PIQUET GU10



LITE
LITE
LITE

SWL Code	TENSION	CULOT	IP	INCLINAISON
OD150983	240V	GU10	IP65	180°

SPIKEY™

SPOT SUR PIQUET MODULAIRE



NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	FINITION
OD163013	12W	3000K	1000lm	83	Noir

PATHWAY CS™

BORNE RESIDENTIELLE



NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	LM/W	FINITION
DC162221	8W	3000K/4000K	500lm	63	Noir
DC165116	Accessoires pour montage sur terrain meuble pour Pathway™				



SWITCH LITE DISTRIBUTION

ZAC Entrée Sud de Gonesse
1 rue Jean Mermoz - Bât. B1
95500 GONESSE, France

Tel: +33 (0) 1 30 11 11 88

Fax: +33 (0) 1 39 86 07 28

commercial@switchlite.fr

www.switchlite.fr