

POMPE SPECIALE SECHAGE

Application d'auto-séchant



PROPRIETES :

- Notre Pompe spéciale séchage est de conception simple et équipée de matériaux de qualité inoxydable.
- Le système venturi permet de doser avec précision le pourcentage de produit dilué à appliquer.
- Les systèmes anti-retour et antipollution assurent la protection du réseau d'eau potable conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTERISTIQUES :

- Dimensions : Hauteur : 234mm - Largeur : 200mm - Profondeur : 75mm.
- Equipement et pièces détachées : voir schéma.
- Pression d'alimentation en eau : entre 1,5 et 6 bars (la pression idéale se situant à 2.5 bars).

MODE D'EMPLOI :

- Fixer la centrale au mur, dans un endroit hors gel, à une hauteur d'environ 1,50m permettant de positionner en dessous le bidon d'auto-séchant.
- Raccorder au réseau d'eau. Raccorder le tuyau et la lance à la centrale.
- La buse S5 correspondant à la concentration d'utilisation courante est déjà installée (buse orange montée d'origine à environ 3,2%).
- La Pompe spéciale séchage est prête à fonctionner.
- Après chaque utilisation, couper l'arrivée d'eau à la centrale.

TABLEAU DE DILUTION :

Le tableau de réglage présenté ci-dessus est donné à titre indicatif.
(Valeurs moyennes pour pression 2.5 bars, débit 4 l/mn)


La buse transparente n'est pas percée : c'est un bouchon.

Couleurs	%	Couleurs	%
ROSE	< 1.0%	MARRON DORE	5.4%
VIOLET	1.0%	BLEU	
MARRON FONCE	Entre 1 à 2 %	BLANCHE	
TURQUOISE		ROUGE	> 5.4%
JAUNE	2.0%	BEIGE	(pourcentage croissant)
ORANGE	3.2%	NOIRE	
VERTE	3.4%	GRISE	

RECOMMANDATIONS :

- Avant un arrêt prolongé, nous vous conseillons de rincer la pompe en aspirant de l'eau pure.
- La pompe spéciale séchage est prévue pour fonctionner avec les tuyaux et lance d'origine.
- Ne pas modifier la longueur et le diamètre des tuyaux d'origine.
- Le bidon transparent 30L destiné à la dilution de l'auto-séchant est vendu séparément.
- RAPPEL** : La pompe spéciale séchage fonctionne uniquement avec l'INSERT VERT (S11) et la LANCE PLASTIQUE NOIR (R6B).

POMPE SPECIALE SECHAGE

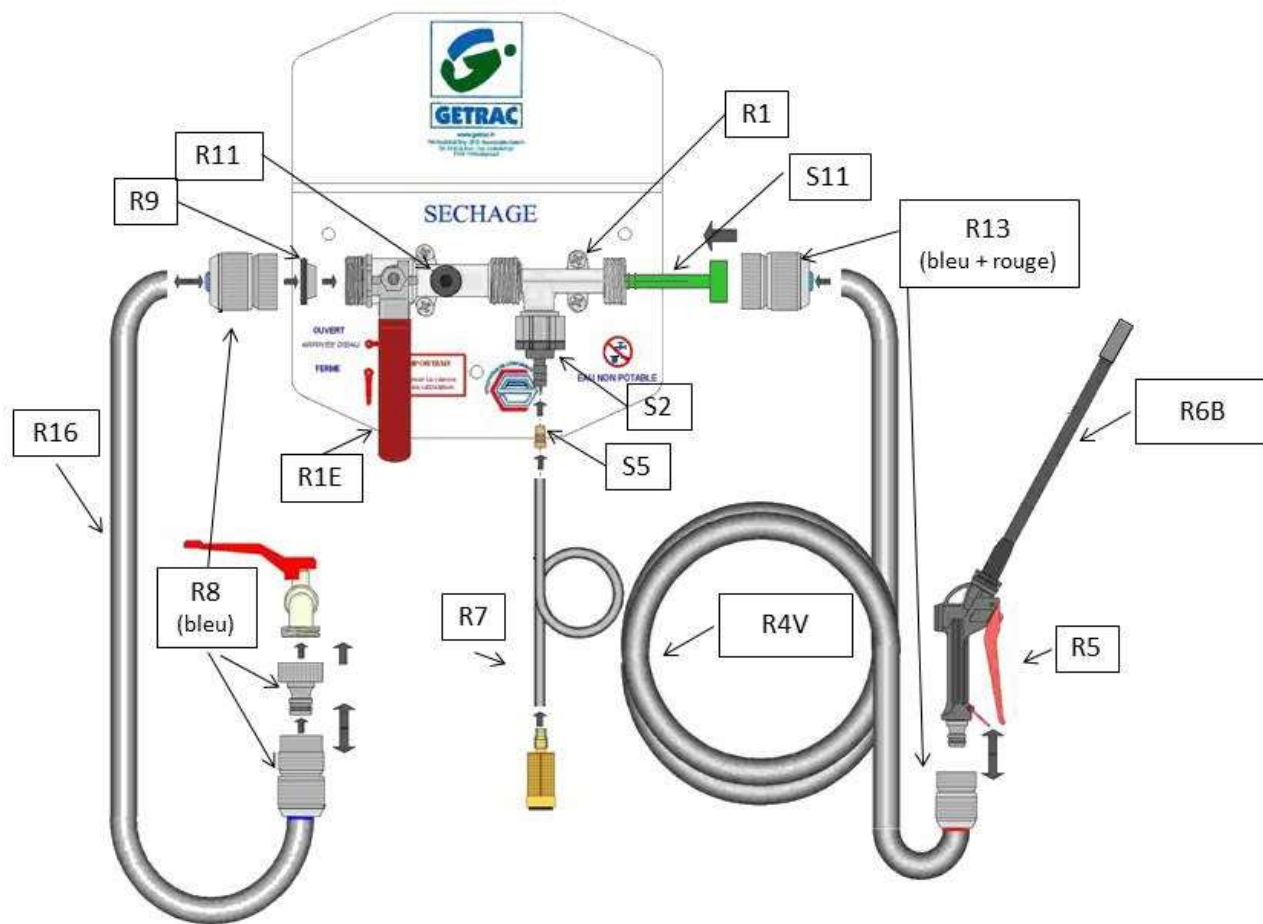

Rep	Désignation	Rep	Désignation
R1	HYDRAULIQUE	R11	Bouchon de purge
R1E	VANNE ANTI-POLLUTION	R13	Kit coupleurs (bleu à vis + rouge raccord rapide) pour raccordement lance et centrale
R4V	Tuyau noir armé nu (15m)	R14	Kit coupleurs rapides rouge (x2) (disponible uniquement en réappro)
R5	Poignée de pulvérisation	R16	Tuyau noir armé nu 2m pour raccordement eau
R6B	Lance anti-rayure plastique L=45cm	S2	Clapet anti-retour EPDM
R7	Ligne d'aspiration 2.0m avec crépine	S5	Buse de dosage clipsée (fournies en sachet de 14 buses)
R8	Kit coupleurs rapides à vis (bleu) pour raccordement alimentation eau	S11	INSERT VERT SECHAGE
R9	Joint à tamis filtrant		



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.

Conditionnement :
A l'unité
(100355)

