



CELLULE WEIM 594X594X50 FV


G-100532

Propriétés

Filtre plissé jetable.
Cadre carton.
Cellule filtrante spécialement conçu pour les cabines Weinmann.
Préfiltre pour les brûleurs veine d'air équipant certaines cabines.
Permet de réguler le flux d'air du brûleur.

Caractéristiques

Dimensions de la cellule : 594×594×50mm.
Média synthétique.
Pliis encollés dans cadre.
Plissage thermique.
Classe EN779 : G4 (Filtres à air de ventilation générale pour l'élimination des particules - Détermination des performances de filtration).
Classe de filtration EU : EU4.
Efficacité moyenne gravimétrique : 82%.
Efficacité opacimétrique : 25%.
Débit d'air nominal : 5400 m³/h/m²*.
Perte de charge initiale : 25-30 Pa.
Perte de charge finale : 200-300 Pa.
* Les débits m³/h au m² peuvent varier selon les pertes de charges initiales.

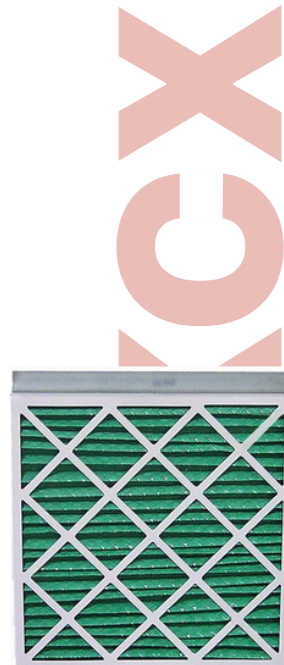

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260429