

MASQUAFILM

2600MMX22.5M

(X1)

Film de protection des parois de cabines de peinture avec tirot

G-101677

Propriétés

Film de protection des surfaces planes (parois de cabines de peinture, surfaces vitrées, carrosserie, etc.).

Grâce à son traitement statique et son bord adhésif, il adhère sur une multitude de surfaces et en permet la protection.

Son pouvoir statique exceptionnel permet de retenir les poussières, les particules en suspension ainsi que les brouillards de peintures.

Permet un masquage rapide et efficace de surfaces.

Se retire aisément sans laisser de trace sur le support et en limitant le volume de déchets.

Caractéristiques

Film:


- Densité : 0,957 g/cm³.
- Épaisseur : 8 μ.
- Stabilité à la température : 100°C / 60 minutes.
- Traitement Corona : Dyn 38.

Bande:

- Base : papier crêpé saturé.
- Adhésif : à base de solvant, caoutchouc naturel.
- Épaisseur : 125 μ.
- Adhésion à l'acier : 4,8 N /25mm.
- Résistance à la traction : 87,5 N/25mm.
- Allongement : 8%.
- Résistance à la température : 100°C / 60 minutes - 120°C / 30 minutes.

Dimensions : 260cm large x 2.5m longueur.

Hauteur (mm) (film déplié)	Longueur (ml) (film déplié)	Proposés à l'unité	Proposés en lot
2600	17	oui	5 rlx + 1 dévidoir
1800	33	oui	5 rlx + 1 dévidoir 10 rlx + 2 dévidoirs
1100	33	oui	-
550	33	oui	-

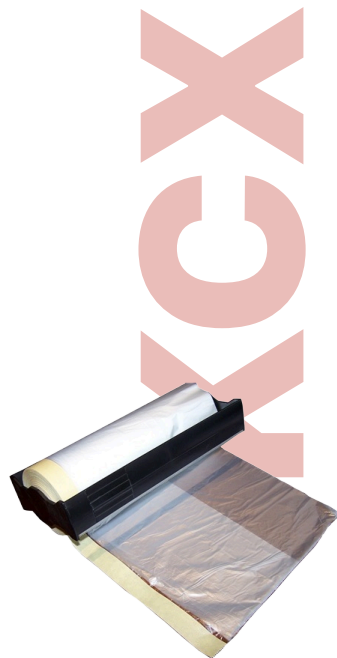

Recommandations

Stocker à l'abri des écarts de chaleur et de l'humidité.

Stockage recommandé : 6 mois à 20°C (60% RH).

(risque de détérioration de l'adhésif).

Conditionnement	Produit	Article
Carton de 5 rouleaux	MASQUAFILM 2600MM X22.5M (X5)	G-101642
Le rouleau	MASQUAFILM 2600MMX22.5M	G-105199

GETRAC — 20 Boulevard de Beaubourg — 77183 Croissy-Beaubourg — contact.getrac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 1 60 05 83 81

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. — v.260520