

# MASSES D'EQUILIBRAGE



## MASSES A CROCHET

- Elles se caractérisent par le profil de la masse elle-même et la forme et dimension du crochet
- Crochet intégré fixe.
- A utiliser à chaque fois que le rebord de jante le permet et qu'il n'y a pas de préoccupation esthétique.



Masses en zinc  
non plastifiées à crochet  
intégré



Masses en zinc  
plastifiées à crochet  
intégré

### MASSE A CROCHET JANTE ACIER

Code	Grammage	Cdt
3MCLIAC5	5	Boite de 100
3MCLIAC10	10	Boite de 100
3MCLIAC15	15	Boite de 100
3MCLIAC20	20	Boite de 100
3MCLIAC25	25	Boite de 100
3MCLIAC30	30	Boite de 100
3MCLIAC535	35	Boite de 50
3MCLIAC40	40	Boite de 50

### MASSE A CROCHET JANTE ALU


Code	Grammage	Cdt
3MCLIALU5	5	Boite de 100
3MCLIALU10	10	Boite de 100
3MCLIALU15	15	Boite de 100
3MCLIALU20	20	Boite de 100
3MCLIALU25	25	Boite de 100
3MCLIALU30	30	Boite de 100
3MCLIALU535	35	Boite de 50
3MCLIALU40	40	Boite de 50




## MASSES COLLEES

- ❑ Principalement utilisées pour les roues alliage, sans rebord de jante et pour satisfaire à des préoccupations esthétiques.
- ❑ Tenir compte de l'épaisseur des masses (espace jante et étrier de frein).
- ❑ Veiller à ce que l'emplacement réservé soit propre et sans trace grasse.

Code	Désignation	Cdt
3MCOL125	Barrette 12x5g : acier plastifié	Boite de 100
3MCOL41045	Barrette 4x10g+4x5g : électrozingué	Boite de 100
3MCOLRL5	Rouleau 1000x5g : acier plastifié	Unité
3MNOI123	Barrette - noire 12x5g : acier plastifié noir	Boite de 100

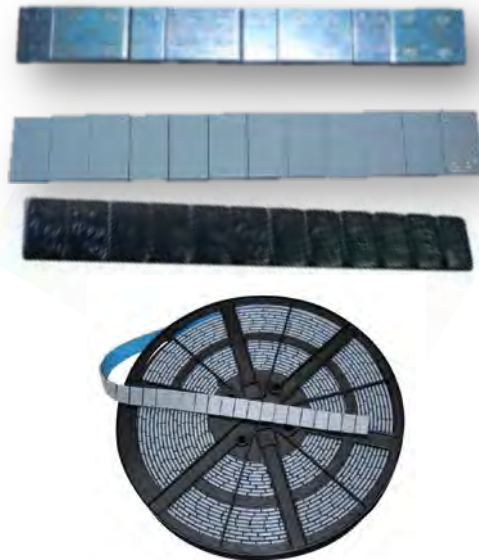

**Nos masses autocollantes ne provoquent pas de corrosion.**

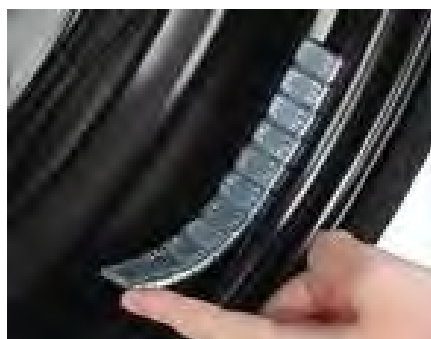

Pensez à nettoyer la surface avant la pose des masses autocollantes : utilisez notre **Décolle Etiquettes**



## ACCESSOIRES

Désignation	Code	Conditionnement
PINCE POUR MASSE	3PINMAS	À l'unité
SPATULE DECOLLE MASSE	3SPAMAS	À l'unité



## INDISPENSABLE !

Pour faciliter le montage et démontage des pneus, retrouvez également nos références de **PATES A PNEUS** (blanche ou noire), en pot de 5kg. (Cf. fiche technique : Pâte à pneu).



Le **pinceau pâte à pneu** est l'outil essentiel pour une application parfaite et facile de la pâte à pneu.

Produit à usage professionnel.



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.

