

POMPE DOSEUSE

Application de shampoing

Modèles V.L. & P.L.



PROPRIETES :

- Notre Pompe doseuse est de conception simple et équipée de matériaux de qualité inoxydable.
- Le système venturi permet de doser avec précision le pourcentage de produit dilué à appliquer.
- Les systèmes anti-retour et antipollution assurent la protection du réseau d'eau potable conformément à la réglementation en vigueur.
- Elle existe en version :
 - V.L. : lance 0,60m + tuyau 15m.
 - P.L. : lance 0,90m + tuyau 25m.

CARACTERISTIQUES :

- Dimensions : Hauteur : 234mm - Largeur : 200mm - Profondeur : 75mm.
- Equipement et pièces détachées : voir schéma.
- Pression d'alimentation en eau : entre 1,5 et 6 bars (la pression idéale se situant à 2.5 bars).

MODE D'EMPLOI :

- Fixer la centrale au mur, dans un endroit hors gel, à une hauteur d'environ 1,50m afin de pouvoir positionner en dessous un bidon de shampoing.
- Raccorder au réseau d'eau. Raccorder le tuyau et la lance à la centrale.
- Clipser la buse S5 de couleur correspondant à la concentration désirée dans le clapet anti-retour S2. Raccorder la ligne d'aspiration R7 au clapet anti-retour S2. (Attention : la buse marron doré est montée d'origine, concentration environ 8%).
- Après chaque utilisation, couper l'arrivée d'eau à la centrale.

TABLEAU DE DILUTION :

Le tableau de réglage présenté ci-dessus est donné à titre indicatif.

(Valeurs moyennes pour pression 2.5 bars, débit 4 l/mn)


La buse transparente n'est pas percée : c'est un bouchon.

Couleurs	%	Couleurs	%
ROSE	0,7 %	MARRON DORE	7,7 %
VIOLET	1,3 %	BLEU	8,7 %
MARRON FONCE	2,2 %	BLANCHE	9,2 %
TURQUOISE	2,8 %	ROUGE	11,0 %
JAUNE	3,0 %	BEIGE	13,2 %
ORANGE	3,8 %	NOIRE	14,7 %
VERTE	4,9 %	GRISE	14,9 %
		SANS BUSE	15,0 %

RECOMMANDATIONS :

- Avant un arrêt prolongé, nous vous conseillons de rincer la pompe en aspirant de l'eau pure.
- Notre pompe doseuse est prévue pour fonctionner avec les tuyaux et la lance d'origine.
- Ne pas modifier la longueur et le diamètre des tuyaux d'origine.
- RAPPEL** : La pompe doseuse fonctionne avec l'INSERT JAUNE (S13) et la LANCE INOX 60CM VL (R6V) ou 90CM PL (R6P).

POMPE DOSEUSE

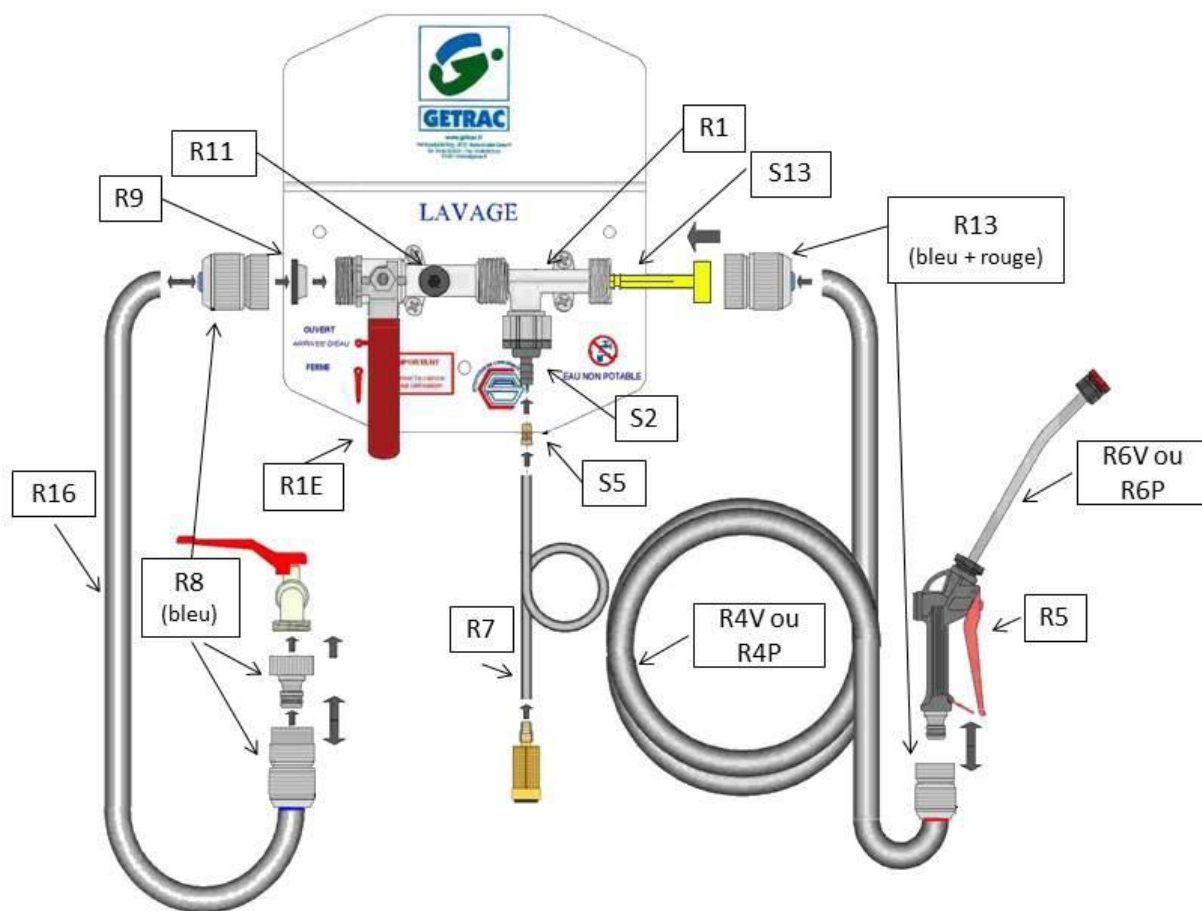

Rep	Désignation	Rep	Désignation
R1	HYDRAULIQUE	R11	Bouchon de purge
R1E	VANNE ANTI-POLLUTION	R13	Kit coupleurs (bleu à vis + rouge raccord rapide) pour raccordement lance et centrale
R4V ou R4P	Tuyau noir armé nu (15m V.L. ; 25m P.L.)	R14	Kit coupleurs rapides rouge (x2) (disponible uniquement en réappro)
R5	Poignée de pulvérisation	R16	Tuyau noir armé nu 2m pour raccordement eau
R6V ou R6P	Lance inox coudée L= 60cm (V.L.) ; L=90cm (P.L.)	S2	Clapet anti-retour EPDM
R7	Ligne d'aspiration 2.0m avec crépine	S5	Buse de dosage clipsée (fournies en sachet de 14 buses)
R8	Kit coupleurs rapides à vis (bleu) pour raccordement alimentation eau	S13	INSERT NV JAUNE LAVAGE
R9	Joint à tamis filtrant		



Conditionnement :
A l'unité
VL (100273) – PL (100312)



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.