LAVAGE & RÉNOVATION

SODI.333

Auto-séchant concentré

S-101476

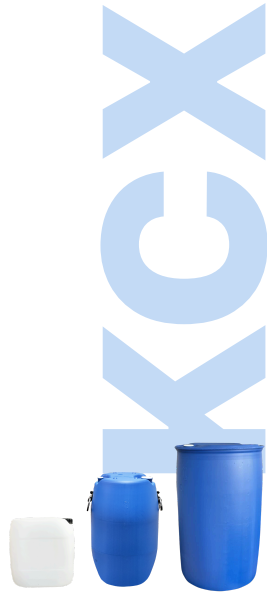

Propriétés

- Destiné au séchage après lavage des carrosseries automobiles.
- Permet d'obtenir un séchage sans trace par rétractation uniforme du film d'eau.
- Fonctionne sans soufflerie.
- Gain de temps considérable par rapport à un séchage effectué manuellement.
-Dispense de l'utilisation de peaux de chamois.

Caractéristiques

- Aspect : Liquide limpide
- pH : 3,5
- Densité : 0,996

Mode d'emploi

- S'assurer que la carrosserie est parfaitement propre et dépourvue de toute trace de salissure et de produit de lavage.
- L'auto-séchant s'applique à l'aide de la pompe spéciale séchage déjà réglée.
- Arroser le véhicule de manière uniforme à l'aide de la lance spécialement étudiée.
- Laisser sécher sans frotter.

Recommandations

- Ne pas appliquer sur une carrosserie chaude.
- Il est essentiel que le véhicule soit bien rincé.
- Dans la cas où la carrosserie aurait commencé à sécher, la mouiller de nouveau avant d'appliquer l'autoséchant.
- Les meilleurs résultats seront obtenus à température ambiante, à l'abri du soleil et du vent.
- Stocker le produit dans un endroit tempéré.

Conditionnement	Produit	Article
30L	SODI.333 30L	S-100252
210L	SODI.333 210L	S-100253
60L	SODI.333 60L	S-100290
20L	SODI.333 20L	S-101592

SODIMAC — 41 Allée du Clos des Charmes — 77090 Collégien — contact.sodimac@kcx-experts.com — www.getrac.fr — +33 (0)1 60 17 88 99

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi et traduisent notre expérience actuelle. Toutefois, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait de leur inexactitude, de leur insuffisance ou de tout défaut d'adaptation au but recherché par l'utilisateur. En outre, nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment les données techniques de nos produits. Seules les spécifications de nos confirmations de commande et factures peuvent être considérées comme définitives. Toutes nos fiches de sécurité disponibles sur www.quickfds.com — v.260324