

Modèles AGM

ARMOIRES BI-TEMPÉRATURES GN2/1

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI 304, à l'exception de la face arrière et du socle
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304, avec fond embouti et angles arrondis
- Portes avec système de fermeture automatique, ouverture limitée, joint magnétique et possibilité d'inverser le sens d'ouverture (modèle 751)
- Serrure à clé de série
- Face intérieure des portes en acier embouti
- Éclairage intérieur LED
- Étagères renforcées GN 2/1 en acier plastifié
- Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304, de 135 à 200 mm
- Panneau de commande relevable
- Groupe de condensation ventilé
- Évaporateur ventilé avec revêtement époxy anticorrosion
- Le ventilateur de l'évaporateur s'arrête lorsque la porte est ouverte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane d'une densité de 40 kg/m³, sans ODP et sans GWP
- Isolation périphérique de 75 mm
- Commande numérique de nouvelle génération permettant un suivi en temps réel, l'anticipation des problèmes, la réduction des pannes et une maintenance simplifiée, avec pilotage via une application sur smartphone ou tablette
- Température de fonctionnement : 40 °C de température ambiante
- Compartiments
 - Évaporateur avec revêtement époxy anticorrosion
 - Groupes frigorifiques indépendants pour chaque compartiment
 - Poissons : bacs avec glissières en acier inoxydable
 - Étagères GN 2/1 avec glissières en acier inoxydable



AGM-752

Modèle	Plage de température (°C)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Étagères GN 2/1	Tiroirs	Glissières	Volume (L)	Tension	Fluide frigorigène	Puissance frigorifique (W)	Puissance (W)
AGM-752	-2 à +8	680	2130	860	2	0	2	610	230 V - 50 Hz	R290	502 + 361	246+592
AGM-1002	-2 à +8	1370	2130	860	6	0	6	1370	230 V - 50 Hz	R290	502 + 606	193+503
AGM-1003/4	-2 à +8	1370	2130	860	5	0	5	1 370	230 V - 50 Hz	R290	845 + 361	323+592
AGM-2005	-2 à +8	2055	2130	860	9	0	9	2 092	230 V - 50 Hz	R290	845 + 606	323+503



AGM-1002



AGM-1003/4




AGM-2005


Modèles AGM

ARMOIRES BI-TEMPÉRATURES GN2/1


AGM-752

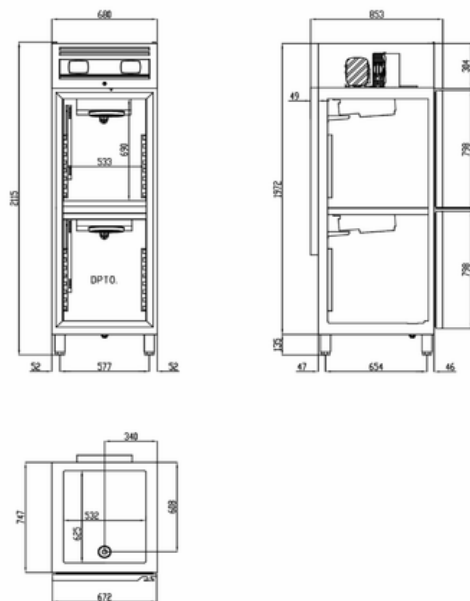

AGM-1002

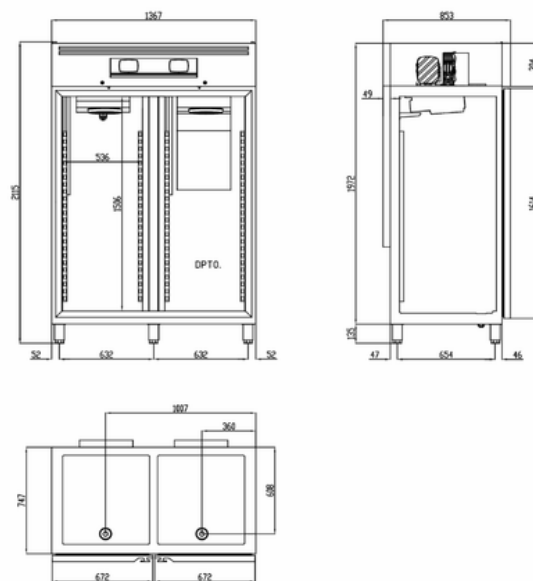

AGM-1003/4

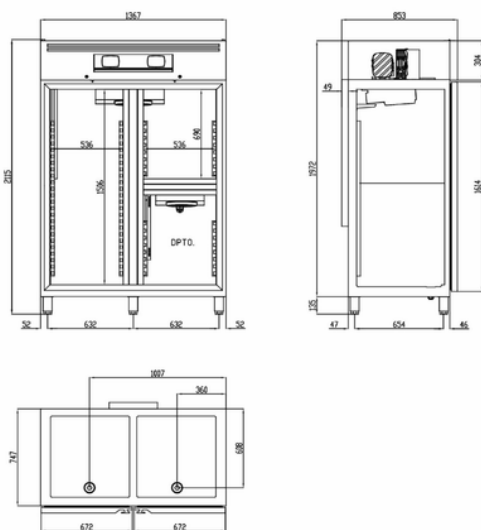

AGM-2005

