

Modèles CGRE-751-SPF / CGRE-1002-SPF

ARMOIRES GN-PORTES VITRÉES

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, à l'exception de la paroi arrière et du fond.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec arêtes arrondies et fond embouti.
- Parois latérales en acier inoxydable AISI-304 avec 24 emboîtements pour le support des grilles et des bacs GN 1/1 ou GN 2/1.
- Porte à double vitrage, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Éclairage intérieur à LED.
- Étagères-grilles renforcées GN 2/1, en acier plastifié.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 200 mm.
- Tableau de commande relevable.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
- Évacuation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur.
- Polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, GWP nul et ODP nul.
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de porte ouverte et de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

	Température	Étagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
CGRE-751-SPF	-2+8	3	660x855x2130	645	502	260	65	4 (30°C 55%HR)	R290	230	50	HFO
CGRE-1002-SPF	-2+8	6	1350x855x2130	1404	907	883	65	4 (30°C 55%HR)	R290	230	50	HFO



CGRE-1002-SPF






CGRE-751-SPF

Modèles CGRE-751-SPF / CGRE-1002-SPF

ARMOIRES GN-PORTES VITRÉES

CGRE-751-SPF

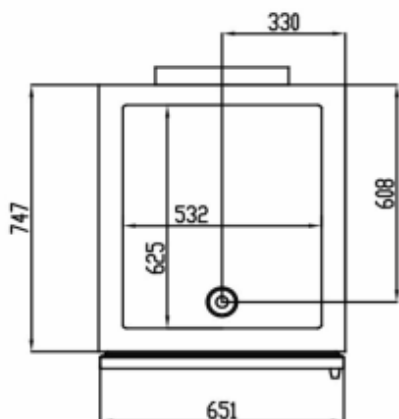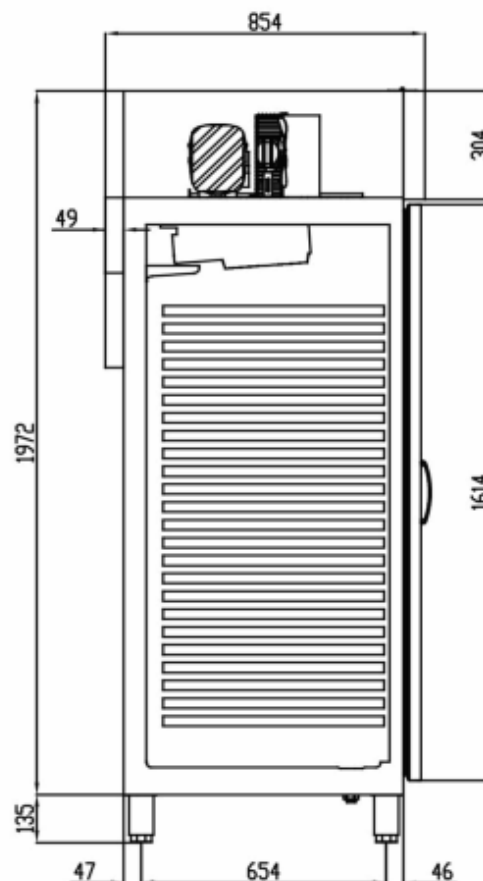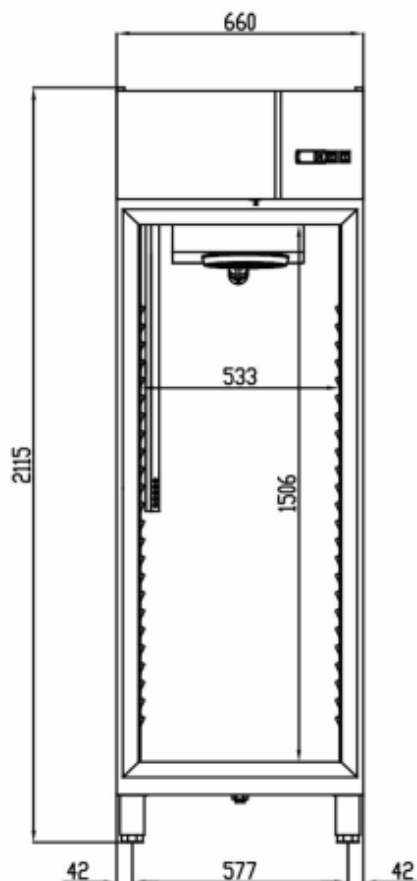

Modèles CGRE-751-SPF / CGRE-1002-SPF

ARMOIRES GN-PORTES VITRÉES

CGRE-1002-SPF

