CODIGEL ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

EBC-2003-NN

ARMOIRE GOURMET NÉGATIVE

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier plastifié noir.
- Arrière en acier galvanisé.
- Intérieur en acier plastifié noir et fond en acier inoxydable embouti.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité (reste ouvert au-delà de 90° d'ouverture).
- Eclairage intérieur LED.
- Etagères plastifiées réglables en hauteur.
- Panneau de contrôle et grille de ventilation du moteur démontable
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur ventilé, avec traitement époxy anticorrosion.
- Arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans effets ODP et GWP.
- Contrôle digital de la température, dégivrage optimisé, alarme pour porte ouverte et haute température de condensation. Gestion efficiente de la consommation énergétique.

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité de refroidissement (W)	Température	Classe climatique	Gaz réfrigérant
2055	735	2055	1852	1814	-20°C -15°C	**4** (30°C 55%HR)	R-290

CODIGEL ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Étang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
codigel@codigel.com
www.codigel.com

EBC-2003-NN

ARMOIRE GOURMET NÉGATIVE

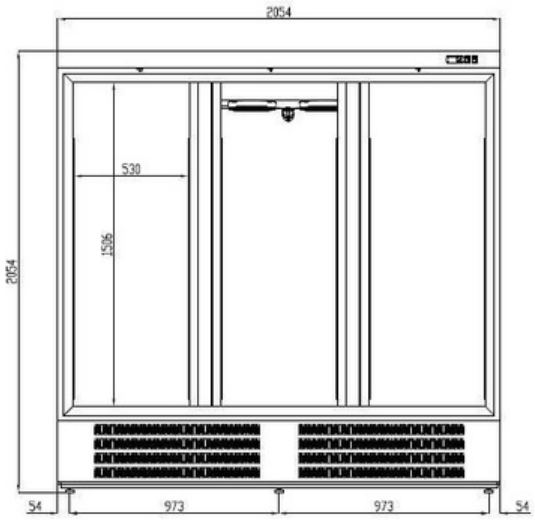

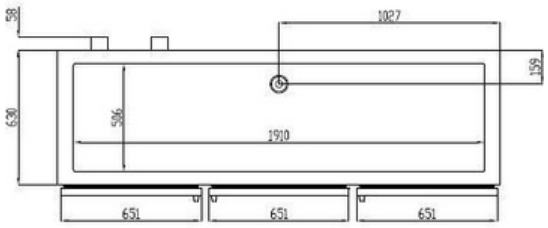

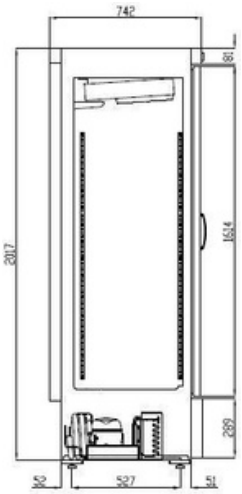

Contrôle de la température	Digital
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condenseur	Bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230V / 50Hz
Puissance nominale	1726 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro GWP et ODP
Agent moussant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	75 mm
A l'extérieur	Acier plastifié noir
Arrière extérieur	Acier galvanisé
A l'intérieur	Acier plastifié noir
Lumière	Led
Nombre d'étagères	12 + 8
Dimensions de l'étagère (L x P)	530 mm x 520 mm (12 pièces) 485 mm x 165 mm (8 pièces)