

EBRW-2003/2

ARMOIRE À VIN RÉFRIGÉRÉE

CARACTERISTIQUES




- Option NN
 - Extérieur en acier plastifié noir.
 - Intérieur en aluminium plastifié noir.
- Option NI
 - Extérieur en acier plastifié noir.
 - Intérieur en acier inoxydable.
- Arrière en tôle d'acier galvanisée.
- Porte à double ouverture vitrée réversible, avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité (reste ouverte lorsque l'ouverture dépasse 90°).
- Serrure standard.
- Éclairage intérieur renforcé par une double bande LED 3000K.
- Étagères AISI-304 avec façade en bois, inclinables 20°.
- Réglable en hauteur
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur ventilé, avec revêtement époxy anti-corrosion.
- Arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, aucun effet ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de température de condensation élevée. Une gestion efficace de la consommation d'énergie.



Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique (W)	Température (C°)	Classe climatique	Réfrigérant
2055	735	2055	1201 + 505	845 + 502	+2°C +18°C	4 (30°C 55%HR)	R-290

Les caractéristiques techniques et de construction peuvent être modifiées sans préavis, toutes les photos doivent être considérées comme une référence

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloc à ailettes époxy
Condensateur	Bloc à ailettes
Réfrigérant	R-290
Tension	230V 50Hz
Puissance nominale	396 + 260 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m ³ , zéro ODP et GWP
Agent gonflant	HFO
Épaisseur de l'isolation latérale	70 mm
Extérieur	Acier plastifié noir
Arrière extérieur	Acier galvanisé
Intérieur	Option NN : Aluminium plastifié noir Option NI : Acier inoxydable
Lumière	Led
Nombre d'étagères	12 + 6
Dimensions de l'étagère (L x P)	520 x 470 mm (18 Uds.)
Capacité des bouteilles	210 + 105

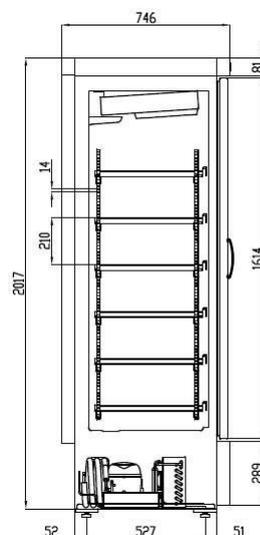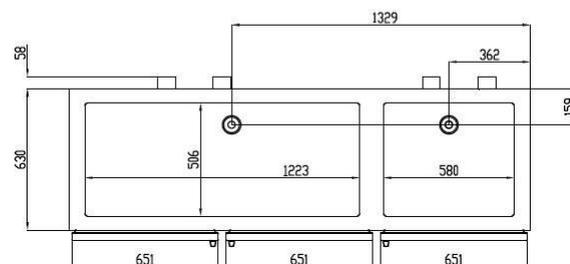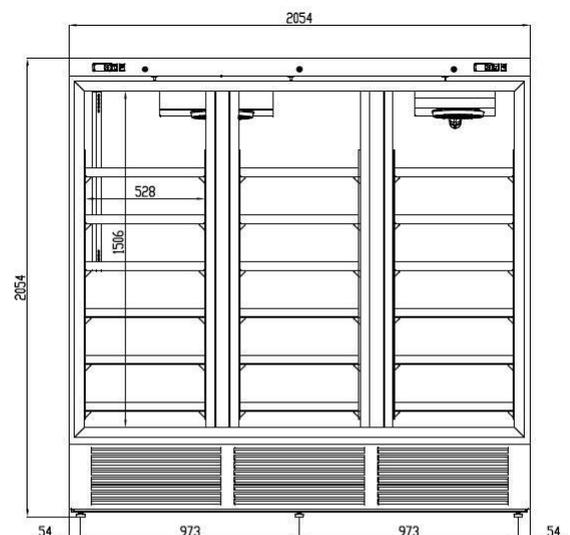

Les caractéristiques techniques et de construction peuvent être modifiées sans préavis, toutes les photos doivent être considérées comme une référence